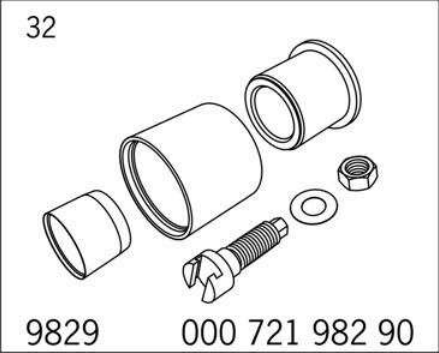
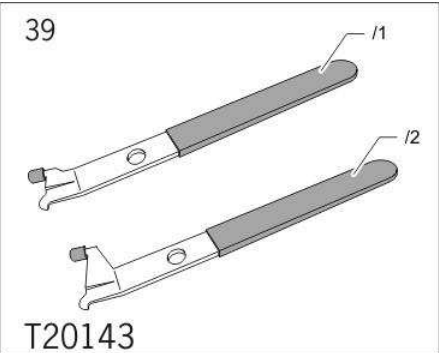


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386955 更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

工具

名称	类型	编号	描述	
拉具组件	车间设备	WE 1689		 VAS 6965.gif
装配工具	专用工具	9829		
拔取器工具	VW 工具	T20143		

准备工作


准备工作

1. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。 → 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 使用 拉具组件 WE 1689 或 拔取器工具 T20143 拆下径向轴密封件 (-箭头-)。

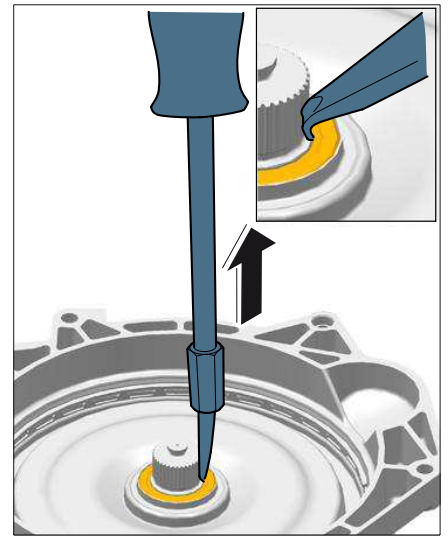


拆卸密封环

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的径向轴密封件

1. 将新的径向轴密封件安装在 **装配工具 9829** 上。
- 1.1. 放置螺钉 **-5-**。
- 1.2. 滑上套筒 **-4-**。
- 1.3. 将径向轴密封件小心地滑到套筒 **-4-** 上。
- 1.4. 安装外导套 **-3-**。
- 1.5. 插入内导套 **-2-**。
- 1.6. 拧上螺母 **-1-**。

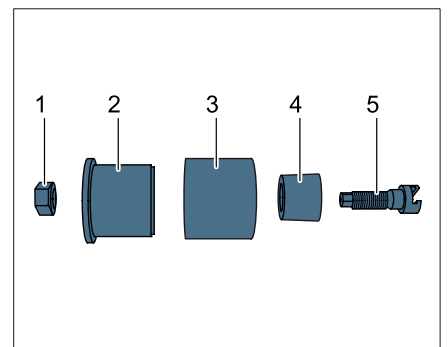

Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱径向轴密封件的装配工具



信息

装配工具 9829 必须保持紧固约 1 分钟，以使径向轴密封件固定到位。

2. 使用 **装配工具 9829**，将新的径向轴密封件安装在 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上。
 - 2.1. 转动螺母时，顶住螺钉。
3. 拆下装配工具。
4. 检查径向轴密封件的安装位置。

安装位置： 径向轴密封件与 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱上的盖平齐！

后续工作

后续工作

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。 → 373419 *拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱*
2. 检查并加满自动变速箱（离合器液）。 → 370235 *检查并加满自动变速箱油（离合器液）*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99