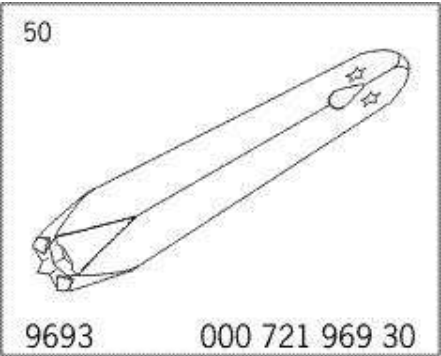


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 车辆识别号

工具

名称	类型	编号	描述	
编号标记	车间设备	WE 1691		 VAS 6939.gif
手持式标记压印器	专用工具	9693		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车辆识别号	尺寸 X	长度	142 mm		
车辆识别号	尺寸 Y	长度	22 mm		
车辆识别号	尺寸 Z	长度	20 mm		

重新刻印新的车辆识别号


信息

-  信息
- 更换车辆识别号区域内的车身板件或钣金件后，必须在新车身板件或新钣金件上重新刻印原来的车辆识别号。
 - 错误刻印的车辆识别号必须用一个 **X** 永久划掉，但应保持其能够被清楚辨认。在这种情况下，必须在已划掉识别号上方的替换位置刻印正确的车辆识别号。
 - 欲了解在车辆文档中记录新刻印车辆识别号的步骤的相关信息，或在对核准认证有疑问时，请与相应国家/地区的进口商联系。
 - 在德国，必须立即向车辆登记处致函报告新刻印的车辆识别号。我们建议您切掉包含原来车辆识别号的部分，并将其提交给登记处作为证据。

用于替换车辆识别号的取间隔装置

用于刻印车辆识别号的取间隔装置位于前排右侧座椅横梁中。 有两部分可供使用。

- 部分 1 **-A-** 是标准取间隔装置。
- 部分 2 **-B-** 是用于校正后的车辆识别号的备用取间隔装置。

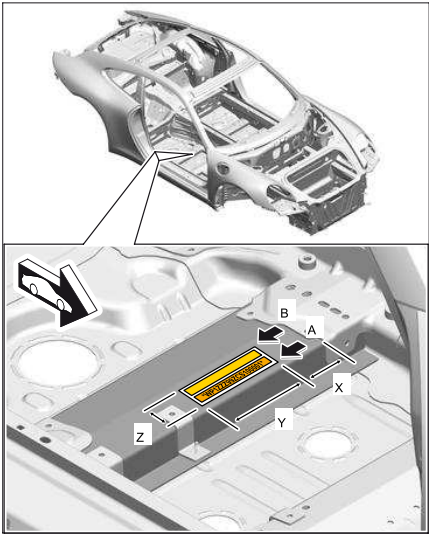

车辆识别号

- X → 长度: 142 mm
- Y → 长度: 22 mm
- Z → 长度: 20 mm

重新刻印新的车辆识别号




- 只能在阴极浸入式涂层钣金件上刻印车辆识别号。
1. 使用 **编号标记 WE 1691** 和保时捷星形 **手持式标记压印器 9693** 将替换车辆识别号刻在为此提供的空白处。
 2. 盖住刻印好的车辆识别号。
 3. 使用外用漆喷涂。
 4. 除去车辆识别号标记。
 5. 用清洁的油漆喷涂维修区域。

1) 阴极浸入式涂层是工厂喷涂钣金件所使用的底漆

编制车辆识别号

为车辆识别号编码

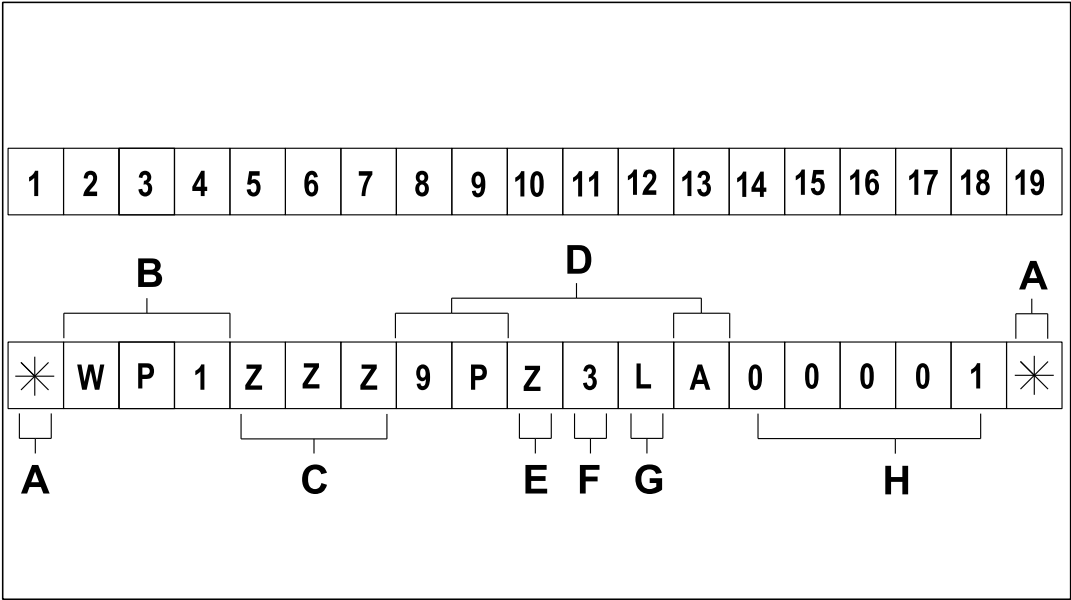

- A - 分隔符（1 与 19 位）
- B - 全球制造商编码（2 - 4 位）
- C - 车型编码 USA/CAN./MEX./BRAZ./CHI./KOR.，其他国家和地区车型由“ZZZ”表示（5 - 7 位），印度车型由生产日期表示（6 - 7 位）
- D - 类型（8 - 9、13 位），USA/CAN. 8 位已加密
- E - 美国用测试数字，其他国家和地区由 Z 表示（10 位）
- F - 年款（11 位，已加密）
- G - 生产工厂（12 位）
- H - 序列号（14 - 18 位）

年款配置

编码 年款	年份
A	2010
B	2011
C	2012
D	2013
E	2014
F	2015
G	2016
H	2017
J	2018
K	2019

L	2020
M	2021
N	2022
O	2023
P	2024
Q	2025

8 位的配置 - 车型类型

- 仅限美国/加拿大，8 位

编码 车型类型	编号
A	9
B	8
C	7
E	6
E	5
F	4
G	3
H	2
J	1
K	0

生产月份的配置

- 仅限印度，6 位

编码 生产月份	月份
A	一月
B	二月
C	三月

E	四月
E	五月
F	六月
G	七月
H	八月
J	九月
K	十月
L	十一月
M	十二月

生产年份的配置

- 仅限印度，7 位

编码 生产年份	年份
8	2008
9	2009
A	2010
B	2011
C	2012
E	2013
E	2014
F	2015
G	2016
H	2017
J	2018
K	2019

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99