


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559419 拆卸和安装后盖密封件

拆卸后盖密封件

拆卸后盖密封件

- 1. 拆卸密封件 -1- (全部位于法兰 -箭头- 周围)。

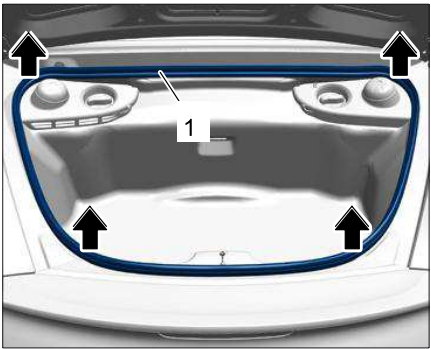

拆卸后盖密封件

安装后盖密封件


安装后盖密封件



信息

- 重新安装已拆卸的密封件之前，检查是否有损坏的迹象。如有受损迹象，请更换密封件。
- 不用任何附加密封剂，将密封件压到法兰上。

- 1. 将密封件 -1- 沿法兰的四周放置。

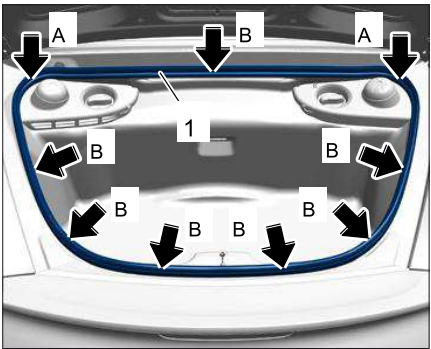

安装后盖密封件

- 2. 将密封件 -1- 安装到拐角处的法兰上 -箭头 A- 。
- 3. 将密封件 -1- 在没有任何张紧的情况下安装到法兰四周并将其压紧 -箭头 B- 。



信息

- 确保密封件安装正确 (尤其是圆形区域)。密封件不得变形或被拉长。

4. 检查密封件是否正确安装。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99