


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612819 拆卸和安装活动顶篷罩

組件資訊

活动顶篷罩的安装位置

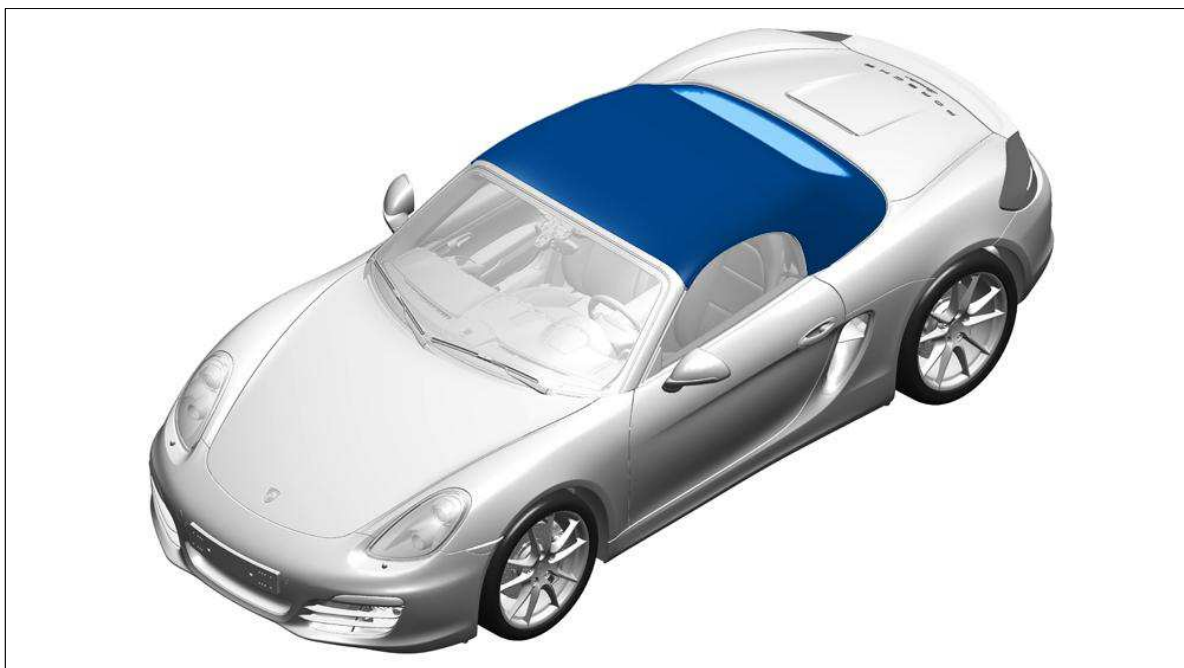

活动顶篷锁盖罩的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 拆下车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里
2. 拆下带导轨的橡胶密封件 (上侧)。 → 614519 拆卸和安装带导轨的橡胶密封件 (上侧)
3. 分离活动顶篷盖罩后部, 直到可以拆下活动顶篷盖罩。 → 612319 拆卸和安装后密封件 (张力撑弓)

拆卸和安装活动顶篷罩


拆卸活动顶篷罩



信息


- 所示的部分步骤仅针对车辆的一侧。
- 对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 钻出铆钉 -2- 并拆下束带 -3 和 4- 。

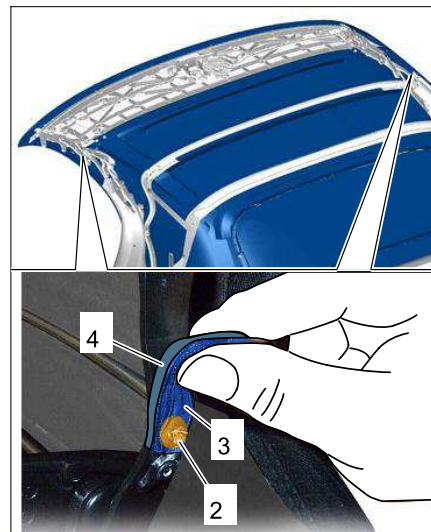


松开束带

2. 钻出铆钉 -5- 并拆下折叠放置装置绳索 -6- 。

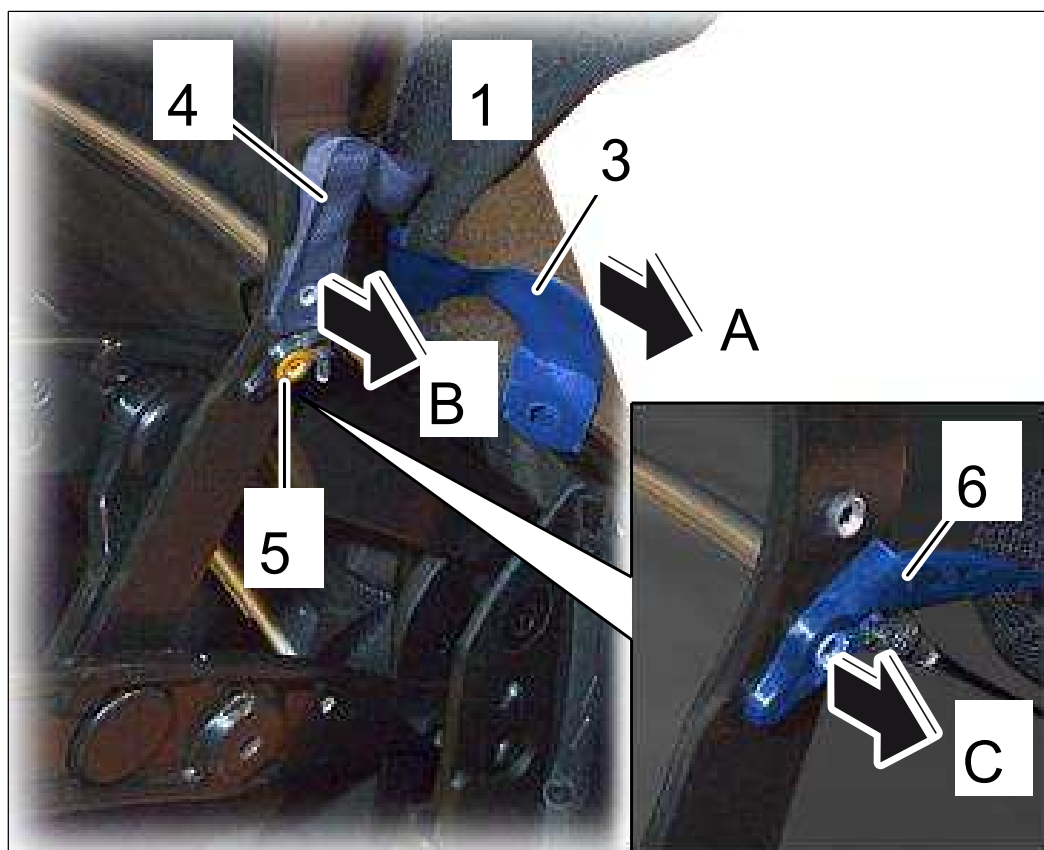


拆下折叠放置装置绳索

3. 拧下螺钉 -3- ，然后拆下束带 -2- 。

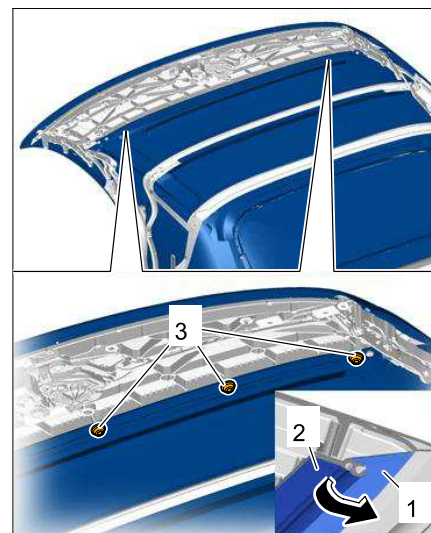


松开束带

4. 将束带 -2- 从活动顶篷罩 -1- (位于主折叠式车顶撑弓 -3- 处) 上拔下。

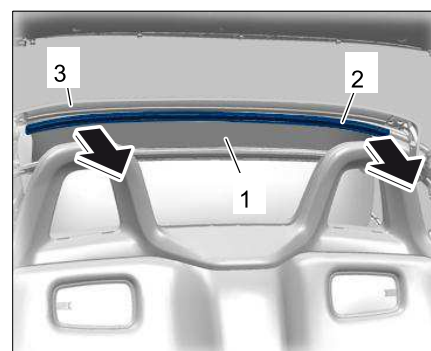


拔下束带

5. 拔出活动顶篷盖罩前车顶支柱处的管路 -1- (从拐角处开始 -箭头-)。

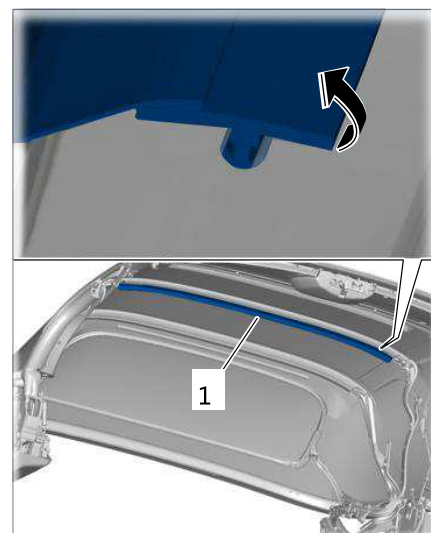


拆下前车顶支柱处的活动顶篷盖罩

6. 钻出活动顶篷盖罩 -1- 上的铆钉 -2- 。

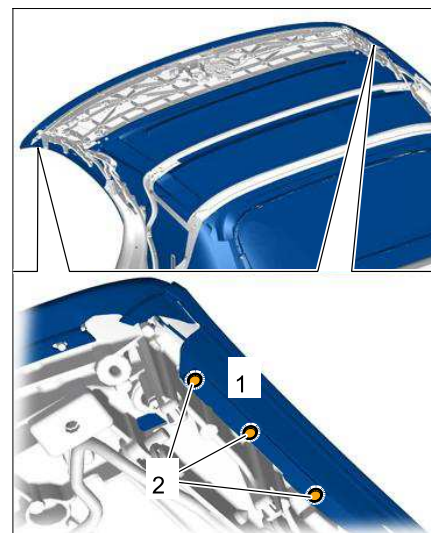


前外侧铆钉

7. 松开前边缘处 **-箭头-** 的束带 **-2-** 。

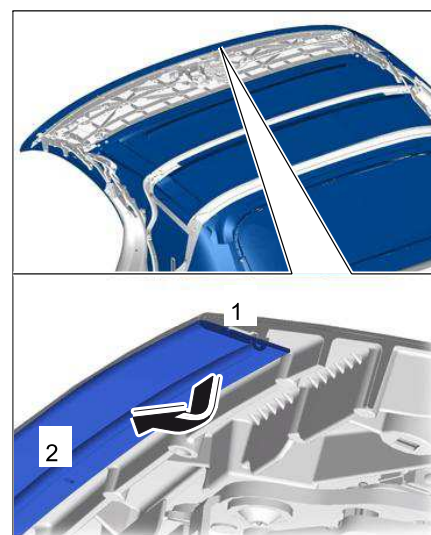


松开活动顶篷罩

8. 拆下活动顶篷盖罩 **-箭头-** 。

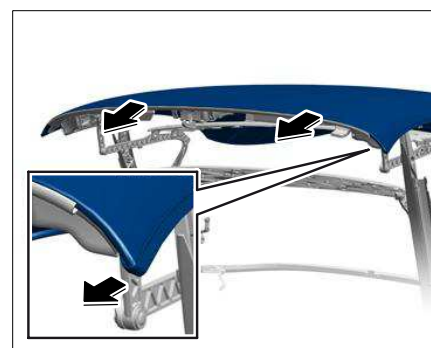


拆卸活动顶篷罩

9. 松开车顶框架上的张紧绳 **-7-** 并将其从活动顶篷中拉出。

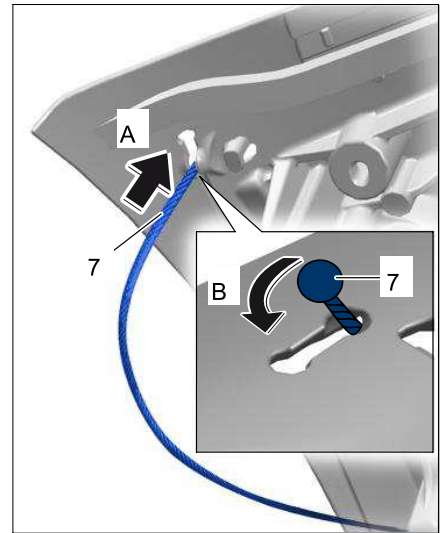

分离张紧绳

10. 拧下螺钉 **-4-** 并拆下拉力带 **-2-** 上的卡子 **-3-**。

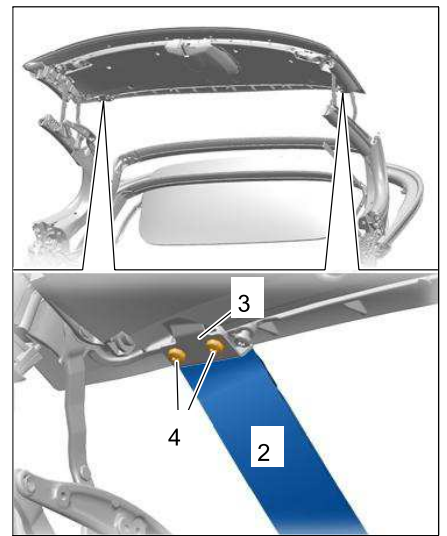

松开拉力带



信息

需要另一个人的帮助。

11. 拆下活动顶篷罩。

安装活动顶篷罩

安装活动顶篷罩


1. 拆下车顶框架上剩余的胶带。
2. 将双面胶带粘帖到车顶框架 **-2-** 上。



信息


需要另一个人的帮助。

3. 安装活动顶篷盖罩 **-1-** 并定位拐角 **-箭头 A-**。

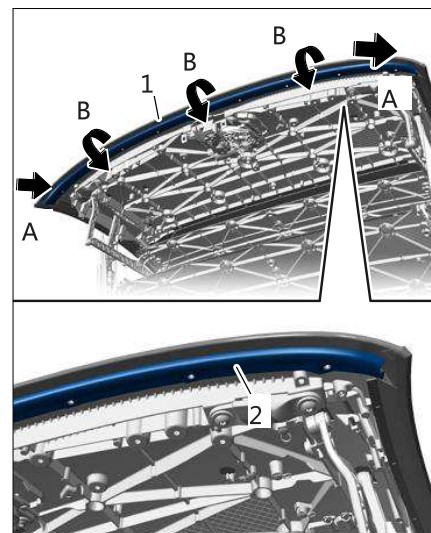

固定活动顶篷罩

4. 将活动顶篷盖罩 -1- 的前部放在中间位置。

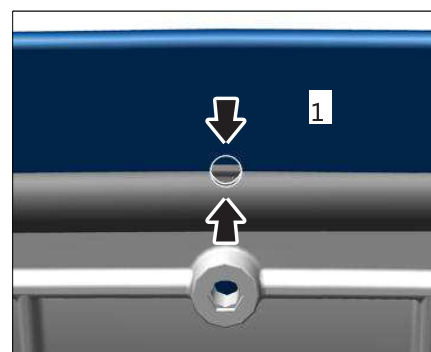


对齐活动顶篷罩

5. 撕下双面胶带的保护膜，并折叠车顶框架边缘周围的材料，不要留下褶皱。



信息

- 检查折叠放置装置绳索 -6- 是否布置正确。 -箭头-

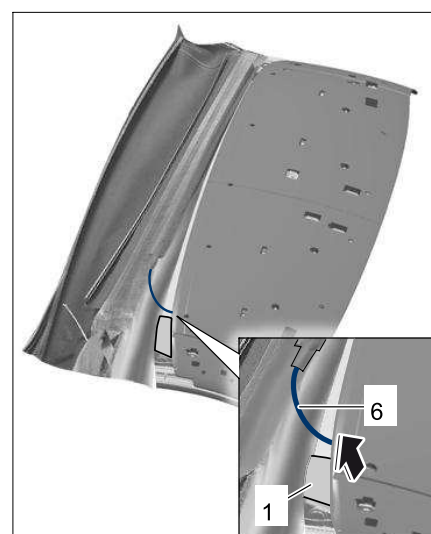

折叠放置装置绳索的布置

6. 按相反的顺序执行剩余的安装步骤。

后续工作

后续工作

- 1. 正确固定活动顶篷盖罩的后部。 → 612319 *拆卸和安装后密封件 (张力撑弓)*
 - 2. 安装带导轨的橡胶密封件 (上侧)。 → 614519 *拆卸和安装带导轨的橡胶密封件 (上侧)*
 - 3. 安装车顶衬里。 → 610919 *拆卸和安装车顶衬里*
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99