


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 613619 拆卸和安装后部车顶支柱

組件資訊

后部车顶支柱安装位置

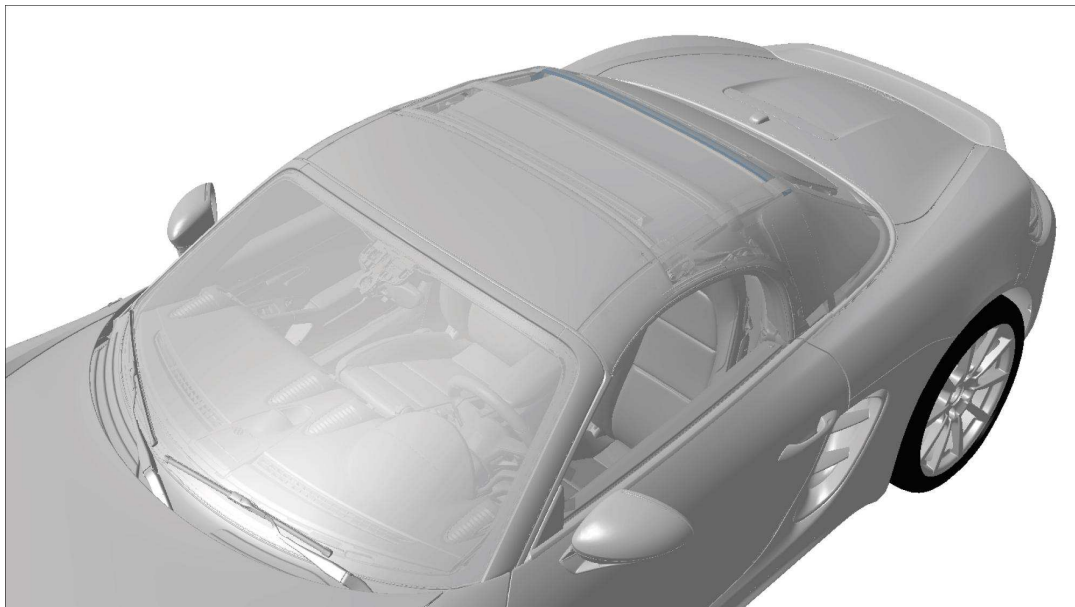

后部车顶支柱安装位置

baochiming12345@gmail.com

预备工作

Aug 23, 2019

预备工作

1. 拆下车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

拆卸和安装后部车顶支柱


拆卸和安装后部车顶支柱



信息


- 所示的部分步骤仅针对车辆的一侧。
- 对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 将铆钉 -1- 从束带 -2- 上钻出。

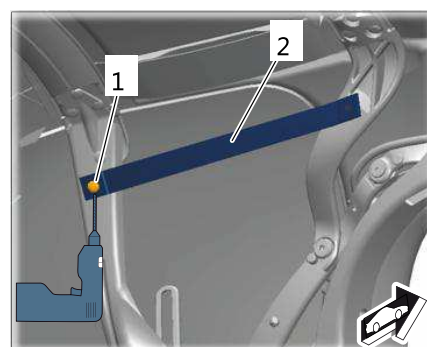

松开束带

2. 拧下螺钉 **-1-** 并拆下后部车顶支柱。

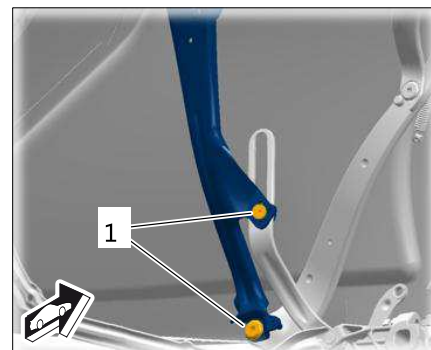

拧下螺钉

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99