


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914419 拆卸和安装音箱放大器

組件資訊

安裝位置

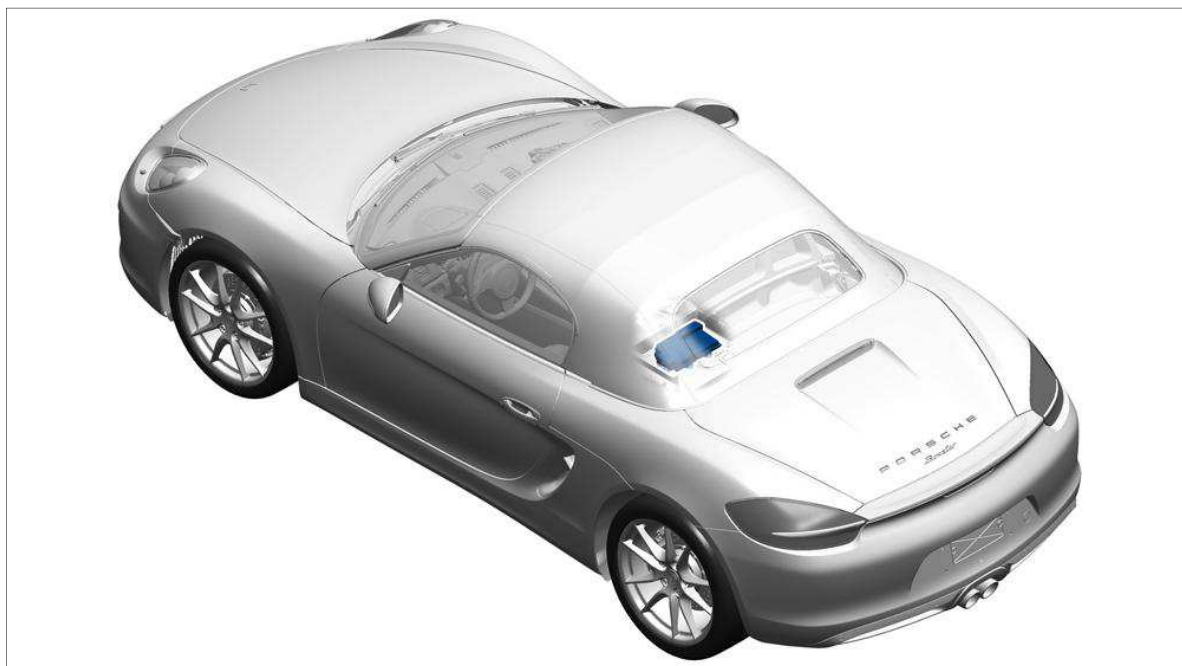

音箱放大器的安裝位置

预备工作

预备工作

1. 在螺纹接头处松开前排右侧座椅，并将座椅向后折叠。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸和安装音箱放大器

拆卸和安装音箱放大器

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危險

→ 先关闭点火开关并拔下遥控器，然后再断开或移除电气负载。




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只能在即将安装之前、在要安装的位置拆下新零件的ESD（静电放电）保护包装。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 切开打孔线处的地毯，然后将其折叠起来 **-箭头-**。

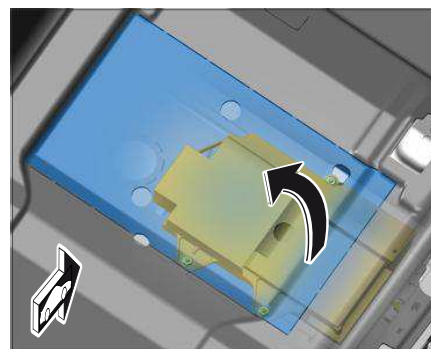


折叠地毯



信息

- 螺母数量可能因设备而异。

2. 拧下螺母 **-1-** 并拉出音箱放大器 **-2-**。

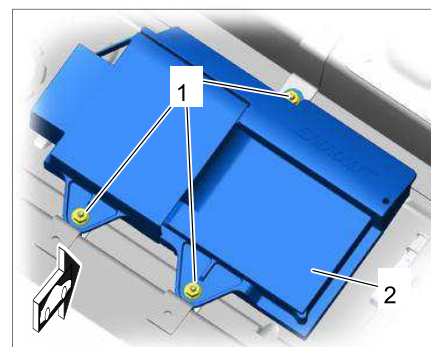


拆卸音箱放大器



信息


电气插头数量会因装备的不同而异。

3. 使用螺丝刀松开电气插头 **-箭头 a-** 并断开连接 **-箭头 B-**。

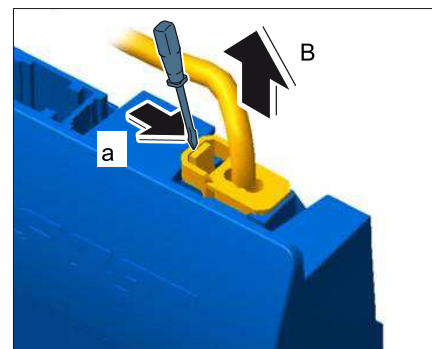


松开插头并将其断开连接

4. 松开电气插头 -**箭头 a**- 并将其断开 -**箭头 B**-。

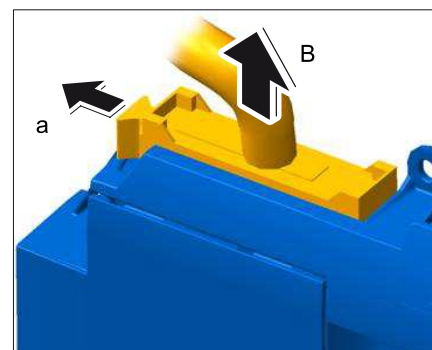

松开插头并将其断开连接

5. 拆卸音箱放大器。
6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
7. 向下折叠地毯 -**箭头**- 并将其对齐。

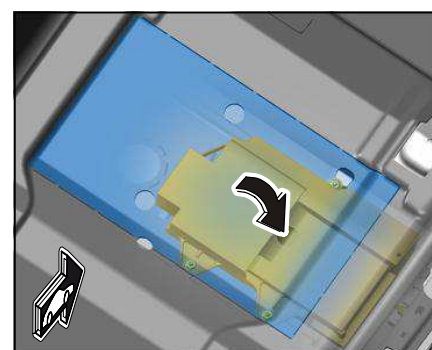

对齐地毯

后续工作

后续工作

1. 向前折叠前排右侧座椅，并用螺钉完全固定。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
2. **仅当更换音箱放大器后：** 设定音箱放大器。 → 914455 更换音箱放大器

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99