


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 971519 拆卸和安装前线束

組件資訊

前端线束的安装位置

前端线束由两个单独的部分构成，并且因设备而异。

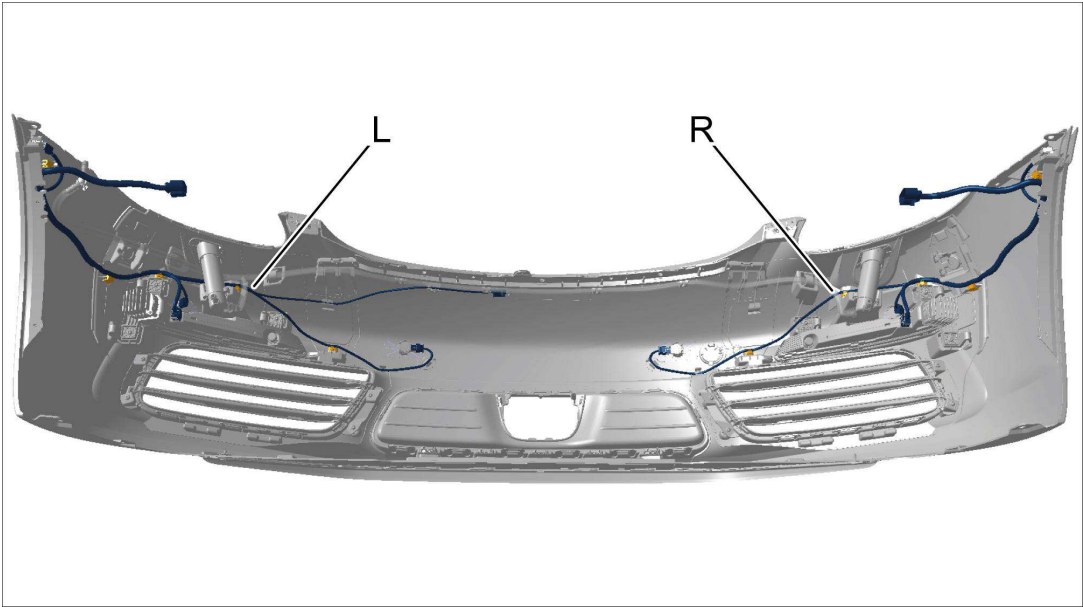

前端线束的安装位置

L - 前端线束，左侧

R - 前端线束，右侧

预备工作

预备工作

拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装前线束

拆卸和安装前线束



信息

下面的过程适用于配备 KESSY 和停车辅助系统的车辆的左侧。




信息

电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 断开所有电气插头。
- 2.


切断扎带 -2- 。

3. 从前裙板上松开管路支架 -3- 。

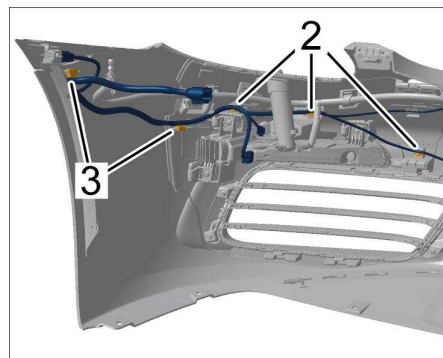

断开前端线束

4. 将前端线束 -1- 从其固定点 -4- 上松开，然后将其导出并拆下。

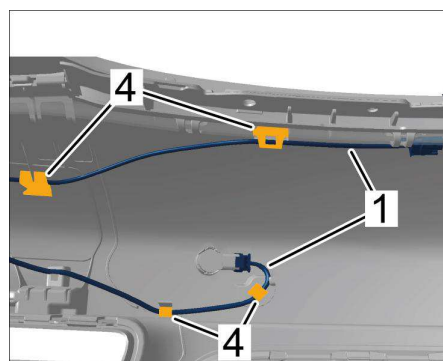

拆卸前线束

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99