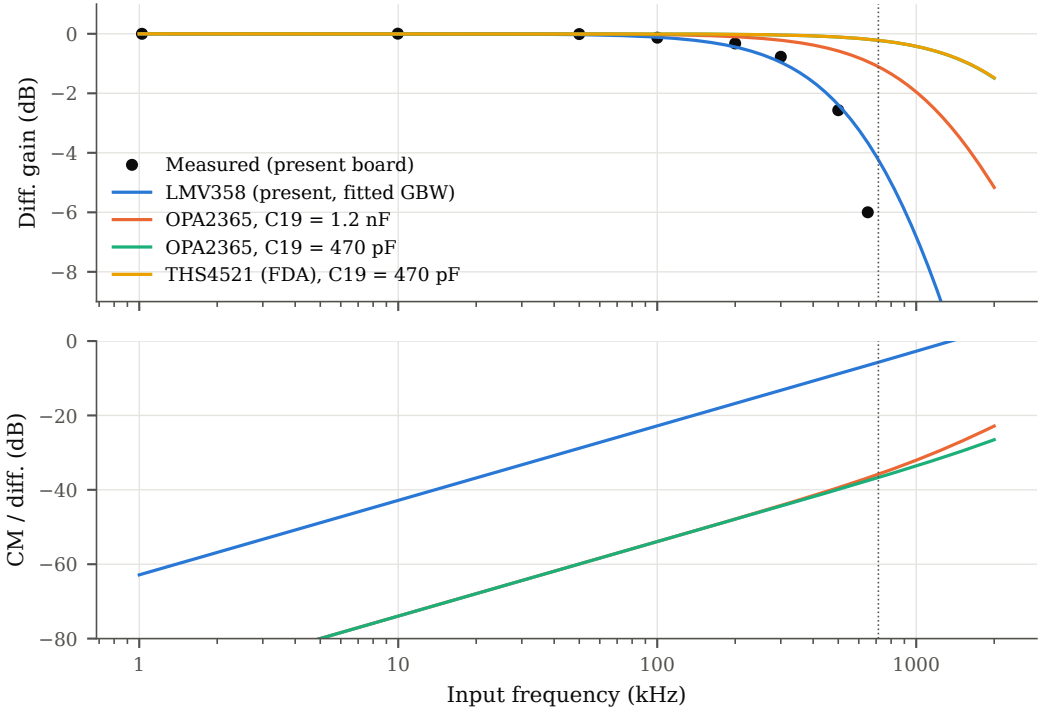
Diff. gain (dB)
0
−2
−4
−6
−8
Measured (present board)
LMV358 (present, fitted GBW)
OPA2365, C19 = 1.2 nF
OPA2365, C19 = 470 pF
THS4521 (FDA), C19 = 470 pF
CM / diff. (dB)
0
−20
−40
−60
−80
1
10
100
1000
Input frequency (kHz)