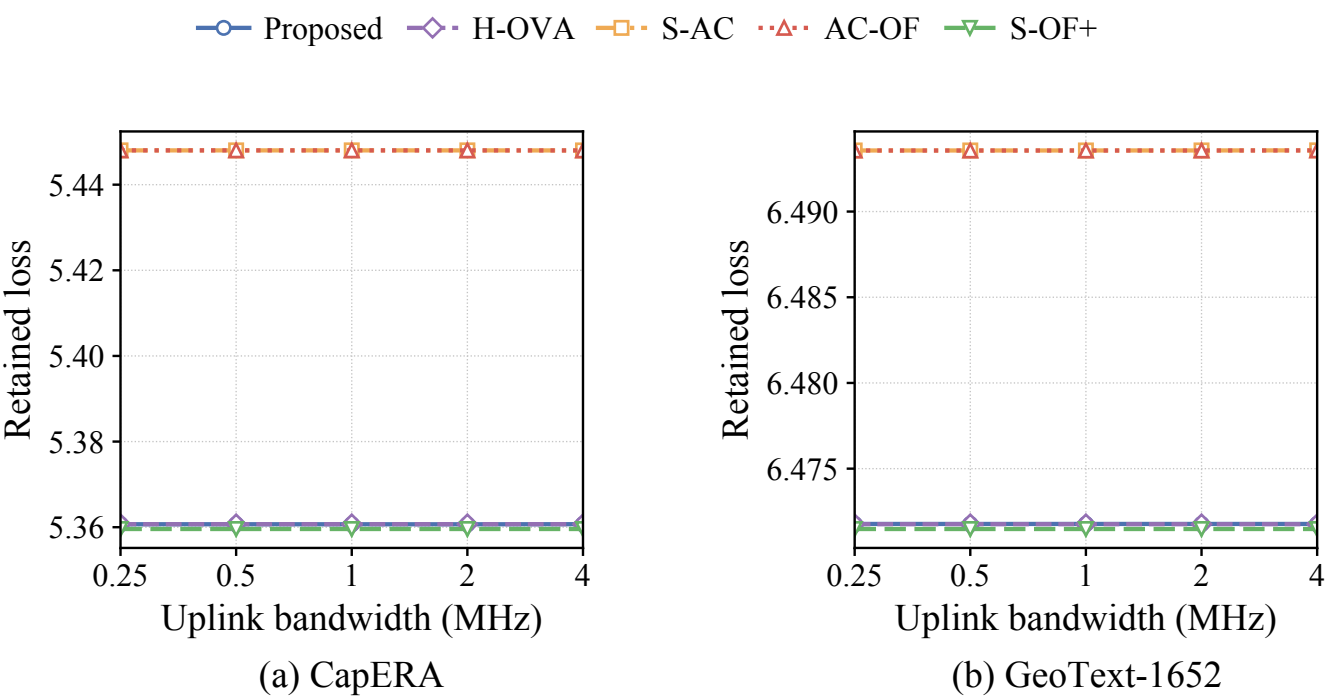

Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained loss
5.44
5.42
5.40
5.38
5.36
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(a) CapERA
Retained loss
6.490
6.485
6.480
6.475
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(b) GeoText-1652