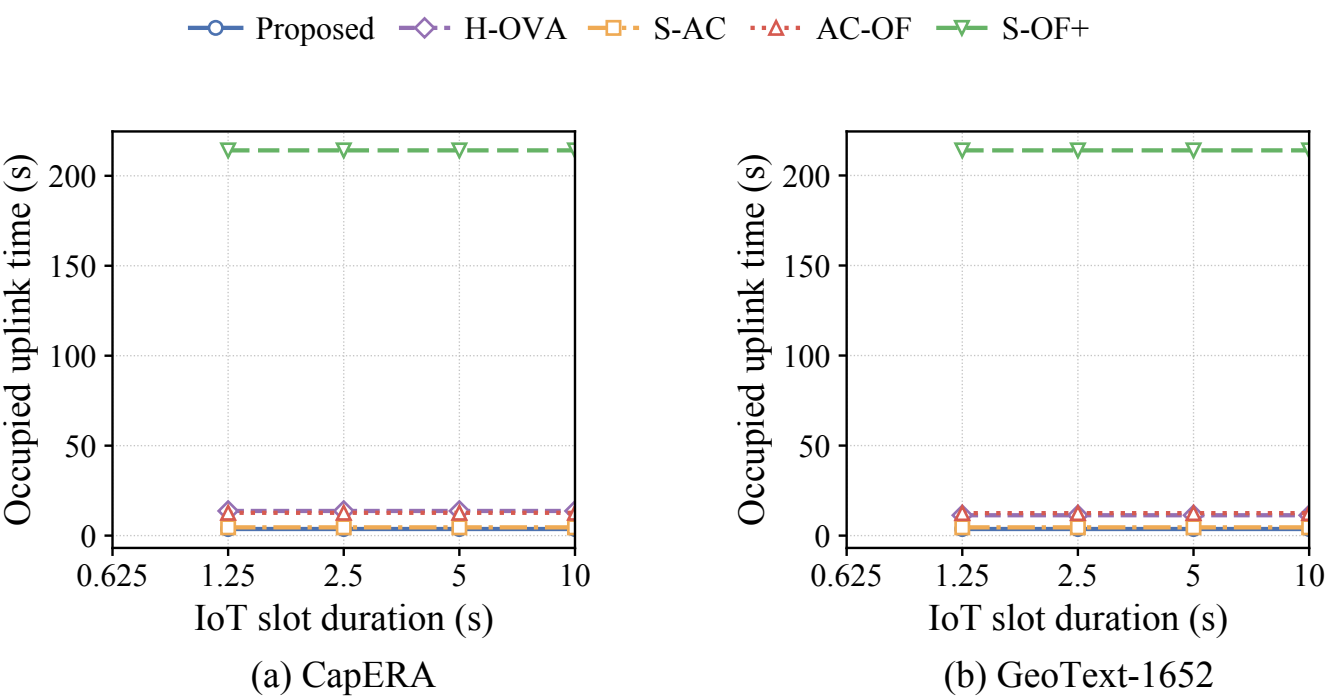

Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Occupied uplink time (s)
200
150
100
50
0
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) CapERA
Occupied uplink time (s)
200
150
100
50
0
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) GeoText-1652