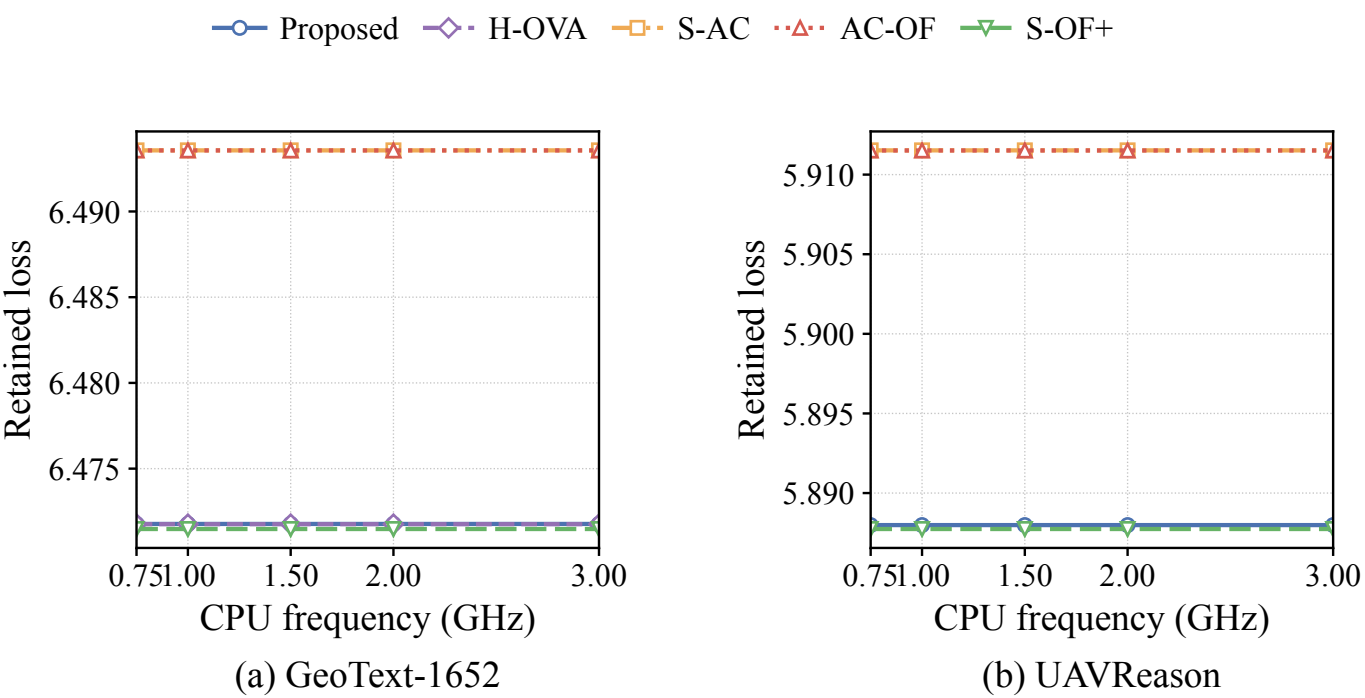
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained loss
6.490
6.485
6.480
6.475
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00
CPU frequency (GHz)
(a) GeoText-1652
Retained loss
5.910
5.905
5.900
5.895
5.890
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00
CPU frequency (GHz)
(b) UAVReason