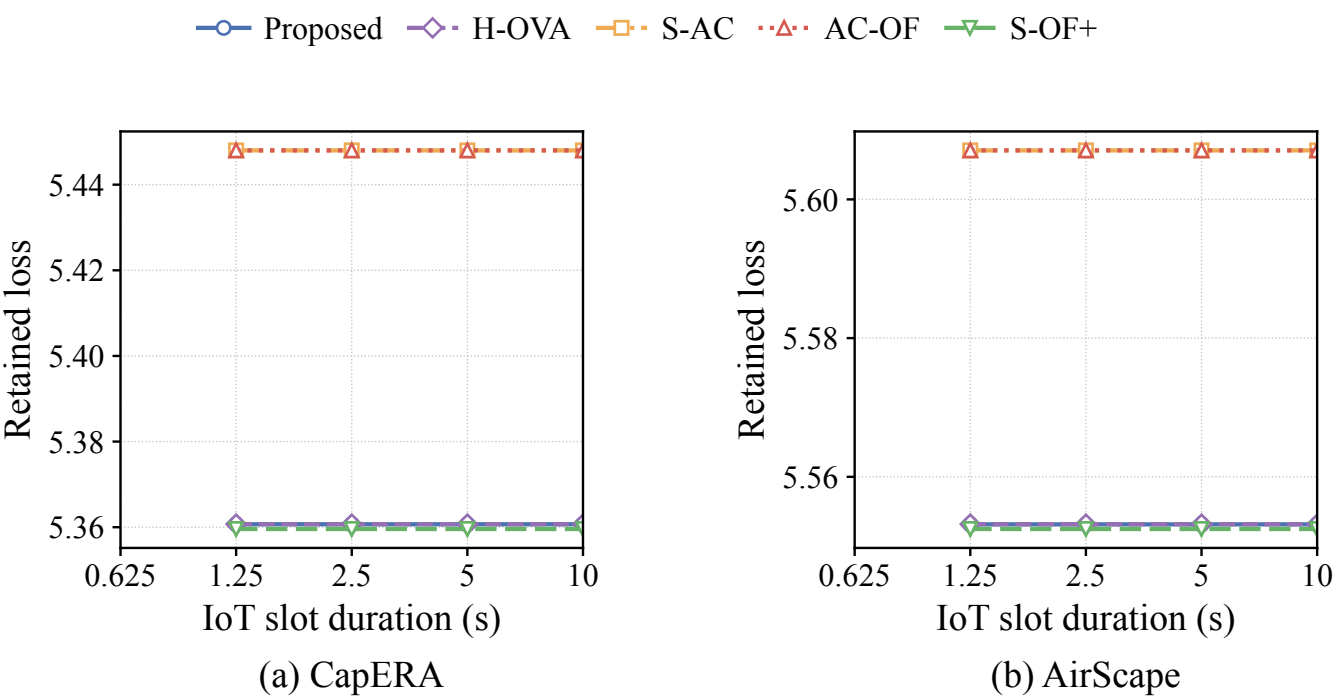
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained loss
5.44
5.42
5.40
5.38
5.36
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) CapERA
Retained loss
5.60
5.58
5.56
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) AirScape