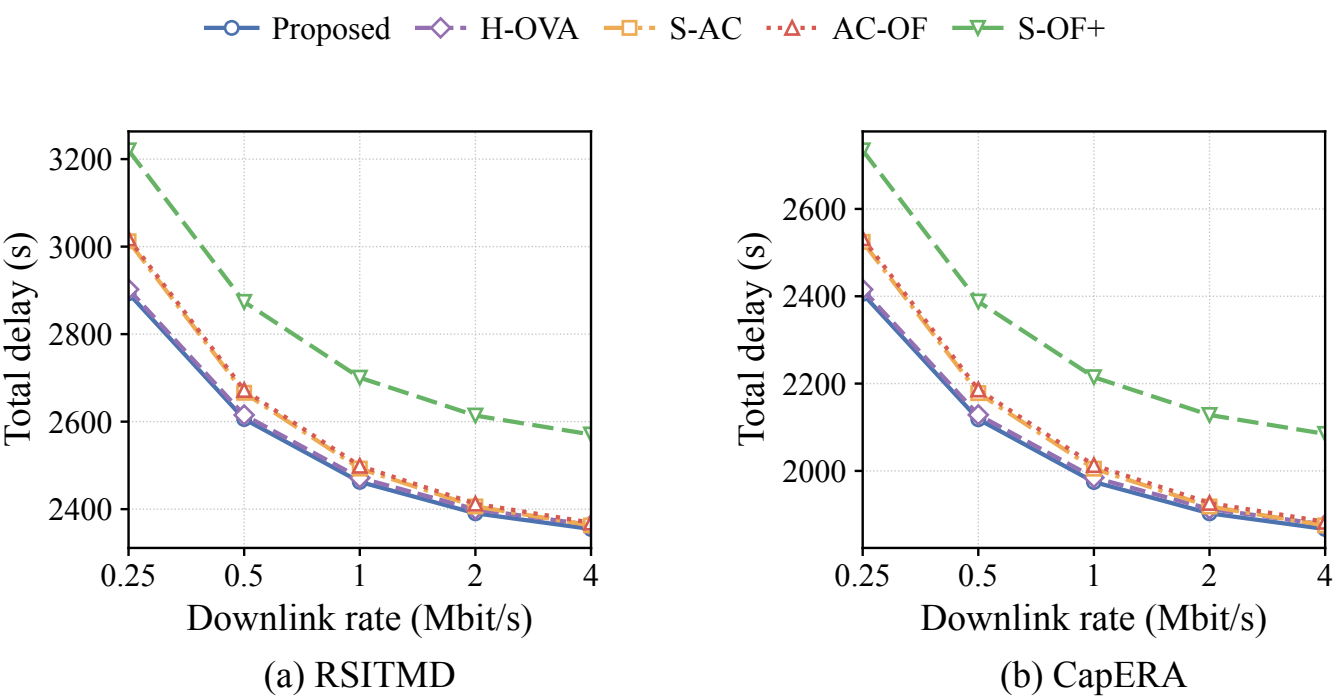
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Total delay (s)
3200
3000
2800
2600
2400
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(a) RSITMD
Total delay (s)
2600
2400
2200
2000
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(b) CapERA