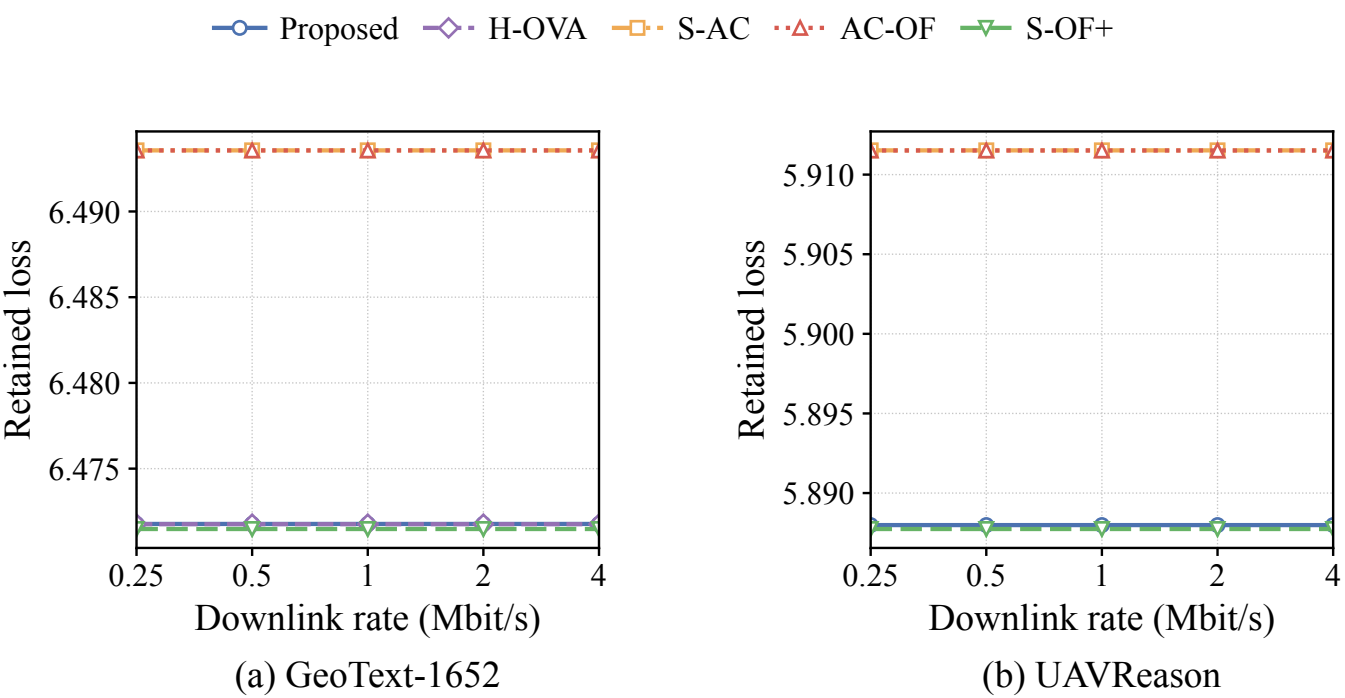
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained loss
6.490
6.485
6.480
6.475
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(a) GeoText-1652
Retained loss
5.910
5.905
5.900
5.895
5.890
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(b) UAVReason