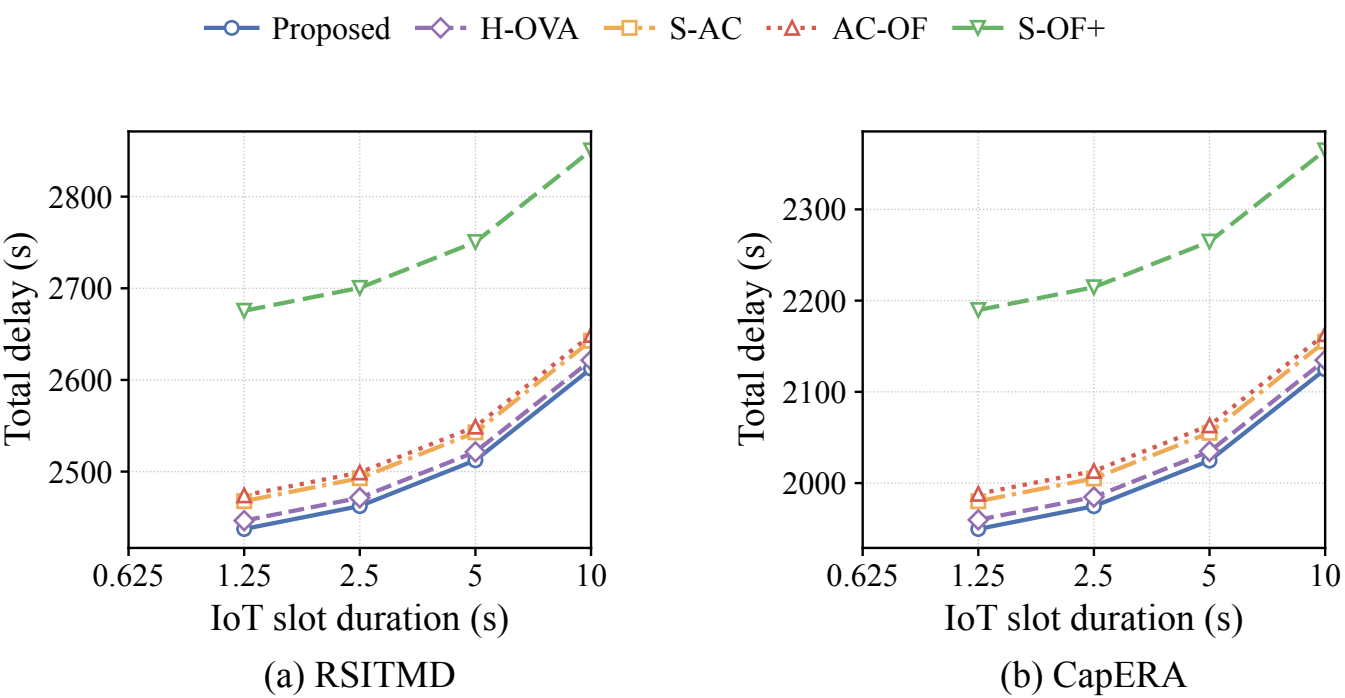
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Total delay (s)
2800
2700
2600
2500
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) RSITMD
Total delay (s)
2300
2200
2100
2000
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) CapERA