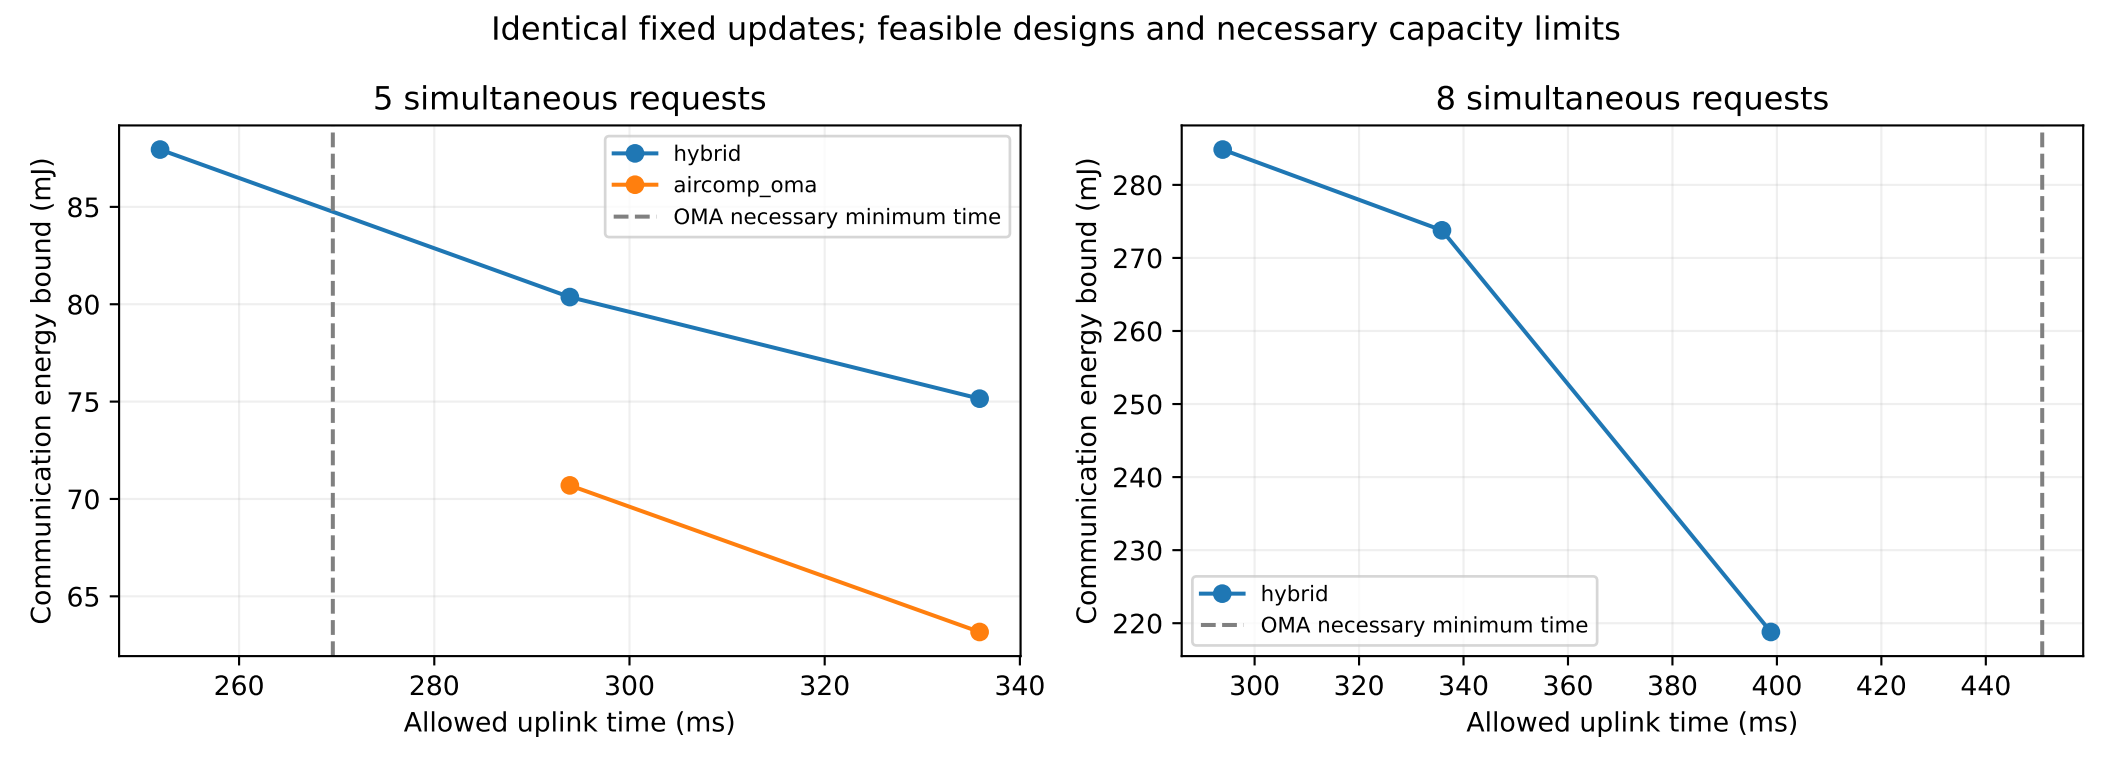
Identical fixed updates; feasible designs and necessary capacity limits
5 simultaneous requests
8 simultaneous requests
Communication energy bound (mJ)
Allowed uplink time (ms)
hybrid
aircomp_oma
OMA necessary minimum time
65
70
75
80
85
220
230
240
250
260
270
280
260
280
300
320
340
300
320
340
360
380
400
420
440