



## آزمایش شماره ۴

آز شبکه - دکتر بردیا صفایی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیمسال اول ۰۱-۰۲

گروه ۸:

مهرشاد میرمحمدی - ۹۸۱۰۹۶۳۴


پرهام صارمی - ۹۷۱۰۱۹۵۹

محمدرضا مفیضی - ۹۸۱۰۶۰۵۹




## ۱ پیاده‌سازی

ابتدا در محیط packet tracer سناریو اول گفته شده در کلاس را طراحی می‌کنیم.




شکل ۱: تصویر پیاده‌سازی سناریو اول در محیط packet tracer

برای این کار ابتدا در بخش IP Configuration آدرس PCها را با مقادیر 192.168.1.2 و 192.168.2.2 تنظیم می‌کنیم. (Subnet Mask و Default Gateway را هم مطابق توضیحات کلاس تنظیم می‌کنیم) سپس در روتر interfaceها را مطابق شکل ۲ تعریف می‌کنیم و با دستور no shutdown آن‌ها را روشن می‌کنیم.

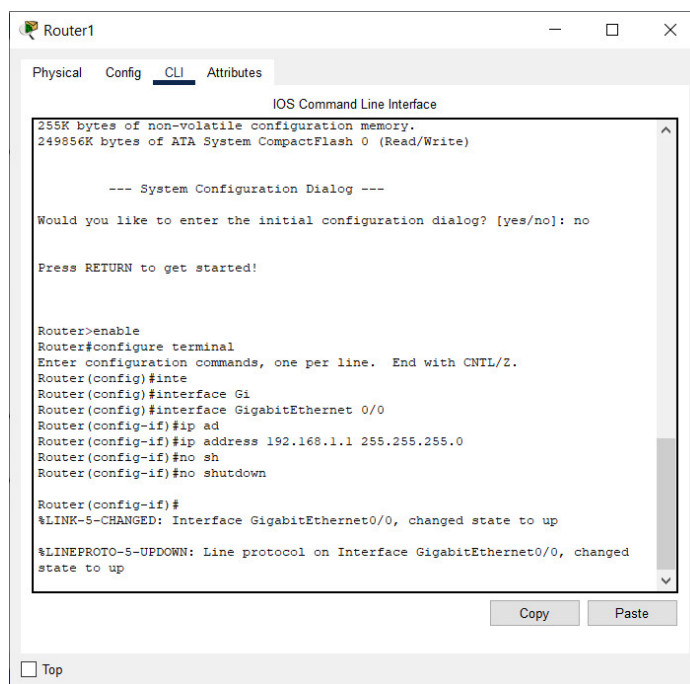


شکل ۲: روشن کردن interfaceهای روتر

حالا می‌توانیم مطابق شکل ۳ از PC1 دستگاه PC2 را ping کنیم. در سناریو بعدی (شکل ۴) باید دو روتر را با کابل سریال به هم متصل کنیم. از آنجایی که روتر 2621XM پورت سریال ندارد، ابتدا ماژول WIC-2T را به آن اضافه می‌کنیم. سپس روترها را از طریق interfaceهای سریال به هم وصل و پیکربندی می‌کنیم. حالا مطابق شکل ۵ با روش روتینگ استاتیک شبکه‌ها را به هم می‌شناسانیم.

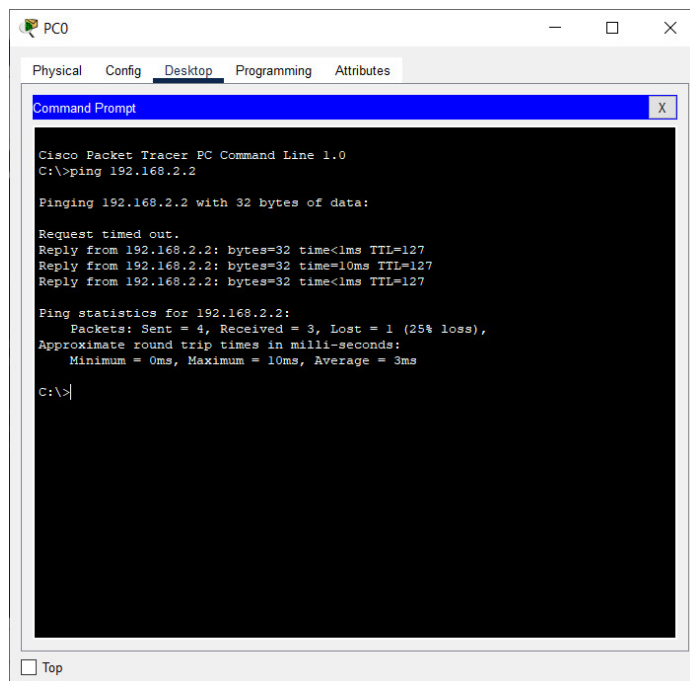

شکل ۳: ping کردن 192.168.2.2

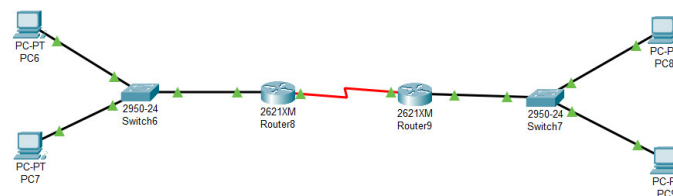

شکل ۴: پیاده‌سازی سناریو دوم

## ۲ محیط CLI سوئیچ

مطابق شکل ۶ در منوی CLI باز کردن دستور ؟ لیست دستورات قابل اجرا در محیط User EXEC را مشاهده می‌کنیم. هر کدام از دستورات شکل بالا به صورت زیر عمل می‌کند:

- دستور **connect** اتصالی جدید به یک terminal ایجاد می‌کند.
- دستور **disable** برای خروج از حالت privileged و غیرفعال کردن دستورات آن به کار برده می‌شود.
- دستور **disconnect** درست برعکس دستور **connect** اتصال فعلی را قطع می‌کند.
- دستور **enable** نیز برعکس دستور **disable** برای ورود به حالت privileged و فعال کردن دستورات آن استفاده می‌شود.
- دستورات **logout** و **exit** برای خروج از حالت User EXEC و بستن CLI استفاده می‌شود.



```
Router8
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#show ip route
% Invalid input detected at '^' marker.
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
        area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
S    11.0.0.0/8 [1/0] via 12.0.0.2
C    12.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
Router#
```

شکل ۵: نمایش روتینگ استاتیک اضافه شده با دستور `show ip route`

- دستور `ping` برای ارسال بسته‌های `echo` به شبکه برای بررسی اتصال شبکه و تاخیر در آن استفاده می‌شود.
  - دستور `resume` برای از سرگیری اتصال فعال شبکه استفاده می‌شود.
  - دستور `show` برای نمایش اطلاعات سیستم در حال اجرا استفاده می‌شود.
  - دستور `telnet` برای ایجاد یک ارتباط `telnet` و برقراری ارتباط با یک دستگاه دیگر استفاده می‌شود.
  - دستور `terminal` برای تعیین پارامترهای خطوط ترمینال است.
  - دستور `traceroute` برای بررسی مسیر یک بسته در شبکه و محاسبه تاخیر آن تا یک دستگاه دیگر استفاده می‌شود.
- با دستور `enable` وارد محیط Privileged EXEC می‌شویم. سپس دستورات `show` را اجرا می‌کنیم:


- `show running-config` تصویر ۷.

- `show ip route` تصویر ۸.

- `show mac address-table` تصویر ۹.

- `show ip interface brief` تصویر ۱۰.




- `show vlan brief` تصویر ۱۱.


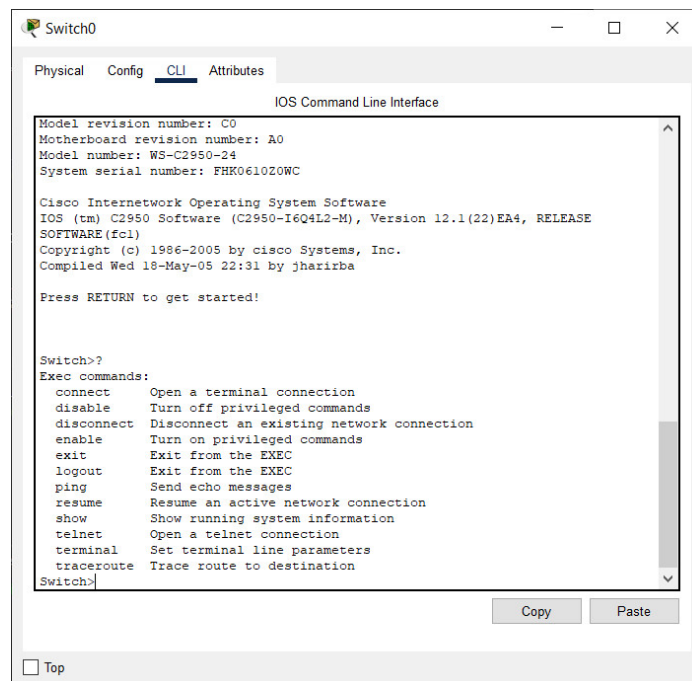


شکل ۶: لیست دستورات قابل اجرا در محیط User EXEC

## ۳ Gateway چیست؟

Gateway بخشی از یک شبکه است که گذرگاهی بین دو شبکه با پروتکل‌های انتقال مختلف ایجاد می‌کند. بسته به نوع عملکرد، یک Gateway می‌تواند در هر یک از هفت لایه مدل OSI کار کند. Gateway به عنوان نقطه ورود یا خروج یک شبکه عمل می‌کند زیرا تمام ترافیکی که در شبکه‌ها جریان دارد باید از Gateway عبور کند. فقط ترافیک داخلی بین نودهای یک LAN از Gateway عبور نمی‌کند.







```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router#show mac
Router#show mac-address-table
Mac Address Table

-----
Vlan    Mac Address    Type    Ports
-----
Router#show ip inte
Router#show ip interface br
Router#show ip interface brief
Interface    IP-Address    OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0    192.168.1.1    YES manual up
GigabitEthernet0/1    192.168.2.1    YES manual up
Vlan1        unassigned    YES unset administratively down down
Router#show vlan b
Router#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default        active
Router#
```

شکل ۱۱: اجرای دستور `show vlan brief`