


中止閥(針閥)


NEEDLE VALVE

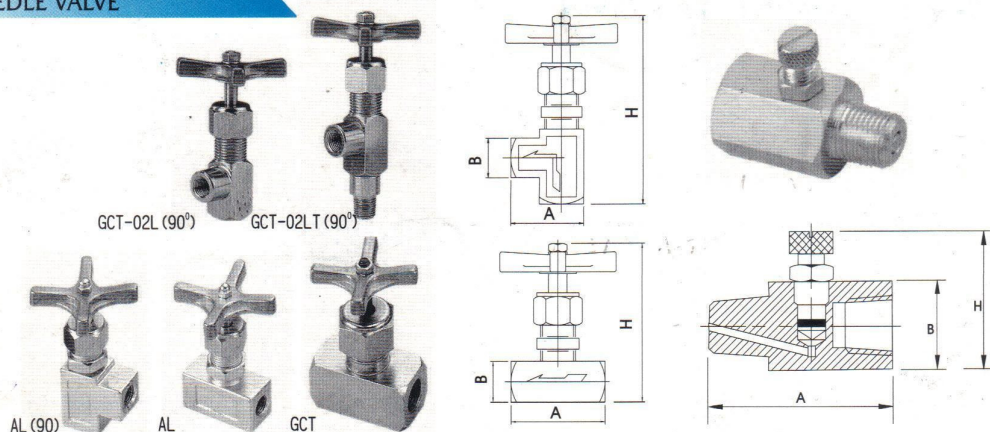


型式	口徑 PT	A mm	B mm	H mm	流量 Flow l/min	最高壓力 Max Pressure Kgf/cm ²	重量 Weight kg
GCT-02	1/4"	52.5	22	91	3	210	0.33
GCT-03	3/8"	61	25	100	21		0.43
GCT-04	1/2"	69	32	117	30		0.65
GCT-06	3/4"	90	38	147	100		1.46
GCT-08	1"	103	51	167	300		2.50
GCT-02L (90°)	1/4"	34	19	99	3		0.25
GCT-02LT (90°)	1/4"	34	19	125			0.30
GCT-03L (90°)	3/8"	41	25	108	21		0.45
GCT-03LT (90°)	3/8"	41	25	135			0.50
AL-02	1/4"	50	25	99	3	100	0.28
AL-02 (90°)		41	22	108			0.29
AL-03	3/8"	50	25	99	21		0.27
AL-03 (90°)		41	22	108			0.29
SB-02	1/4"	43	21	35	0.5		0.10

防逆閥

INLINE CHECK VALVES



型式	口徑 PT	A mm	B mm	流量 Flow l/min	最高壓力 Max Pressure Kgf/cm ²	重量 Weight kg
CIT-03	3/8"	72	23	40	210	0.17
CIT-04	1/2"	79	29	60		0.32
CIT-06	3/4"	93	35	100		0.49
CIT-08	1"	114	46	150		1.10
CIT-10	1 1/4"	128	55	200		1.98
CIT-12	1 1/2"	134	65	280		2.78
CIT-16	2"	155	80	400		3.75
CIT-20	2 1/2"			550		10.5
CIT-24	3"			700		11.5

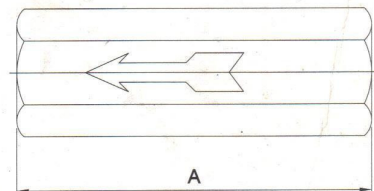


註: CIT型號作動壓力可為0.5kgf/cm²與5kgf/cm²兩種。

Remarks: The valve crack pressure of CIT inline check valve are 0.5kgf/cm² and 5kgf/cm².

空氣濾清器



AIR FILTERS



型式編號 Model	d PT	d1 mm	D mm	D1 mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Micron
AB-02	1/4"	8	52	41	36	22	58	40
AB-03	3/8"							
AB-04	1/2"	19	67	51	41	27	68	
AB-06	3/4"							
AB-08	1"							
AB-16	2"	48	130	92	90	37	130	
AB-20	2 1/2"	61	187	150	115	59	174	
AB-32	4"	113	210	165	140	50	193	

流量控制閥

THROTTLE & CHECK VALVE



型式編號 Model	口徑 PT	A mm	B mm	C mm	L mm	流量 Flow l/min	材質 Material	最高壓力 Max Pressure Kgf/c	重量 Weight Kg
PT-02	1/4"	40	23	7	62	12	鐵 (Steel)	30	0.24
PT-03	3/8"	38	26		70	20	鐵 (Steel)		0.30
PT-04	1/2"	43	32		81	30	鐵 (Steel)		0.50
PT-06	3/4"	47	41		92	48	鐵 (Steel)		0.92
PT-02	1/4"	40	23	7	62	12	銅 (Copper)	30	0.24
PT-03	3/8"	38	26		70	20	銅 (Copper)		0.30