




Typ P-1a Riegel 1 Erdgeschoss
 FT- 1,535 x 2,44
 vierseitiger, umlaufender Rahmen
 zur Südseite hin geschlossen
 punktuell gehalten, thermisch entkoppelt
 7 cm Abstand zur Wand
 25 cm über Fensteröffnung
 4 cm über OKFFB

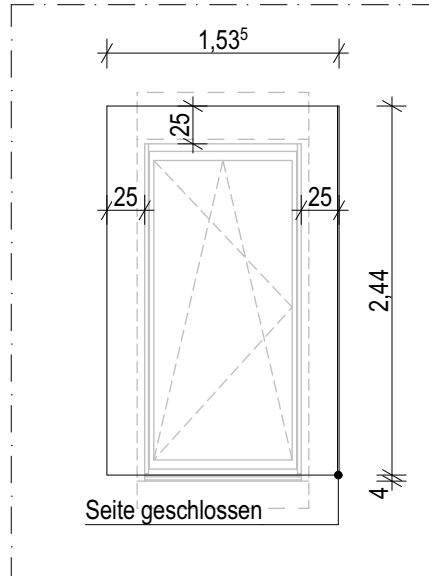


Typ P-1b Riegel 2 Erdgeschoss
 FT- 1,535 x 2,44
 vierseitiger, umlaufender Rahmen
 zur Südseite hin geschlossen
 punktuell gehalten, thermisch entkoppelt
 7 cm Abstand zur Wand
 25 cm über Fensteröffnung
 4 cm über OKFFB

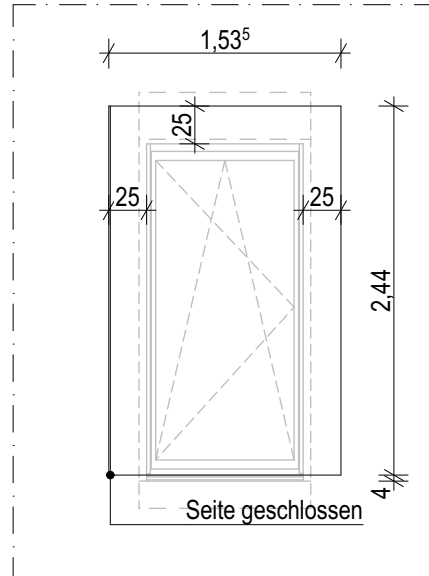

Typ P-2a Riegel 1
 FT- 1,535 x 1,63
 vierseitiger, umlaufender Rahmen
 zur Südseite hin geschlossen
 punktuell gehalten, thermisch entkoppelt
 7 cm Abstand zur Wand
 25 cm über Fensteröffnung

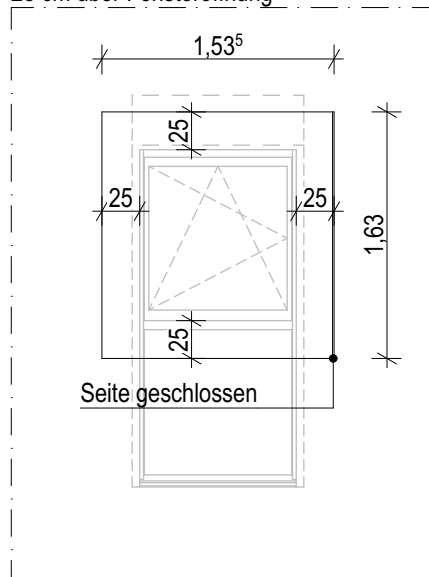

Typ P-2b Riegel 2
 FT- 1,535 x 1,63
 vierseitiger, umlaufender Rahmen
 zur Südseite hin geschlossen
 punktuell gehalten, thermisch entkoppelt
 7 cm Abstand zur Wand
 25 cm über Fensteröffnung

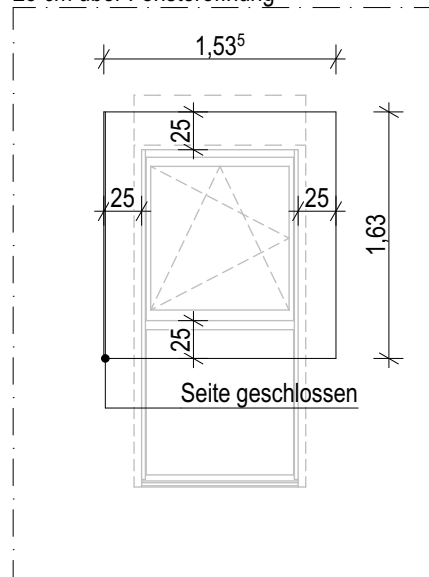

blfp architekten

blfp architekten gmbh
 Straßheimer Str. 7 | 61169 Friedberg

**gilt nur in Verbindung mit
 Fensterpositionsplänen und DE
 4201 Übersicht Fenstertypen**

					PROJEKT	Projektentwicklung Haardtring, Darmstadt - Haardtring, Berliner Allee, Pfalzweg, 64295 Darmstadt					
					BAUHERR	MAG Projektentwicklungsgesellschaft Hechtsheimer Straße 37, 55131 Mainz		PLANINHALT	Übersicht Prallscheiben		
A	30.01.20	Statusänderung		GB	AUFTRAGGEBER	PROJEKT NR.	PLAN-NR _ INDEX	PLANSTAND			
--	11.12.19	Planerstellung		GB		19024	DAR_5_ARC_000_00_00_DE_4202_050_-A_P	30.01.2020			
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN		BEAR.	Adolf Lupp GmbH + Co KG Alois-Thums-Straße 1-3, 63667 Nidda	GEZ.	PLAN ERSTELLT AM	FORMAT	MASSSTAB		
						GB	11.12.2019	DIN A4	1:50		
DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI BLFP. SIE DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DITTEN PERSONEN, INSBESONDERE WETTBEWERBERN ÜBERLASSEN ODER SONSTWIE ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. (§ 2 Nr. 4 des UrhG vom 09.09.1965)						BIM Server: FB-BIMCM - BIMcloud/Projekte/Projekte FB/19024 Darmstadt Berliner Allee/19024_Layouts_190907					