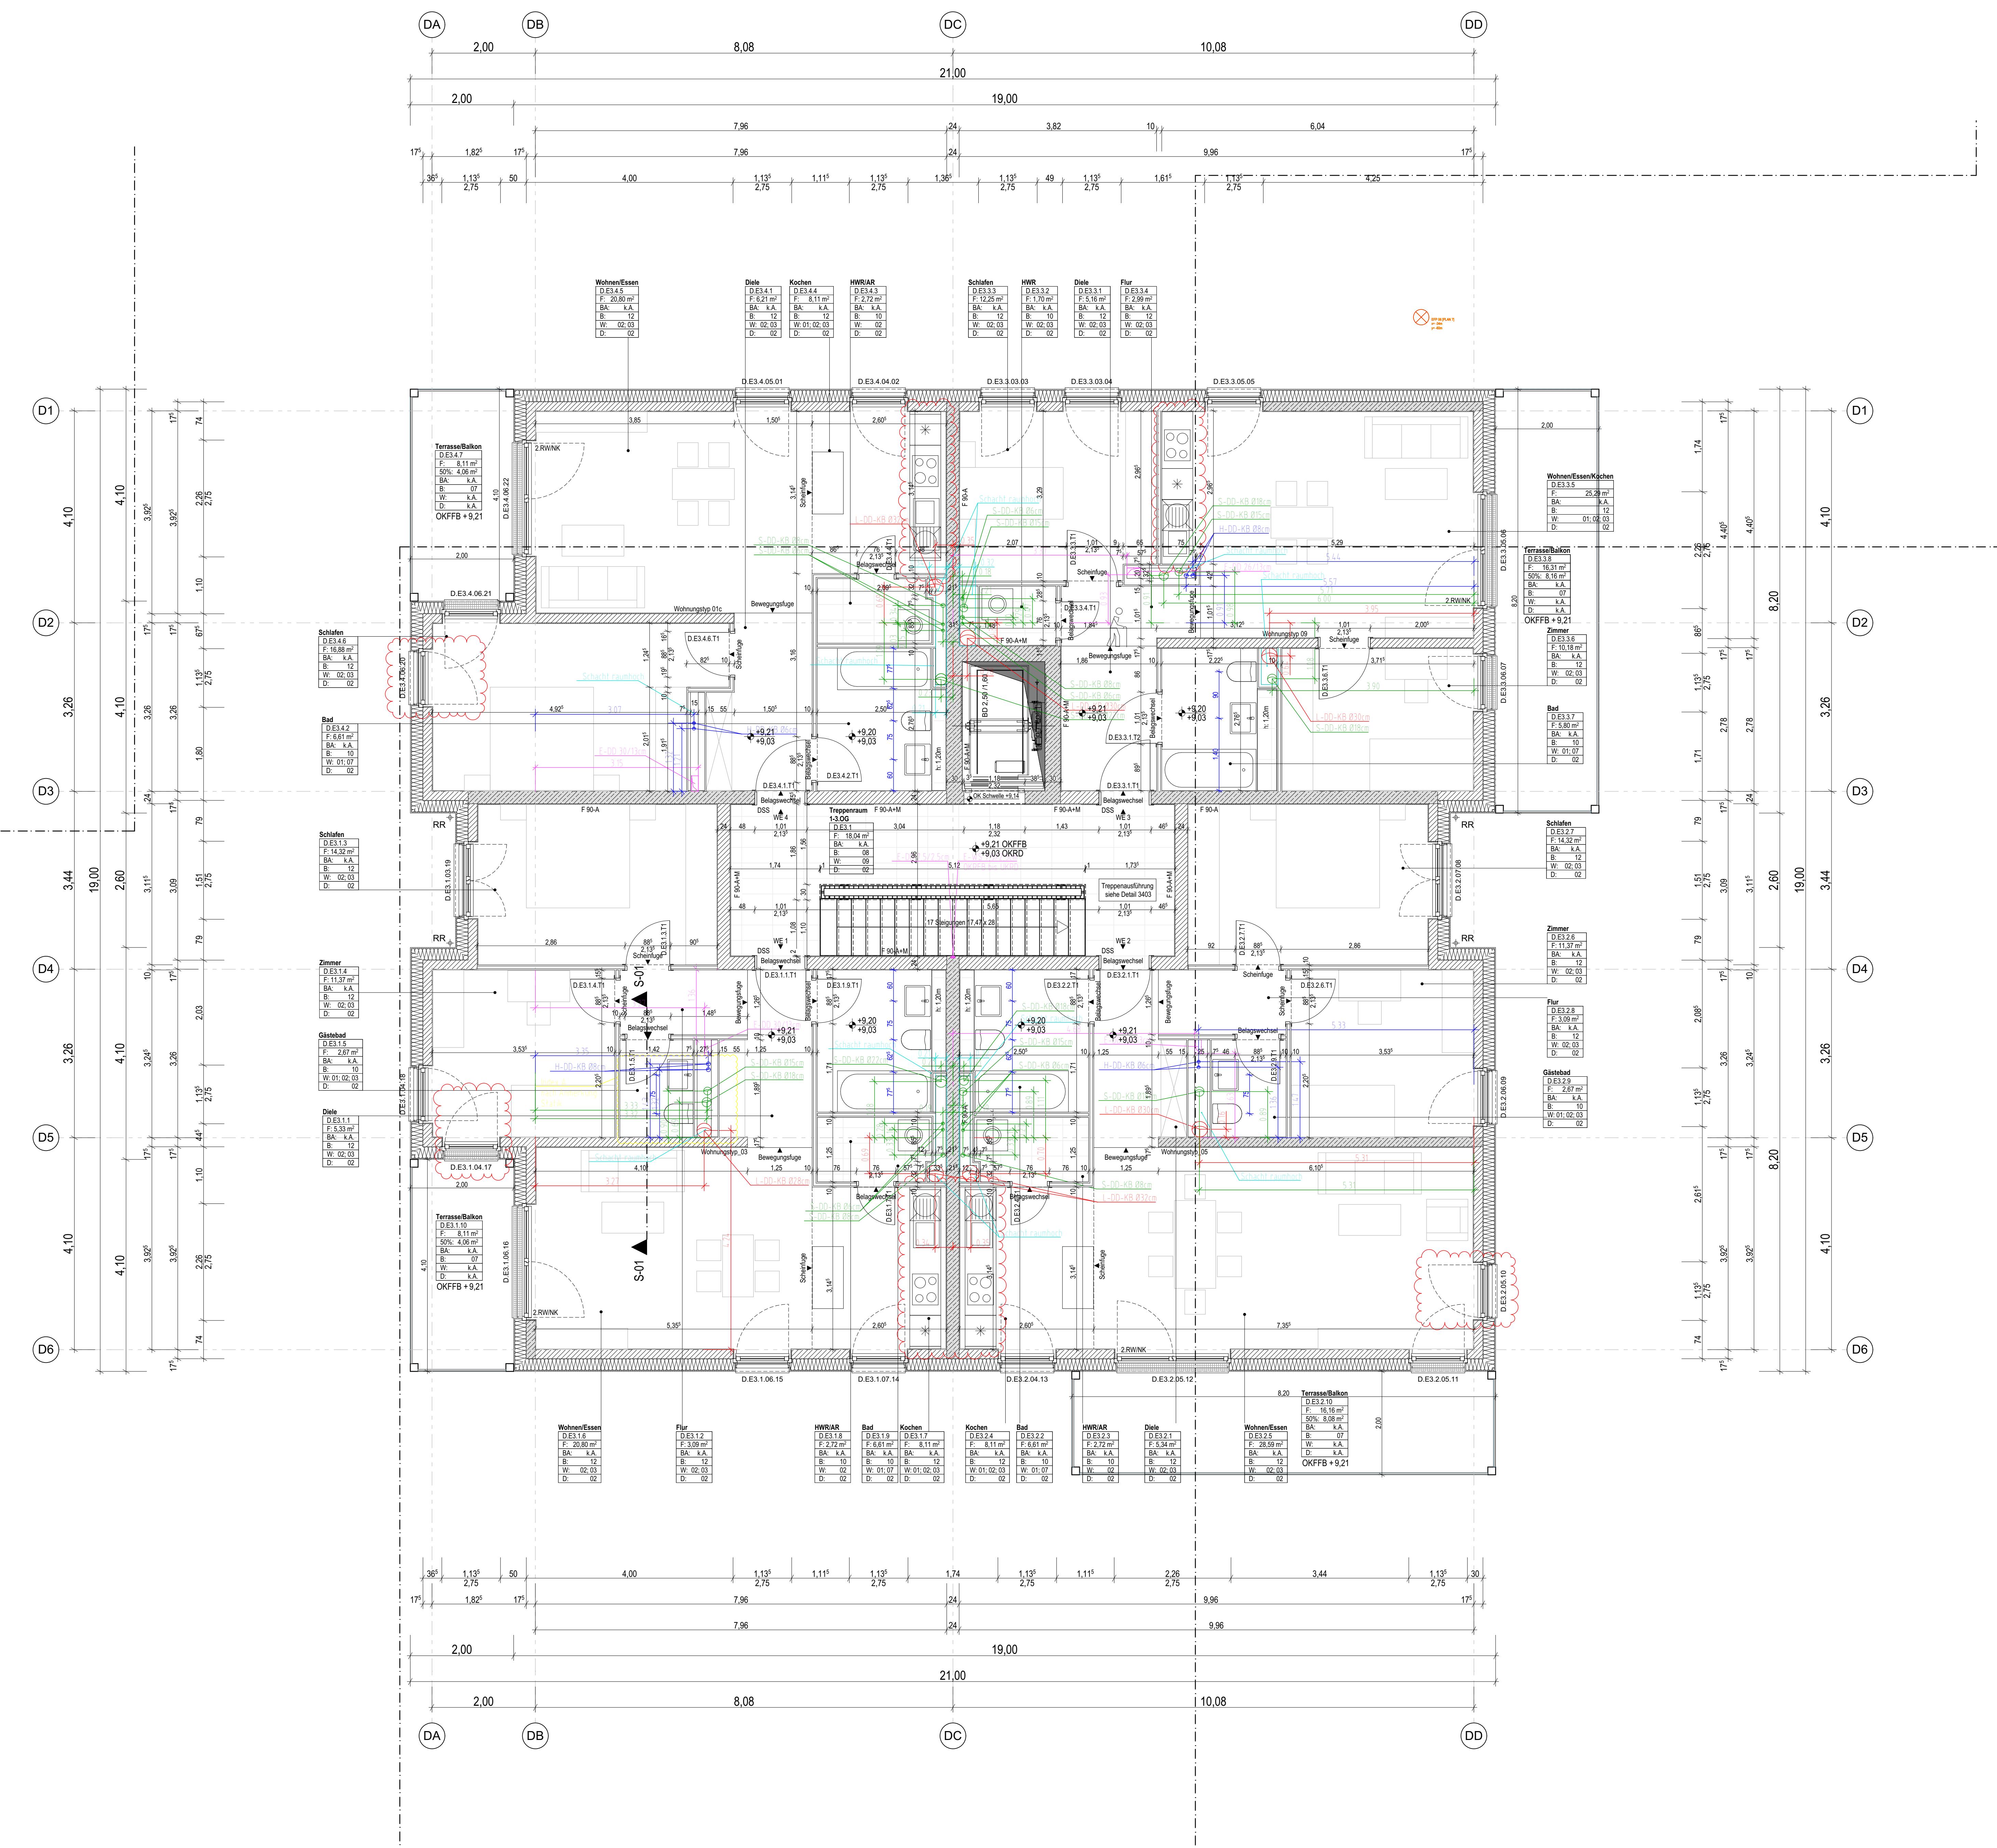


LEGENDE

DIE ANFORDUNGEN UND AUFLÄGEN GEMÄSS FACHPLANUNG UND BAUHEIMWEHR SIND ZU BEACHTEN	
BRW Brandwand	
NOT Notausgang	
NW Notausgang	
RWA Raum-/Wärmeabzugsanlage	
Brandabschutzklassen gem. DIN 4102-2	
Feuerwehrdienstklassen gem. EN 13501-2	
DIN 4102-1	
A1, A2, B1, B2, E3	
Bauordnungsnummern gem. DIN 4102-1	
N, K	
Raumnummer	
T: Deckenbelag	
B: Bodenbelag	
W: Wandbelag	
A: Deckenbelag (optional)	
SYMBOLE HÖHEN	
OK FFB Oberkante Fertigfußboden	
OK RFB Oberkante Rohfußboden	
OKRUD Unterkante Rohdecke	
OKRD Unterkante Rohdecke	
RAUMTEMPEL	
Raumname	
N: Normahöhe	
NH: Höhe über Normalmaß	
CO: Abgeschrägte Decke	
AD: Abgeschrägte Decke	
LR: Lichte Raumhöhe	
DRW: Dachrinnenwölbung	
UW: Umhängewölbung	
SF: Steigungsfuge	
LS: Lichthöhe	
UEZ: Überzug	
PR: Putz	
SB: Schichtbeton	
VSG: Verbund/Sicherheitsglas	
SG: Sicherheitsglas	
SK: Sekur/Sicherheitssystem	
HE: Heizung	
KL: in Klümpen	
AE: Abgasleitung	
DD: Deckendurchbruch	
WD: Wanddurchbruch	
WDW: Wanddurchbruch oben	
WDÜ: Wanddurchbruch unten	
WHS: Wandschutz horizontal	
HWS: Wandschutz vertikal	
WD: Wand über Decke	
HK: Handlauf	
DuW120: Duscheninnenecke 120x120x5 bodeneben	
DIN 18440-2-R: DIN 18440-2-R	
OK: Oberkante Ausbaumaß	
barrierefrei: DIN 18440-2-R	
BD: Bodendurchbruch) oder BD+DD	
DD: Deckendurchbruch)	
WD: Wanddurchbruch)	
DIE ANFORDUNGEN UND AUFLÄGEN GEMÄSS FACHPLANUNG UND BAUHEIMWEHR SIND ZU BEACHTEN	
ALLE FLUCHTANLAGEN MÜSSEN AUF FERTIGMASSAUSSBAU-MASSAUSFÜHRUNG VOLLSTÄNDIG RECHENEN SICH AUF FFB-TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN ZEICHEN SICH, WENN NICHT ANDERES DEFINIERT, VON OK.FFB BIS ROK.	
FENSTER OHNE BRÜSTUNGSHÖHEN ENTSPRICHT BRIH + OK ROHDECKE	
FEUERWEHRDIENTKLASSEN gem. DIN 4102-1	
A, B, C, D, E, F, G, K	
Bauordnungsnummern gem. DIN 4102-1	
A1, A2, B1, B2, E3	
Raumnummer	
T: Deckenbelag	
B: Bodenbelag	
W: Wandbelag	
DIN 18440-2-R: DIN 18440-2-R	
OK FFB Oberkante Fertigfußboden	
OK RFB Oberkante Rohfußboden	
OKRUD Unterkante Rohdecke	
OKRD Unterkante Rohdecke	
Raumname	
N: Normahöhe	
NH: Höhe über Normalmaß	
CO: Abgeschrägte Decke	
AD: Abgeschrägte Decke	
LR: Lichte Raumhöhe	
DRW: Dachrinnenwölbung	
UW: Umhängewölbung	
SF: Steigungsfuge	
LS: Lichthöhe	
UEZ: Überzug	
PR: Putz	
SB: Schichtbeton	
VSG: Verbund/Sicherheitsglas	
SG: Sicherheitsglas	
SK: Sekur/Sicherheitssystem	
HE: Heizung	
KL: in Klümpen	
AE: Abgasleitung	
DD: Deckendurchbruch	
WD: Wanddurchbruch	
WDW: Wanddurchbruch oben	
WDÜ: Wanddurchbruch unten	
WHS: Wandschutz horizontal	
HWS: Wandschutz vertikal	
WD: Wand über Decke	
HK: Handlauf	
DuW120: Duscheninnenecke 120x120x5 bodeneben	
DIN 18440-2-R: DIN 18440-2-R	
OK: Oberkante Ausbaumaß	
barrierefrei: DIN 18440-2-R	
BD: Bodendurchbruch) oder BD+DD	
DD: Deckendurchbruch)	
WD: Wanddurchbruch)	


AUSFÜHRUNGSPLANUNG WP 2


Projektentwicklung Haardtring, Darmstadt
Haardring, Berliner Allee, Pfalzweg
64295 Darmstadt

MAG Projektentwicklungsgesellschaft
Hechtsheimer Straße 37
BAUHERR
Alois-Thums-Straße 1-3
AUFRÄGER
Adolf Lupp GmbH + Co KG
63667 Nidda

Gebäude D 3.Obergeschoss
PLANINHALT
19024 | DAR_5_ARC_BA7_D0_06_GR_E301_050-B_P
PROJEKT-NR. | PLANER | BAUBAR | GEB-TYP | GEB-NR. | DARST-INHALT | MASSSTAB | INDEX | STATUS

WB,GR,SR | DIN A0 | 1:50 | 190908 | 200130 | PLANESTELLUNGSDATUM | PLANSTAND
GEZ. | FORMAT | MASSSTAB | PLANESTELLUNGSDATUM | PLANSTAND
BIM Server: FB-BIMCM - BIMcloud/Projekte/Projekte FB/19024 Darmstadt Berliner Allee /19024_Layouts...
CADFILE 190907

blfp architekten
blfp architekten gmbh
Straßer Str. 7 | 61169 Friedberg

LUPP
LUPP architekten
LUPP architekten gmbh
Straßer Str. 7 | 61169 Friedberg

DAS URHEBERECHT IN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI UNS. SEINE GEWICHTUNG INSEDEM VERLEHNT WURDE. DIESER ZEICHNUNG SONSTIGE ZUGANGLICH GEMACHT WERDEN. (SEM § 2 NR. 4 DES URHG VOM 09.09.1965)