
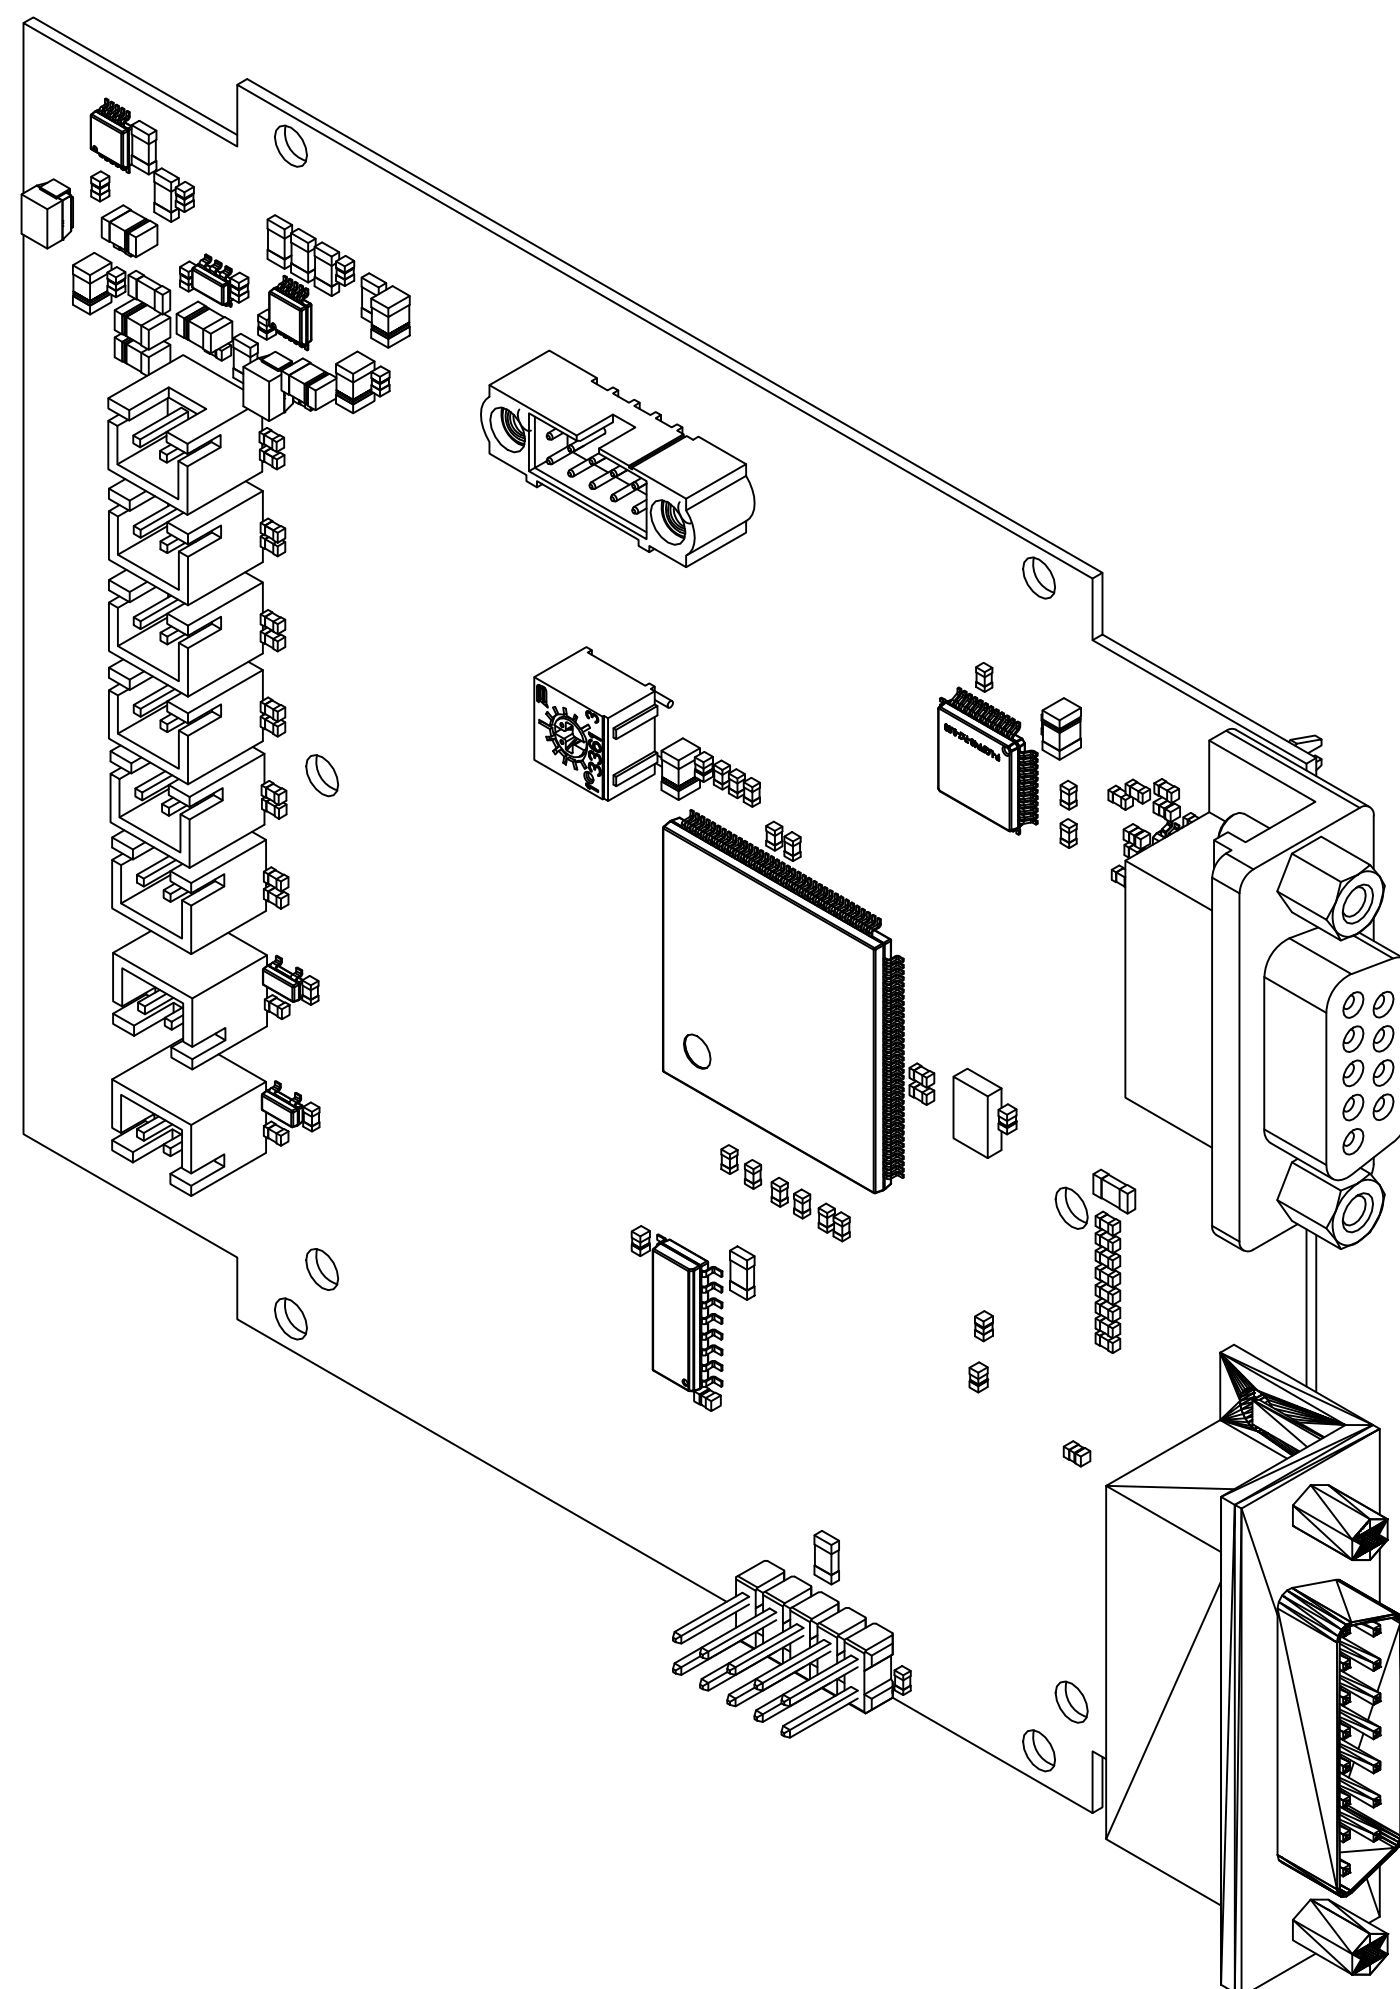


Встановлення резисторів,
конденсаторів, діодів та котушки

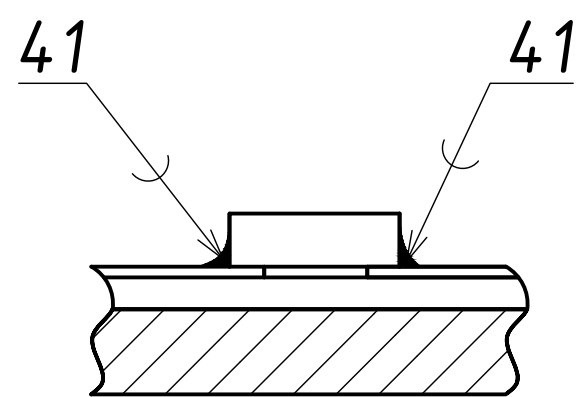

- * Розміри для довідок.
1. Елементи встановлювати:
DA1-DA7, DD1-DD6 360.18.1113 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);
XP1-XP11 320 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);
усі інші 070.4.0505 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91).
 2. Крок координатної сітки 0,1 мм.
 3. Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз.41).
 4. Маркування елементів показано умовно.
 5. Плату покрити лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90 (поз.40) у 4 шари.
 6. Елементи XP1-XP11 захистити від покриття лаком.

					ДК41.750706.001СК										
					Плата. Складальне креслення					Літ		Маса		Маштаб	
										0		63g		2:1	
Ізм	Арк	N докум		Підпис	Дата						Аркш		Аркшів		1
	Розроб	Білаш Б.О													
	Перевір	Адаменко І.О													
	Т контр.														
	Н контр.														
	Затв	Антонюк О.І									КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, гр ДК-41				