


Встановлення резисторів,  
конденсаторів, діодів та котушки

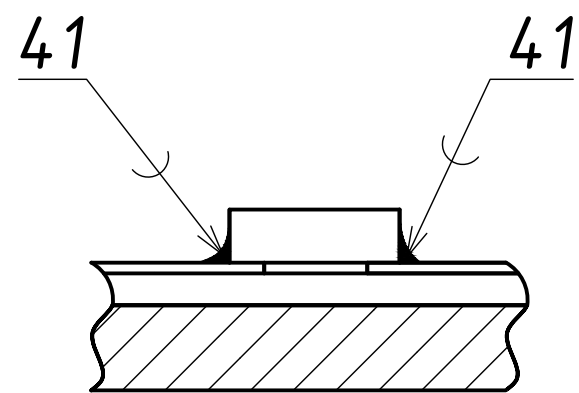

- \* Розміри для довідок.
1. Елементи встановлювати:  
DA1-DA7,DD1-DD6 360.18.1113 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);  
XP1-XP11 320 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);  
усі інші 070.4.0505 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91).
2. Крок координатної сітки 0,1 мм.
3. Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз.41).
4. Маркування елементів показано умовно.
5. Плату покрити лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90 (поз.40) у 4 шари.
6. Елементи XP1-XP11 захистити від покриття лаком.
7. Всі не визначені на кресленні розміри отворів надані на кресленні деталі ДК41.758826.001 Друкованої плати та будуть використовуватися для майбутніх встановлень.

ДК41.750706.001СК				Літ			Маса	Маштаб
Плата.				0			63 г	2:1
Складальне креслення				Аркш			Аркшів	1
КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, гр ДК-41				Ізм. Арк			Н докум.	
Затв				Розроб			Білаш Б.О.	
Затв				Перевір			Адаменко І.О.	
Затв				Т. контр.				
Затв				Н. контр.				
Затв				Затв			Антонюк О.І.	