
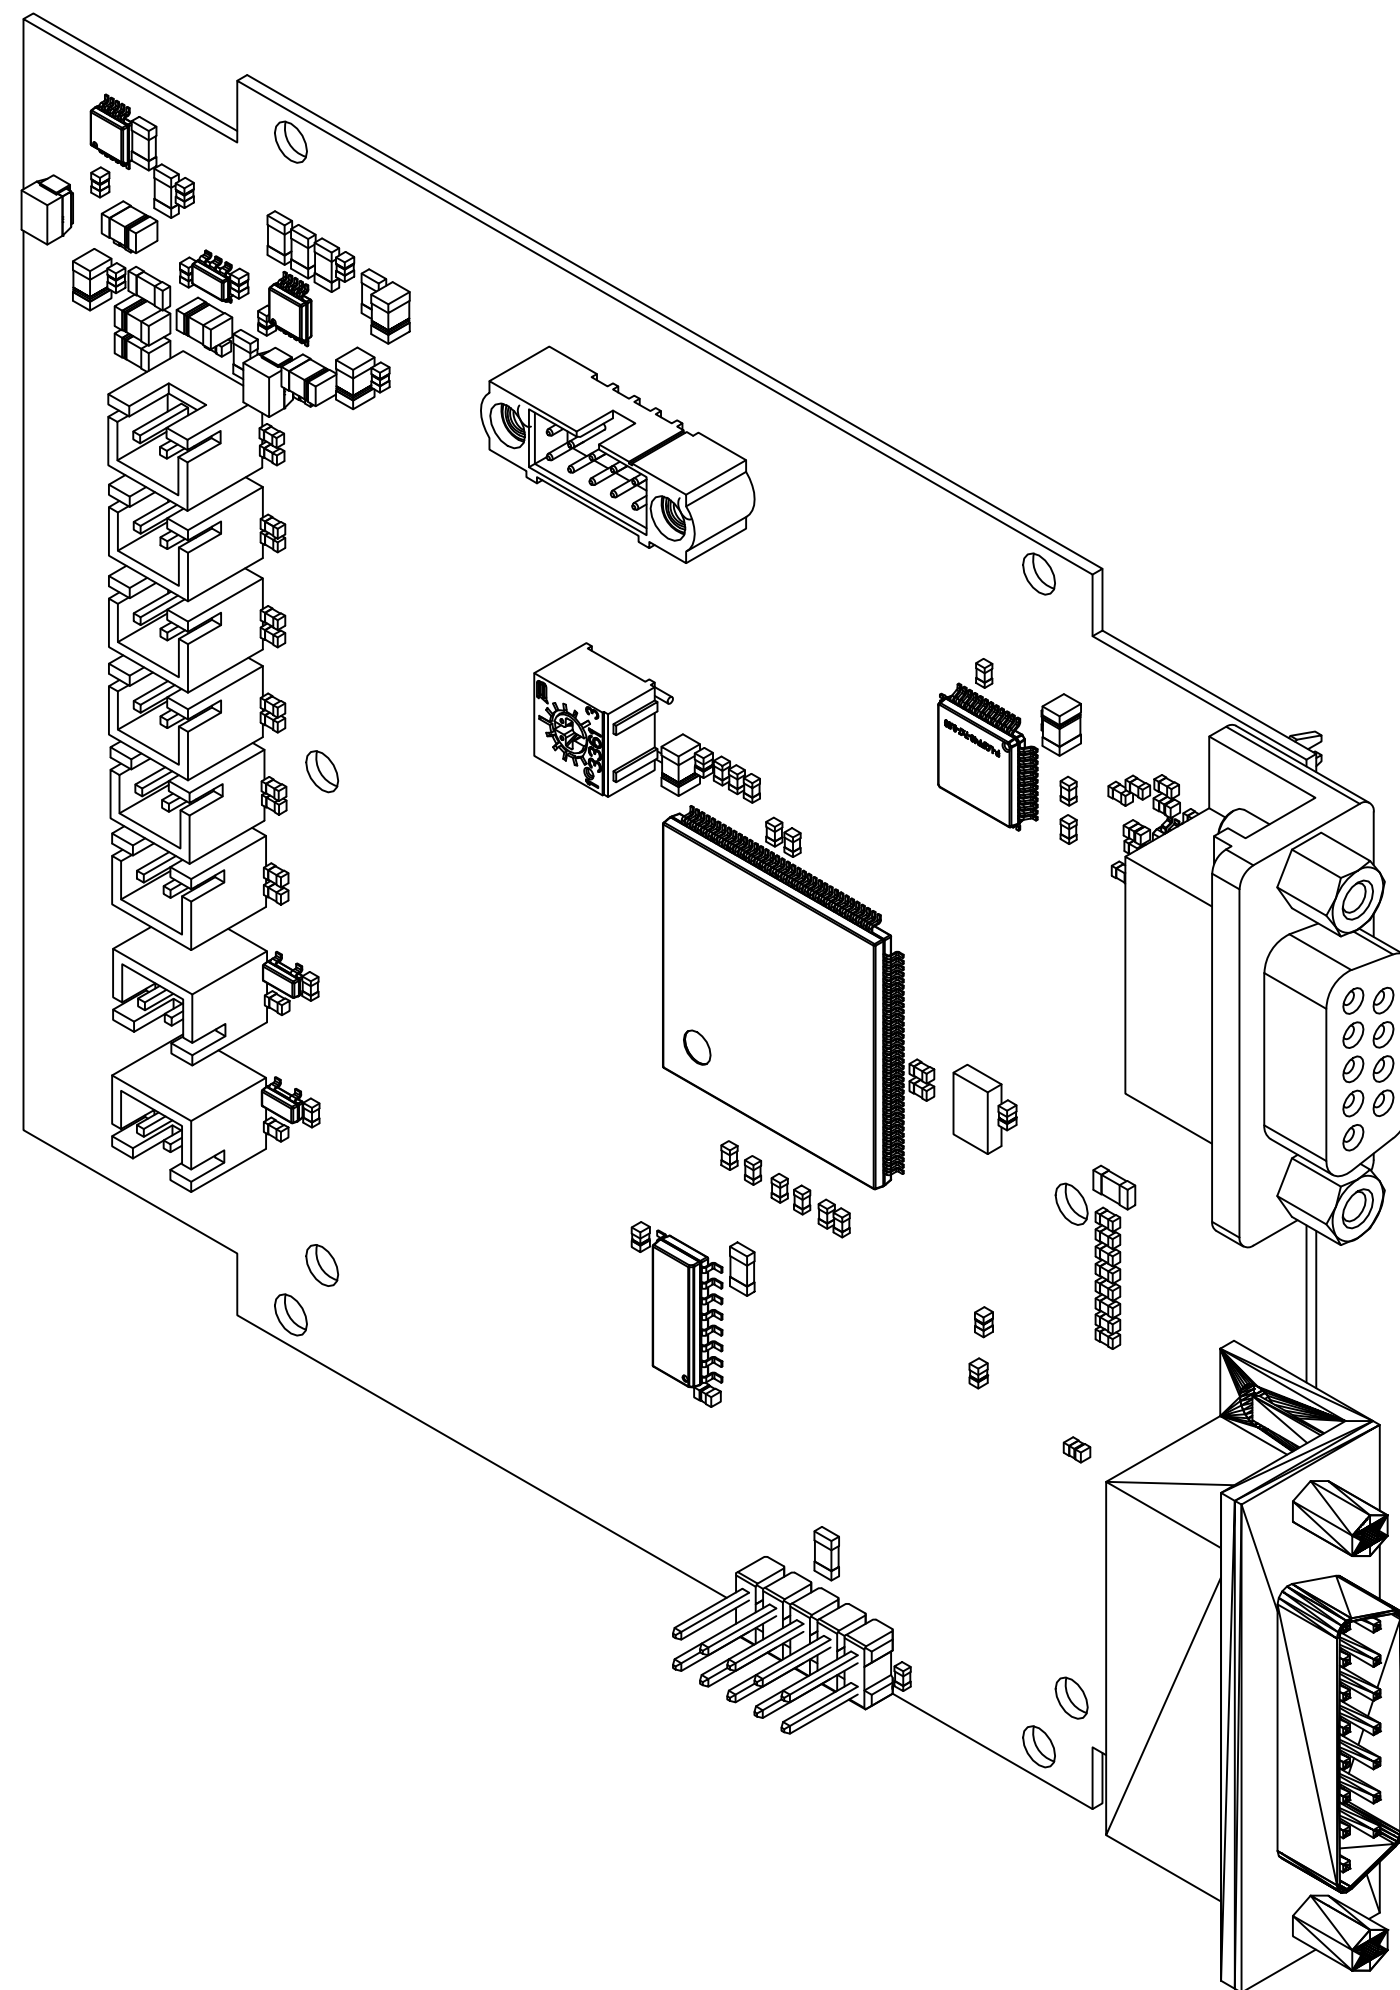


Встановлення резисторів,
конденсаторів, діодів та котушки

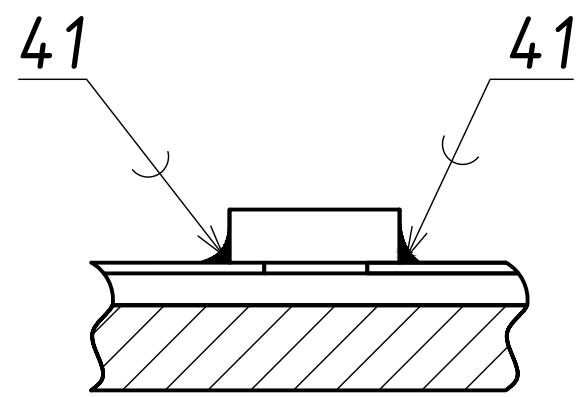

- * Розміри для довідок.
1. Елементи встановлювати:
DA1-DA7, DD1-DD6 360.18.1113 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);
XP1-XP11 320 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91);
усі інші 070.4.0505 (варіант встановлювання згідно ГОСТ 29137-91).
 2. Крок координатної сітки 0,1 мм.
 3. Усі виводи елементів паяти припоєм ПОС 61 ГОСТ 21930-76 (поз.41).
 4. Маркування елементів показано умовно.
 5. Плату покрити лаком УР-231 ТУ-6-21-14-90 (поз.40) у 4 шари.
 6. Елементи XP1-XP11 захистити від покриття лаком.

					ДК41.750706.001СК				
					Плата. Складальне креслення		Літ	Маса	Маштаб
							0	63 г	2:1
							Аркш		Аркшів 1
							КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, гр ДК-41		
Ізм.	Арк.	Н докум.	Підпис	Дата					
Розроб.		Білаш Б.В.							
Перевір.		Адаменко І.О.							
Т. контр.									
Н.контр.									
Затв.		Антонюк О.І.							