SONNENSCHIRME



MARTIN BRAUNS
Wir richten Bildung ein

Bördeler Weg 12
37127 Dransfeld
Tel.: 0 55 02 - 99 99 50
Fax: 0 55 02 - 99 99 51
info@bildung-einrichten.de
www.bildung-einrichten.de


SUN-PREMIUM

Formen	Größe	Höhe offen	Höhe geschlossen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Griffhöhe offen	Griffhöhe geschlossen	Gewicht*
	300 x 300 cm	282 cm	369 cm	225 cm	149 cm	175 cm	89 cm	38 kg
	350 x 350 cm	291 cm	391 cm	225 cm	134 cm	174 cm	80 cm	42 kg
	400 x 400 cm	300 cm	417 cm	225 cm	123 cm	173 cm	75 cm	48 kg
	450 x 450 cm	309 cm	440 cm	225 cm	110 cm	177 cm	60 cm	53 kg
	500 x 500 cm	317 cm	461 cm	225 cm	94 cm	180 cm	60 cm	60 kg
	Ø350 cm	272 cm	348 cm	225 cm	168 cm	175 cm	125 cm	46 kg
	Ø400 cm	278 cm	369 cm	225 cm	163 cm	171 cm	107 cm	50 kg
	Ø450 cm	285 cm	386 cm	225 cm	155 cm	178 cm	106 cm	54 kg
	Ø500 cm	291 cm	406 cm	225 cm	149 cm	174 cm	86 cm	58 kg

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

Technische Details

Bedienung	Easy-Lift-Balance-System
Mast	Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke
Streben	Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung






Easy-Lift-Balance-System

SUN-PREMIUM verfügt über eine besonders innovative Schirmmechanik: Ein Fingerdruck auf den Entriegelungshebel genügt und der Schirm entfaltet sich durch sein Eigengewicht zur Hälfte selbsttätig. Nun muss nur noch der Handgriff leicht nach oben geschoben und verriegelt werden. Dieses System erlaubt ein schnelles und leichtes Handling, selbst bei großen Sonnenschirmen.



Doppelt gestützte Streben

Durch den doppelten Strebenkranz werden die Hauptstreben, an denen das Tuch befestigt ist, doppelt abgestützt. Bei großen Schirmen sind die Streben durch ein innenliegendes Aluminiumprofil zusätzlich verstärkt. Der Schirm ist deshalb besonders robust und windstabil.



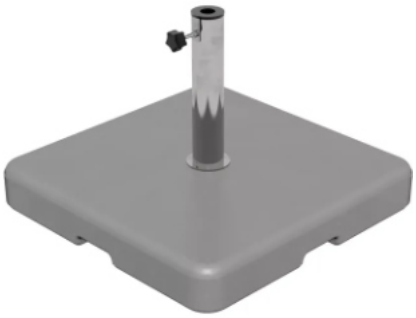
Raffinierte Teleskopmechanik

Der Vorteil: Beim Schließen verlängert die Teleskopmechanik den Mast! Tisch und Terrassen-Möbel können einfach stehen bleiben.



Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel

Qualität in allen Teilen – der Edelstahlhebel des Supremo ist nicht nur besonders stabil sondern auch praktisch! Beim Öffnen und Schließen rasten die Auto-Lock-Riegel des Schirms automatisch ein.



Betonständer PARIS 60/85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden. Wetterfestes Edelstahlrohr.

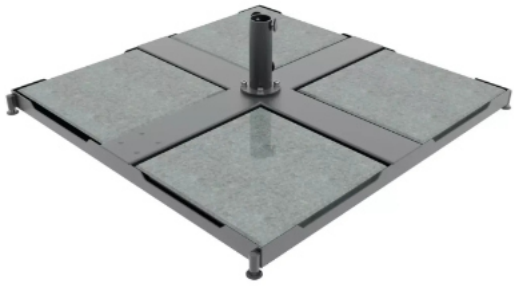
Gewicht Stahlrahmen	**PARIS 60**: 60 kg **PARIS 85**: 85 kg
Größe	**PARIS 60**: 590 x 590 x 90 mm **PARIS 85**: 590 x 590 x 120 mm
ø Mast	25–55 mm



Granitständer ROM 90

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

Gewicht Stahlrahmen	90 kg
Größe	ø 700 mm
ø Mast	25–55 mm



Plattenständer MONACO

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden.

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: pulverbeschichtet.

Gewicht	25 kg / 35 kg / 60 kg
Größe	1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm
ø Mast	50 mm


Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren, mit Aufsatzrohr. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig.Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.



Bodenhülse PIANURA K

Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

Länge	25 cm
ø Mast	50 mm
Fundament	60 x 60 x 60 cm



Bodenhülse PIANURA L

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Länge	61 cm
ø Mast	50 mm
Fundament	60 x 60 x 60 cm



Anschraubständer BERN

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet.

Gewicht	3 kg
Höhe	20 cm
ø Mast	50 mm



SUN-PREMIUM DUO









Formen		Größe	Höhe offen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Abstand	Gewicht*
DUO-1		200 x 200 cm**	288 cm	225 cm	116 cm	40 cm	58 kg
		250 x 250 cm	297 cm	225 cm	89 cm	40 cm	65 kg
		300 x 300 cm	307 cm	225 cm	61 cm	40 cm	74 kg
		350 x 350 cm	316 cm	225 cm	34 cm	40 cm	79 kg
DUO-1		Ø250 cm**	283 cm	225 cm	132 cm	40 cm	62 kg
		Ø300 cm	290 cm	225 cm	112 cm	40 cm	67 kg
		Ø350 cm	297 cm	225 cm	93 cm	40 cm	72 kg
		Ø400 cm	303 cm	225 cm	73 cm	40 cm	77 kg
DUO-2		200 x 200 cm**	295 cm	225 cm	117 cm	25 cm	83 kg
		250 x 250 cm	304 cm	225 cm	89 cm	25 cm	91 kg
		300 x 300 cm	314 cm	225 cm	61 cm	25 cm	99 kg
		350 x 350 cm	325 cm	225 cm	34 cm	25 cm	105 kg
DUO-2		Ø250 cm**	289 cm	225 cm	132 cm	25 cm	87 kg
		Ø300 cm	297 cm	225 cm	112 cm	25 cm	93 kg
		Ø350 cm	305 cm	225 cm	92 cm	25 cm	98 kg
		Ø400 cm	312 cm	225 cm	83 cm	15 cm	104 kg


* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größensind nur mit Windhaube lieferbar.

Technische Details

Bedienung	Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel
Mast	High-Power-Mast – 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt (DUO-1) und High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt (DUO-2)
Streben	Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm





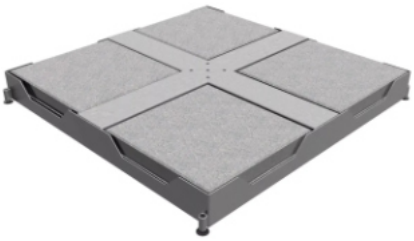
Nivellierbarer Schirmkopf

Mit der Nivellier-Funktion kann das Schirmdach in Mastrichtung um wenige Grad horizontal eingestellt werden. Der Mechanismus ist zum Justieren, jedoch nicht zum Schrägstellen des Schirmdachs geeignet.



Leichtgängige Kurbel-Seilwinde

Über die leichtgängige Kurbel-Seilwinde öffnet und schließt sich Amalfi ganz bequem. Selbsthemmend hält sie den Schirm in jeder Position fest.



Schirmständer DUBLIN

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt

Dublin P: Pulverbeschichtet


Gewicht Stahlrahmen	30 kg / 50 kg / 77 kg
Größe	100 x 100 x 10 / 20 / 30 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-1



Schirmständer BOSTON

Boston Z: Feuerverzinkt.
Boston P: Feuerverzinkt und pulverbeschichtet


Gewicht Stahlrahmen	77 kg
Größe	100 x 100 x 30 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-2



Bodenhülse BBK

Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

Länge	25 cm
Fundament	80 x 80 x 80 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-1



Bodenhülse BBL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Länge	61 cm
Fundament	80 x 80 x 80 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-1



Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar.

Gewicht	14 kg
Größe	Länge = 130 cm, Ø = 14 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-1



Edelstahl-Bodenhülse AQ

Die Standardlösung für normale Betonfundamente

Gewicht	7 kg
Größe	240 cm x 240 cm x 20 cm
Fundament	100 cm x 100 cm x 50 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-1



Edelstahl-Bodenhülse AL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Gewicht	12 kg
Größe	240 cm x 240 cm x 61 cm
Fundament	100 cm x 100 cm x 50 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-2



SUN-PREMIUM QUADRO


Formen	Größe	Höhe offen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Abstand	Gewicht*
	200 x 200 cm**	295 cm	225 cm	117 cm	25 cm	128 kg
	250 x 250 cm	304 cm	225 cm	89 cm	25 cm	144 kg
	300 x 300 cm	314 cm	225 cm	61 cm	25 cm	159 kg
	350 x 350 cm	325 cm	225 cm	34 cm	25 cm	170 kg
	Ø250 cm**	289 cm	225 cm	132 cm	25 cm	137 kg
	Ø300 cm	297 cm	225 cm	112 cm	25 cm	148 kg
	Ø350 cm	305 cm	225 cm	92 cm	25 cm	160 kg
	Ø400 cm	312 cm	225 cm	83 cm	25 cm	172 kg

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube lieferbar.


Technische Details

Bedienung	Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel
Mast	High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt
Streben	Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm



Leichtgängige Kurbel-Seilwinde

Über die leichtgängige Kurbel-Seilwinde öffnet und schließt sich Amalfi ganz bequem. Selbsthemmend hält sie den Schirm in jeder Position fest.



Nivellierbarer Schirmkopf

Mit der Nivellier-Funktion kann das Schirmdach in Mastrichtung um wenige Grad horizontal eingestellt werden. Der Mechanismus ist zum Justieren, jedoch nicht zum Schrägstellen des Schirmdachs geeignet.



Schirmständer BOSTON

Boston Z: Feuerverzinkt.
Boston P: Feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gewicht Stahlrahmen	77 kg
Größe	100 x 100 x 30 cm
Schirme	SUN-PREMIUM DUO-2



Edelstahl-Bodenhülse AQ

Die Standardlösung für normale Betonfundamente

Gewicht	7 kg
Größe	240 cm x 240 cm x 20 cm
Fundament	100 cm x 100 cm x 50 cm



Edelstahl-Bodenhülse AL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

Gewicht	12 kg
Größe	240 cm x 240 cm x 61 cm
Fundament	100 cm x 100 cm x 50 cm



GRANDE


Formen	Größe	Höhe offen	Durchgangshöhe	Schließhöhe	Höhe geschlossen	Gewicht*
	650 x 650 cm	391 cm	255 cm	129 cm	610 cm	230 kg
	700 x 700 cm	400 cm	255 cm	97 cm	615 cm	240 kg
	750 x 750 cm	409 cm	255 cm	65 cm	620 cm	252 kg
	800 x 800 cm	417 cm	255 cm	35 cm	626 cm	262 kg
	Ø750 cm	369 cm	255 cm	122 cm	516 cm	216 kg
	Ø800 cm	375 cm	255 cm	112 cm	531 cm	226 kg
	Ø850 cm	382 cm	255 cm	102 cm	547 cm	237 kg
	Ø900 cm	388 cm	255 cm	92 cm	563 cm	247 kg
	Ø950 cm	394 cm	255 cm	83 cm	579 cm	257 kg
	Ø1000 cm**	404 cm	255 cm	72 cm	595 cm	267 kg

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Benötigt eine behördliche Genehmigung.

Technische Details


Bedienung	Leichtgängige Kurbel
Mast	Aluminiummast mit 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke
Verankerung	Mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert, die auf ein Betonfundament gesetzt wird.





Hochwertiger Schirmkranz

Hohe Stabilität: Der Sonnenschirm Grande ist mit einem besonders starken und massiven Aluminiumkranz ausgestattet. Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe ist möglich.




Raffinierte Teleskopmechanik

Der Vorteil: Beim Schließen verlängert die Teleskopmechanik den Mast! Tisch und Terrassen-Möbel können einfach stehen bleiben.



Leichtgängige Kurbel

Super leicht zu bedienen: Öffnen und Schließen lässt sich Samara über eine abnehmbare Edelstahl-Kurbel. Die Mechanik im Inneren des Masts sorgt dafür, dass sich der Schirm ganz leicht mit minimalem Kraftaufwand schließen lässt.



Power-Streben

Die Schirmstreben aus starken 60 x 30 mm Aluminium mit zusätzlichen U-Verstärkungen sorgen auch bei hohen Spannweiten für Windstabilität.

Bodenhülse GDK

Erfordert Fundament in 140 x 140 x 100 cm.
Gewicht: 12 kg
Länge: 610 mm
Größe: 240x240mm





Robuste Verankerung

Der Mast wird mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert. Die Platte (150 x 150 cm) wird auf ein Beton- fundament gesetzt und muss sicher verankert werden. Somit ist der **GRANDE** sicher und stabil bei jedem Wetter. Alternativ kann der Sonnenschirm mittels Bodenhülse verankert werden.





Zusatzhinweis:

Bei dieser Tabelle handelt es sich um Kompatibilität zwischen Mastaufnahme und Mast und um eine Gewichtsempfehlung.

Mobile Ständer

Modellname	Eigengewicht	Gewicht inkl. Platten*	SUN-PREMIUM	SUN-PREMIUM DUO1	SUN-PREMIUM DUO2, SUN-PREMIUM QUADRO	Material
Paris 85	85 kg		✓	-	-	Beton
Rom 90	90 kg		✓	-	-	Granit
Monaco 4 Z / P	25 kg	98,6 kg	✓	-	-	Stahl
Monaco 8 Z / P	35 kg	182,2 kg	✓	-	-	Stahl
Monaco 16 Z / P	60 kg	354,4 kg	✓	-	-	Stahl
Dublin 8 Z / P	30 kg	177,2 kg	-	✓	-	Stahl
Dublin 16 Z / P	50 kg	344,4 kg	-	✓	-	Stahl
Dublin 24 Z / P	77 kg	518,6 kg	-	✓	-	Stahl
Boston 24 Z / P	77 kg	518,6 kg	-	-	✓	Stahl

Gewichtsempfehlung für Schirmständer

Schirmform	Größe	Gewichtsempfehlung	Möglich mit diesen Schirmständern
	bis 3 m	50 kg	Paris, Rom
	bis 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco mit 4 Gehwegplatten*
	bis 4 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten*
	bis 4,5 m	250 kg	Dublin 16 mit 12 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 12 Gehwegplatten*
	bis 5 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten*
	bis 5,5 m	340 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten1* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten1*
	bis 6 m	400 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 6,5 m	450 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 7 m	500 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten*
	bis 2,5 x 2,5 m	40 kg	Paris, Rom
	bis 3 x 3 m	50 kg	Paris, Rom
	bis 3,5 x 3,5 m	90 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 4 mit 4 Gehwegplatten*
	bis 4 x 4 m	170 kg	Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten*
	bis 4,5 x 4,5 m	290 kg	Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten*
	bis 5 x 5 m	390 kg	Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten*
	bis 7 x 5 m	470 kg	Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten*

* handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg

Die Angaben dienen als Richtwerte. Bei höheren Lasten z.B. bei windexponierten Lagen empfehlen sich Bodenhülsen.


Die angegebenen Gewichte können durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenverankerungen mit Lastabtragung reduziert werden.

Winddach und Windhaube




Ohne Winddach

Ohne Winddach Die klassische Form. Zeitlos schön. Eine Aluminiumkugel auf der Spitze ist optional erhältlich.



Windhaube

Die angenähte Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind und verringert so die Windangriffskraft.



Winddach

Das Winddach unterscheidet sich von der Windhaube durch das zusätzliche Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine interessante Optik und macht ihn noch widerstandsfähiger gegen Wind. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und einen Hitzestau vermeiden.

Volant-Arten




Ohne Volant

Die klassische Form, zeitlos schön.



Fließender Volant

Beim fließenden Volant ist der Übergang vom Dach zum Volant ohne deutliche Kante. Er bewegt sich im Wind.



Angesetzter Volant

Optisch entsteht eine Kante am Übergang vom Dach zum Volant. An den Seiten sind die Volants miteinander verbunden, deshalb bewegen sie sich weniger im Wind – ideal bei Werbeschirmen.



Tücher

Acryl Preisgruppe 1

5800 UPF 10


6240 UPF 15


5300 UPF 50+


6310 UPF 15


6200 UPF 12



7940 UPF 50+


7300 UPF 12


7941 UPF 20



6150 UPF 50+


5301 UPF 50+


5302 UPF 50+


6400 UPF 40


7220 UPF 20


7942 UPF 25


6470 UPF 50+



6420 UPF 25


6260 UPF 50+


7944 UPF 50+


7610 UPF 50+


7310 UPF 50+



5303 UPF 50+


7180 UPF 50+


5304 UPF 50+


5305 UPF 50+


6220 UPF 25


7290 UPF 50+


7190 UPF 50+


7240 UPF 50+


7943 UPF 50+



7600 UPF 50+

Acryl Preisgruppe 1


7230 UPF 50+


7945 UPF 50+


6370 UPF 50+


6390 UPF 50+


6320 UPF 50+


5840 UPF 50+


5306 UPF 50+


5307 UPF 50+


5850 UPF 50+



7946 UPF 30+


6670 UPF 50+


7947 UPF 50+


5308 UPF 50+


6680 UPF 50+


7090 UPF 50+


7948 UPF 50+

6640 UPF 40+



7949 UPF 50+


5310 UPF 50+


6590 UPF 50+


7170 UPF 50+



6550 UPF 50+


7020 UPF 50+


5860 UPF 50+


5312 UPF 20+


6490 UPF 50+



6800 UPF 50+



7380 UPF 50+


5315 UPF 50+



5316 UPF 50+

Acryl Preisgruppe 1



5317 UPF 50+


5318 UPF 50+


6100 UPF 50+



6690 UPF 50+



5320 UPF 50+


7400 UPF 50+



6740 UPF 50+


7952 UPF 50+


5900 UPF 50+


7953 UPF 50+


5890 UPF 50+


6840 UPF 50+



7954 UPF 50+



7710 UPF 25


5330 UPF 50+


7951 UPF 50+


5331 UPF 50+



5332 UPF 50+



5550 UPF 50+



7730 UPF 25


7750 UPF 50+



5334 UPF 50+


5335 UPF 50+



5336 UPF 50+


5337 UPF 50+

6450 UPF 50+



5339 UPF 50+



7860 UPF 50+



5321 UPF 50+


5322 UPF 50+

Acryl Preisgruppe 1


5520 UPF 50+


5325 UPF 50+


5324 UPF 50+



5326 UPF 50+


5327 UPF 50+


7950 UPF 50+


5328 UPF 50+


7840 UPF 50+


5329 UPF 50+


2930 UPF 15+


2808 UPF 50+


2931 UPF 50+


2809 UPF 50+


2806 UPF 50+


2807 UPF 50+


2949 UPF 50+


2959 UPF 50+

Ultraviolet Protection Factor (UPF)


			Eigenschutz durch den Sonnenschirmin Min.		
Typ	Merkmale	Eigenschutzzeit der Haut in Min.	UPF 12	UPF 30	UPF 50+
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen	5 – 10	60 – 120	150 – 300	250 – 500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen	10 – 20	120 – 240	300 – 600	500 – 1000
3	dunkle Haare, blaue Augen	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

Acryl All Weather

Preisgruppe 2


4040


4010


4023



4004


4041



4009


5304


4042


4043


4035


4044


4003



4000


4045



4026


4011


4046


4025



4029



4050


4013



4006



4054



4055


4052


4001


4051


5324


4032


4020

Acryl ProNature Preisgruppe 2

1530 – Blanco


1538 – Shell


1531 – Marfil


1532 – Avena


1533 – Siroco


1536 – Toast


1547 – Perla



1548 – Piedra


1546 – Gris



1544 – Amarillo


1534 – Apricot


1545 – Brasserie


1541 – Ocean


1540 – Marino


1537 – Cactus


1542 – Anis


1543 – Botella


1535 – Chocolat


1539 – Carbon


1549 – Negro

Tentmesh

Preisgruppe 1



7168 – White




7916 – Natural



502294 – Driftwood




502300 – Stone




7909 – Steel Grey



7901 – Sand




7902 – Rivergum



7907 – Yellow



7900 – Orange



7914 – Cayenne




7903 – Red




7906 – Ochre




7904 – Sky



502287 – Aquamarine




502263 – Blue Bird




7836 – Bright Green




7908 – Brunswick Green




7912 – Turquoise



7910 – Aquatic



7905 – Navy



7897 – Royal Purple



7913 – Metal



7915 – Charcoal



7911 – Black

Acryl Tuch

Der bewährte Acrylstoff ist aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasser- abweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht bis 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 – 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m^2

Acryl All Weather



- Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 – 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 330 – 335 g/m^2

Acryl ProNature

Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Durch Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxyde und organische Stoffe eliminiert – also selbst Gerüche neutralisiert. Schon 4 m^2 Tuchfläche eliminieren jährlich den NOx-Ausstoß eines normalen PKW mit einer Fahrleistung von 20.000 km.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %

Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Dank seiner Wasserdurchlässigkeit eignet es sich ideal für die Konstruktion flach gespannter Segel.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % – 96 %
- Flächengewicht: ca. 340 g/m^2



Tücher mit diesem Symbol sind zusätzlich als schwer entflammbares Tentmesh-Gewebe erhältlich.

Mast- & Gestellfarben

Standardfarben

RAL 9016

RAL 7016

silber eloxiert

Weitere RAL Farben (gegen Aufpreis)

1000 grünbeige

1001 beige

1002 sandgelb

1003 signalgelb

1004 goldgelb

1005 honiggelb

1006 maisgelb

1007 narzissengelb

1011 braunbeige

1012 zitronengelb

1013 perlweiß

1014 elfenbein

1015 helleselfenbein

1016 schwefelgelb

1017 safrangelb

1018 zinkgelb

1019 graubeige

1020 olivgelb

1021 rapsgelb

1023 verkehrsgelb

1024 ockergelb

1027 currygelb

1028 melonengelb

1032 ginstergelb

1033 dahliengelb

1034 pastellgelb

1037 sonnengelb

2000 gelborange

2001 rotorange

2002 blutorange

2003 pastellorange

2004 reinorange

2009 verkehrsorange

2010 signalorange

2011 tieforange

2012 lachsorange

3000 feuerrot

3001 signalrot

3002 kaminrot

3003 rubinrot

3004purpurrot

3005 weinrot

3007 schwarzrot

3009 oxidrot

3011 braunrot

3012 beigerot

3013 tomatenrot

3014 altrosa

3015 hellrosa

3016 korallenrot

3017 rosé

3018 erdbeerrot

3020 verkehrsrot

3022 lachsrosa

3027 himbeerrot

3031 orientrot

4001rotlila

4002 rotviolett

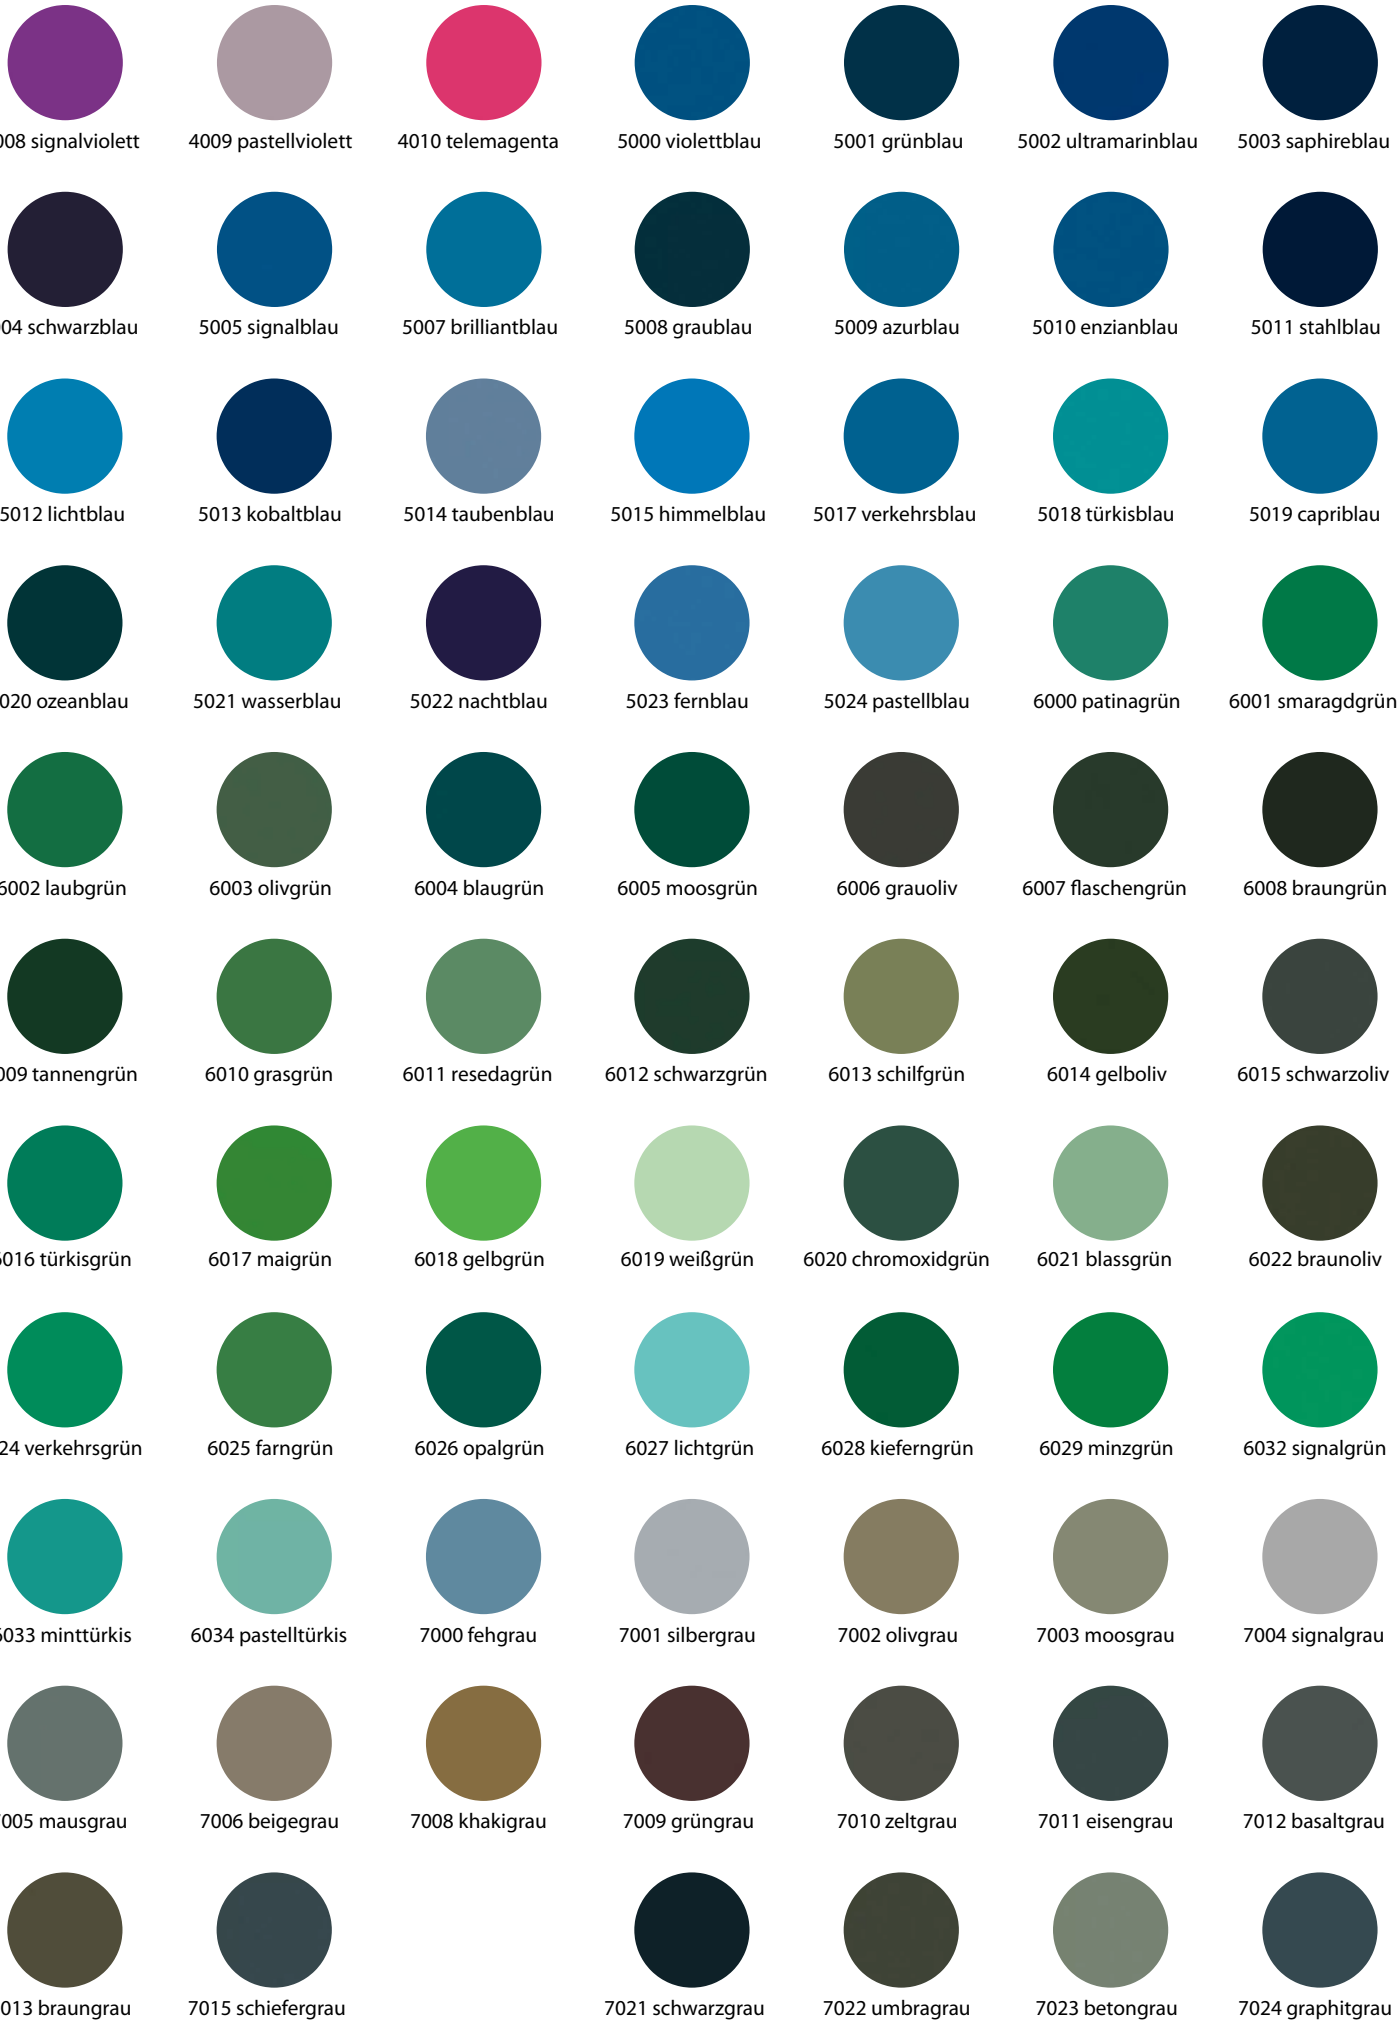
4003 erikaviolett

4004 bordeauxviolett

4005 blaulila

4006 verkehrspurpur

4007 purpurviolett


4008 signalviolett
4009 pastellviolett
4010 telemagenta
5000 violettblau
5001 grünblau
5002 ultramarinblau
5003 saphireblau
5004 schwarzblau
5005 signalblau
5007 brilliantblau
5008 graublau
5009 azurblau
5010 enzianblau
5011 stahlblau
5012 lichtblau
5013 kobaltblau
5014 taubenblau
5015 himmelblau
5017 verkehrsblau
5018 türkisblau
5019 capriblau
5020 ozeanblau
5021 wasserblau
5022 nachtblau
5023 fernblau
5024 pastellblau
6000 patinagrün
6001 smaragdgrün
6002 laubgrün
6003 olivgrün
6004 blaugrün
6005 moosgrün
6006 grauoliv
6007 flaschengrün
6008 braungrün
6009 tannengrün
6010 grasgrün
6011 resedagrün
6012 schwarzgrün
6013 schilfgrün
6014 gelboliv
6015 schwarzoliv
6016 türkisgrün
6017 maigrün
6018 gelbgrün
6019 weißgrün
6020 chromoxidgrün
6021 blassgrün
6022 braunoliv
6024 verkehrsgrün
6025 farngrün
6026 opalgrün
6027 lichtgrün
6028 kieferngrün
6029 minzgrün
6032 signalgrün
6033 minttürkis
6034 pastelltürkis
7000 fehgrau
7001 silbergrau
7002 olivgrau
7003 moosgrau
7004 signalgrau
7005 mausgrau
7006 beigegrau
7008 khakigrau
7009 grüngrau
7010 zeltgrau
7011 eisengrau
7012 basaltgrau
7013 braungrau
7015 schiefergrau
7021 schwarzgrau
7022 umbragrau
7023 betongrau
7024 graphitgrau

7026 granitgrau
7030 steingrau
7031 blaugrau
7032 kieselgrau
7033 zementgrau
7034 gelbgrau
7035 lichtgrau
7036 platingrau
7037 staubgrau
7038 achatgrau
7039 quarzgrau
7040 fenstergrau
7042 verkehrsgrau a
7043 verkehrsgrau b
7044 seidengrau
7045 telegrau 1
7046 telegrau 2
7047 telegrau 4
8000 grünbraun
8001 ockerbraun
8002 signalbraun
8003 lehmbraun
8004 kupferbraun
8007 rehbraun
8008 olivbraun
8011 nussbraun
8012 rotbraun
8014 sepiabraun
8015 kastanienbraun
8016 mahagonibraun
8017 schokoladenbraun
8019 graubraun
8022 schwarzbraun
8023 orangebraun
8024 beigebraun
8025 blassbraun
8028 terrabraun
9001 cremeweiß
9002 grauweiß
9003 signalweiß
9004 signalschwarz
9005 tiefschwarz
9006 weißaluminium
9007 graualuminium
9010 reinweiß
9011 graphitschwarz
9017 verkehrsschwarz
9018 papyrusweiß
1035 perlbeige
1036 perlgold
2013 perlorange
3032perlrubinrot
3033 perlrosa
4011 perlviolett
4012 perlbrombeer
5025 perlenzian
5026 perlnachtblau
6035 perlgrün
6036 perlopalgrün
7048 perlmausgrau
8029 perlkupfer
9022 perllichtgrau



Kontakt

Martin Brauns | Bildung einrichten.
Bördeler Weg 12
37127 Dransfeld
T +49 | 55 02 - 99 99 50
info@bildung-einrichten.de
www.bildung-einrichten.de

Gerne helfen wir Ihnen und unterstützen Sie mit einer Beratung passgenau nach Ihren Bedürfnissen.