# SONNENSCHIRME



MARTIN BRAUNS
Wir richten Bildung ein


Bördeler Weg 12
37127 Dransfeld
Tel.: 0 55 02 - 99 99 50
Fax: 0 55 02 - 99 99 51
info@bildung-einrichten.de
www.bildung-einrichten.de

# SUN-PREMIUM

| Formen | Größe | Höhe offen | Höhe geschlossen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Griffhöhe offen | Griffhöhe geschlossen | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 300 x 300 cm | 282 cm | 369 cm | 225 cm | 149 cm | 175 cm | 89 cm | 38 kg |
| | 350 x 350 cm | 291 cm | 391 cm | 225 cm | 134 cm | 174 cm | 80 cm | 42 kg |
| | 400 x 400 cm | 300 cm | 417 cm | 225 cm | 123 cm | 173 cm | 75 cm | 48 kg |
| | 450 x 450 cm | 309 cm | 440 cm | 225 cm | 110 cm | 177 cm | 60 cm | 53 kg |
| | 500 x 500 cm | 317 cm | 461 cm | 225 cm | 94 cm | 180 cm | 60 cm | 60 kg |
|  | Ø350 cm | 272 cm | 348 cm | 225 cm | 168 cm | 175 cm | 125 cm | 46 kg |
| | Ø400 cm | 278 cm | 369 cm | 225 cm | 163 cm | 171 cm | 107 cm | 50 kg |
| | Ø450 cm | 285 cm | 386 cm | 225 cm | 155 cm | 178 cm | 106 cm | 54 kg |
| | Ø500 cm | 291 cm | 406 cm | 225 cm | 149 cm | 174 cm | 86 cm | 58 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

## Technische Details



| | |
|---|---|
| Bedienung | Easy-Lift-Balance-System |
| Mast | Aluminiummast mit 50 mm Durchmesser und 3 mm Wandstärke |
| Streben | Double-Layer-Powerstreben 30 x 15 x 2 mm mit Innenverstärkung |




### Easy-Lift-Balance-System

**SUN-PREMIUM** verfügt über eine besonders innovative Schirmmechanik: Ein Fingerdruck auf den Entriegelungshebel genügt und der Schirm entfaltet sich durch sein Eigengewicht zur Hälfte selbsttätig. Nun muss nur noch der Handgriff leicht nach oben geschoben und verriegelt werden. Dieses System erlaubt ein schnelles und leichtes Handling, selbst bei großen Sonnenschirmen.



### Doppelt gestützte Streben

Durch den doppelten Strebenkranz werden die Hauptstreben, an denen das Tuch befestigt ist, doppelt abgestützt. Bei großen Schirmen sind die Streben durch ein innenliegendes Aluminiumprofil zusätzlich verstärkt. Der Schirm ist deshalb besonders robust und windstabil.



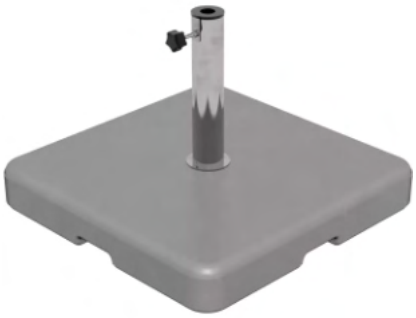
### Raffinierte Teleskopmechanik

Der Vorteil: Beim Schließen verlängert die Teleskopmechanik den Mast! Tisch und Terrassen-Möbel können einfach stehen bleiben.



### Edelstahlhebel mit Auto-Lock-Riegel

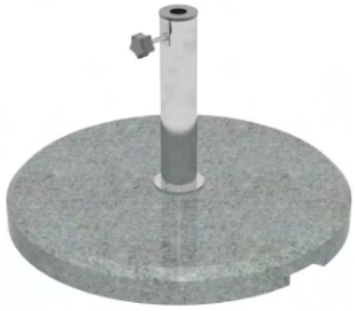
Qualität in allen Teilen – der Edelstahlhebel des Supremo ist nicht nur besonders stabil sondern auch praktisch! Beim Öffnen und Schließen rasten die Auto-Lock-Riegel des Schirms automatisch ein.



### Betonständer PARIS 60/85

Quadratischer Betonständer mit Griffmulden. Wetterfestes Edelstahlrohr.

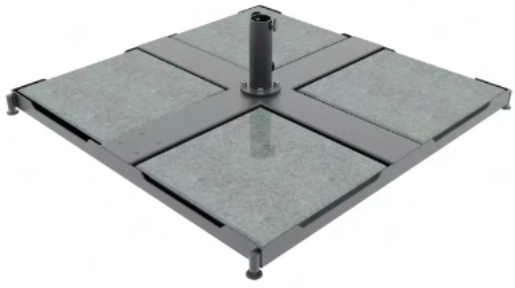
| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | **PARIS 60**: 60 kg<br>**PARIS 85**: 85 kg |
| Größe | **PARIS 60**: 590 x 590 x 90 mm<br>**PARIS 85**: 590 x 590 x 120 mm |
| ø Mast | 25–55 mm |



### Granitständer ROM 90

Edler Granitständer mit Griffmulden; abschraubbares und wetterfestes Edelstahlrohr; polierte Oberfläche in grau.

| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | 90 kg |
| Größe | ø 700 mm |
| ø Mast | 25–55 mm |



### Plattenständer MONACO

Mobiler Plattenständer aus Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 16 Betonplatten eingelegt werden.

Monaco Z: feuerverzinkt.

Monaco P: pulverbeschichtet.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 25 kg / 35 kg / 60 kg |
| Größe | 1000 x 1000 x 50 / 100 / 200 mm |
| ø Mast | 50 mm |


**Edelstahl Bodenverankerung zum Einbetonieren, mit Aufsatzrohr. Das obere Aufsatzrohr kann abgeschraubt werden. Das im Boden verbleibende Unterteil ist dann ebenerdig.Lieferumfang: Bodenverankerung ohne Anschraubständer Bern.**



### Bodenhülse PIANURA K

Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

| | |
|---|---|
| Länge | 25 cm |
| ø Mast | 50 mm |
| Fundament | 60 x 60 x 60 cm |



### Bodenhülse PIANURA L

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

| | |
|---|---|
| Länge | 61 cm |
| ø Mast | 50 mm |
| Fundament | 60 x 60 x 60 cm |




### Anschraubständer BERN

Ständer zum Anschrauben. Erhältlich in 3 Varianten A2: Edelstahl, Z: feuerverzinkt, P: pulverbeschichtet.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 3 kg |
| Höhe | 20 cm |
| ø Mast | 50 mm |




# SUN-PREMIUM UNO



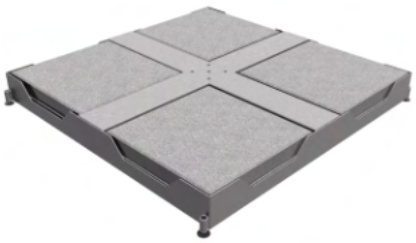

| Formen | Größe | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 200 x 200 cm | 305 cm | 252 cm | 135 cm | 33 kg |
| | 250 x 250 cm | 305 cm | 228 cm | 95 cm | 36 kg |
| | 300 x 300 cm | 305 cm | 220 cm | 58 cm | 39 kg |
| | 350 x 350 cm | 305 cm | 210 cm | 18 cm | 41 kg |
| | Ø250 cm | 305 cm | 246 cm | 155 cm | 35 kg |
| | Ø300 cm | 305 cm | 220 cm | 108 cm | 37 kg |
| | Ø350 cm | 305 cm | 230 cm | 100 cm | 39 kg |
| | Ø400 cm | 305 cm | 222 cm | 72 cm | 43 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.



## Technische Details

| | |
|---|---|
| Bedienung | Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel |
| Mast | High-Power-Mast – 60 x 100 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |




## Schirmständer DUBLIN

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt

Dublin P: Pulverbeschichtet

| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | 30 kg / 50 kg / 77 kg |
| Größe | 100 x 100 x 10 / 20 / 30 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM UNO |




## Bodenhülse BBK

Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

| | |
|---|---|
| Länge | 25 cm |
| Fundament | 80 x 80 x 80 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM UNO |





## Bodenhülse BBL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

| | |
|---|---|
| Länge | 61 cm |
| Fundament | 80 x 80 x 80 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM UNO |



## Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 14 kg |
| Größe | Länge = 130 cm, Ø = 14 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM UNO |

# SUN-PREMIUM DUO










| Formen | | Größe | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Abstand | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO-1 |  | 200 x 200 cm** | 288 cm | 225 cm | 116 cm | 40 cm | 58 kg |
| | | 250 x 250 cm | 297 cm | 225 cm | 89 cm | 40 cm | 65 kg |
| | | 300 x 300 cm | 307 cm | 225 cm | 61 cm | 40 cm | 74 kg |
| | | 350 x 350 cm | 316 cm | 225 cm | 34 cm | 40 cm | 79 kg |
| DUO-1 |  | Ø250 cm** | 283 cm | 225 cm | 132 cm | 40 cm | 62 kg |
| | | Ø300 cm | 290 cm | 225 cm | 112 cm | 40 cm | 67 kg |
| | | Ø350 cm | 297 cm | 225 cm | 93 cm | 40 cm | 72 kg |
| | | Ø400 cm | 303 cm | 225 cm | 73 cm | 40 cm | 77 kg |
| DUO-2 |  | 200 x 200 cm** | 295 cm | 225 cm | 117 cm | 25 cm | 83 kg |
| | | 250 x 250 cm | 304 cm | 225 cm | 89 cm | 25 cm | 91 kg |
| | | 300 x 300 cm | 314 cm | 225 cm | 61 cm | 25 cm | 99 kg |
| | | 350 x 350 cm | 325 cm | 225 cm | 34 cm | 25 cm | 105 kg |
| DUO-2 |  | Ø250 cm** | 289 cm | 225 cm | 132 cm | 25 cm | 87 kg |
| | | Ø300 cm | 297 cm | 225 cm | 112 cm | 25 cm | 93 kg |
| | | Ø350 cm | 305 cm | 225 cm | 92 cm | 25 cm | 98 kg |
| | | Ø400 cm | 312 cm | 225 cm | 83 cm | 15 cm | 104 kg |


* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größensind nur mit Windhaube lieferbar.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Bedienung | Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel |
| Mast | High-Power-Mast – 70 x 70 mm und 4 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt (DUO-1) und High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt (DUO-2) |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |





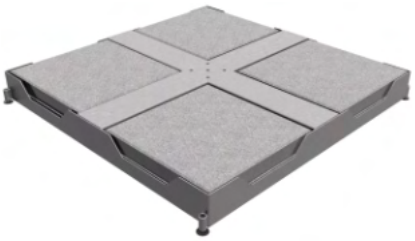
### Nivellierbarer Schirmkopf

Mit der Nivellier-Funktion kann das Schirmdach in Mastrichtung um wenige Grad horizontal eingestellt werden. Der Mechanismus ist zum Justieren, jedoch nicht zum Schrägstellen des Schirmdachs geeignet.



### Leichtgängige Kurbel-Seilwinde

Über die leichtgängige Kurbel-Seilwinde öffnet und schließt sich Amalfi ganz bequem. Selbsthemmend hält sie den Schirm in jeder Position fest.



### Schirmständer DUBLIN

Mobiler Plattenständer aus feuerverzinktem Stahl zum Einlegen von Betonplatten mit den Maßen 40 x 40 x 5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit 4 Bodenausgleichsschrauben. Je nach Modellvariante können bis zu 24 Betonplatten eingelegt werden.

Dublin Z: Feuerverzinkt

Dublin P: Pulverbeschichtet


| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | 30 kg / 50 kg / 77 kg |
| Größe | 100 x 100 x 10 / 20 / 30 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-1 |



### Schirmständer BOSTON

Boston Z: Feuerverzinkt.
Boston P: Feuerverzinkt und pulverbeschichtet


| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | 77 kg |
| Größe | 100 x 100 x 30 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-2 |



## Bodenhülse BBK

Die Standardlösung für normale Betonfundamente.

| | |
|---|---|
| Länge | 25 cm |
| Fundament | 80 x 80 x 80 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-1 |



## Bodenhülse BBL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

| | |
|---|---|
| Länge | 61 cm |
| Fundament | 80 x 80 x 80 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-1 |



## Anschraubfundament

Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Für alle tragfähigen Böden einsetzbar. Extrem standsicher. Geeignet zur festen Installation und trotzdem leicht rück- und wiederverwertbar.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 14 kg |
| Größe | Länge = 130 cm, Ø = 14 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-1 |



## Edelstahl-Bodenhülse AQ

Die Standardlösung für normale Betonfundamente

| | |
|---|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Größe | 240 cm x 240 cm x 20 cm |
| Fundament | 100 cm x 100 cm x 50 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-1 |



## Edelstahl-Bodenhülse AL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 12 kg |
| Größe | 240 cm x 240 cm x 61 cm |
| Fundament | 100 cm x 100 cm x 50 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-2 |



# SUN-PREMIUM QUADRO


| Formen | Größe | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Abstand | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 200 x 200 cm** | 295 cm | 225 cm | 117 cm | 25 cm | 128 kg |
| | 250 x 250 cm | 304 cm | 225 cm | 89 cm | 25 cm | 144 kg |
| | 300 x 300 cm | 314 cm | 225 cm | 61 cm | 25 cm | 159 kg |
| | 350 x 350 cm | 325 cm | 225 cm | 34 cm | 25 cm | 170 kg |
|  | Ø250 cm** | 289 cm | 225 cm | 132 cm | 25 cm | 137 kg |
| | Ø300 cm | 297 cm | 225 cm | 112 cm | 25 cm | 148 kg |
| | Ø350 cm | 305 cm | 225 cm | 92 cm | 25 cm | 160 kg |
| | Ø400 cm | 312 cm | 225 cm | 83 cm | 25 cm | 172 kg |

* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Diese Größen sind nur mit Windhaube lieferbar.

## Technische Details


| | |
|---|---|
| Bedienung | Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel |
| Mast | High-Power-Mast – 150 x 150 mm und 5 mm Wandstärke – 3-fach verschweißt |
| Streben | Aluminiumstreben 30 x 15 x 2 mm |





### Leichtgängige Kurbel-Seilwinde

Über die leichtgängige Kurbel-Seilwinde öffnet und schließt sich Amalfi ganz bequem. Selbsthemmend hält sie den Schirm in jeder Position fest.



### Nivellierbarer Schirmkopf

Mit der Nivellier-Funktion kann das Schirmdach in Mastrichtung um wenige Grad horizontal eingestellt werden. Der Mechanismus ist zum Justieren, jedoch nicht zum Schrägstellen des Schirmdachs geeignet.



### Schirmständer BOSTON

Boston Z: Feuerverzinkt.
Boston P: Feuerverzinkt und pulverbeschichtet

| | |
|---|---|
| Gewicht Stahlrahmen | 77 kg |
| Größe | 100 x 100 x 30 cm |
| Schirme | SUN-PREMIUM DUO-2 |



### Edelstahl-Bodenhülse AQ

Die Standardlösung für normale Betonfundamente

| | |
|---|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Größe | 240 cm x 240 cm x 20 cm |
| Fundament | 100 cm x 100 cm x 50 cm |



### Edelstahl-Bodenhülse AL

Die Sonderlösung für gepflasterte Böden oder andere Sonderfälle bei denen zwischen Fundament und Boden weiches Erdreich, Sand oder Luft überbrückt werden muss.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 12 kg |
| Größe | 240 cm x 240 cm x 61 cm |
| Fundament | 100 cm x 100 cm x 50 cm |



# GRANDE


| Formen | Größe | Höhe offen | Durchgangshöhe | Schließhöhe | Höhe geschlossen | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 650 x 650 cm | 391 cm | 255 cm | 129 cm | 610 cm | 230 kg |
| | 700 x 700 cm | 400 cm | 255 cm | 97 cm | 615 cm | 240 kg |
| | 750 x 750 cm | 409 cm | 255 cm | 65 cm | 620 cm | 252 kg |
| | 800 x 800 cm | 417 cm | 255 cm | 35 cm | 626 cm | 262 kg |
|  | Ø750 cm | 369 cm | 255 cm | 122 cm | 516 cm | 216 kg |
| | Ø800 cm | 375 cm | 255 cm | 112 cm | 531 cm | 226 kg |
| | Ø850 cm | 382 cm | 255 cm | 102 cm | 547 cm | 237 kg |
| | Ø900 cm | 388 cm | 255 cm | 92 cm | 563 cm | 247 kg |
| | Ø950 cm | 394 cm | 255 cm | 83 cm | 579 cm | 257 kg |
| | Ø1000 cm** | 404 cm | 255 cm | 72 cm | 595 cm | 267 kg |


* Die Kiloangabe gilt für einen Standardschirm ohne Extras.

** Benötigt eine behördliche Genehmigung.

## Technische Details


| | |
|---|---|
| Bedienung | Leichtgängige Kurbel |
| Mast | Aluminiummast mit 120 mm Durchmesser und 5 mm Wandstärke |
| Verankerung | Mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert, die auf ein Betonfundament gesetzt wird. |





### Hochwertiger Schirmkranz

Hohe Stabilität: Der Sonnenschirm Grande ist mit einem besonders starken und massiven Aluminiumkranz ausgestattet. Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe ist möglich.




### Raffinierte Teleskopmechanik

Der Vorteil: Beim Schließen verlängert die Teleskopmechanik den Mast! Tisch und Terrassen-Möbel können einfach stehen bleiben.



### Leichtgängige Kurbel

Super leicht zu bedienen: Öffnen und Schließen lässt sich Samara über eine abnehmbare Edelstahl-Kurbel. Die Mechanik im Inneren des Masts sorgt dafür, dass sich der Schirm ganz leicht mit minimalem Kraftaufwand schließen lässt.



### Power-Streben

Die Schirmstreben aus starken 60 x 30 mm Aluminium mit zusätzlichen U-Verstärkungen sorgen auch bei hohen Spannweiten für Windstabilität.

### Bodenhülse GDK

Erfordert Fundament in 140 x 140 x 100 cm.
Gewicht: 12 kg
Länge: 610 mm
Größe: 240x240mm





### Robuste Verankerung

Der Mast wird mit mehreren Schrauben an einer 450 kg schweren Stahlplatte fixiert. Die Platte (150 x 150 cm) wird auf ein Beton- fundament gesetzt und muss sicher verankert werden. Somit ist der **GRANDE** sicher und stabil bei jedem Wetter. Alternativ kann der Sonnenschirm mittels Bodenhülse verankert werden.





## Zusatzhinweis:

Bei dieser Tabelle handelt es sich um Kompatibilität zwischen Mastaufnahme und Mast und um eine Gewichtsempfehlung.

# Mobile Ständer

| Modellname | Eigengewicht | Gewicht inkl. Platten* | SUN-PREMIUM | SUN-PREMIUM DUO1 | SUN-PREMIUM DUO2, SUN-PREMIUM QUADRO | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 85 | 85 kg | | ✓ | - | - | Beton |
| Rom 90 | 90 kg | | ✓ | - | - | Granit |
| Monaco 4 Z / P | 25 kg | 98,6 kg | ✓ | - | - | Stahl |
| Monaco 8 Z / P | 35 kg | 182,2 kg | ✓ | - | - | Stahl |
| Monaco 16 Z / P | 60 kg | 354,4 kg | ✓ | - | - | Stahl |
| Dublin 8 Z / P | 30 kg | 177,2 kg | - | ✓ | - | Stahl |
| Dublin 16 Z / P | 50 kg | 344,4 kg | - | ✓ | - | Stahl |
| Dublin 24 Z / P | 77 kg | 518,6 kg | - | ✓ | - | Stahl |
| Boston 24 Z / P | 77 kg | 518,6 kg | - | - | ✓ | Stahl |

# Gewichtsempfehlung für Schirmständer

| Schirmform | Größe | Gewichtsempfehlung | Möglich mit diesen Schirmständern |
|---|---|---|---|
|  | bis 3 m | 50 kg | Paris, Rom |
| | bis 3,5 m | 90 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco mit 4 Gehwegplatten* |
| | bis 4 m | 170 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten* |
| | bis 4,5 m | 250 kg | Dublin 16 mit 12 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 12 Gehwegplatten* |
| | bis 5 m | 290 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 5,5 m | 340 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten1* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten1* |
| | bis 6 m | 400 kg | Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten* |
| | bis 6,5 m | 450 kg | Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten* |
| | bis 7 m | 500 kg | Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten* |
|  | bis 2,5 x 2,5 m | 40 kg | Paris, Rom |
| | bis 3 x 3 m | 50 kg | Paris, Rom |
| | bis 3,5 x 3,5 m | 90 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 4 mit 4 Gehwegplatten* |
| | bis 4 x 4 m | 170 kg | Dublin 8 mit 8 Gehwegplatten* / Monaco 8 mit 8 Gehwegplatten* |
| | bis 4,5 x 4,5 m | 290 kg | Dublin 16 mit 16 Gehwegplatten* / Monaco 16 mit 16 Gehwegplatten* |
| | bis 5 x 5 m | 390 kg | Dublin 24 mit 20 Gehwegplatten* |
| | bis 7 x 5 m | 470 kg | Dublin 24 mit 24 Gehwegplatten* |

* handelsübliche Beton-Gehwegplatten 40 x 40 x 5 cm mit ca. 18,4 kg

Die Angaben dienen als Richtwerte. Bei höheren Lasten z.B. bei windexponierten Lagen empfehlen sich Bodenhülsen.


Die angegebenen Gewichte können durch den Einsatz von handelsüblichen Bodenverankerungen mit Lastabtragung reduziert werden.

# Winddach und Windhaube




### Ohne Winddach

Ohne Winddach Die klassische Form. Zeitlos schön. Eine Aluminiumkugel auf der Spitze ist optional erhältlich.



### Windhaube

Die angenähte Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind und verringert so die Windangriffskraft.



### Winddach

Das Winddach unterscheidet sich von der Windhaube durch das zusätzliche Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine interessante Optik und macht ihn noch widerstandsfähiger gegen Wind. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und einen Hitzestau vermeiden.

# Volant-Arten




### Ohne Volant

Die klassische Form, zeitlos schön.



### Fließender Volant

Beim fließenden Volant ist der Übergang vom Dach zum Volant ohne deutliche Kante. Er bewegt sich im Wind.



### Angesetzter Volant

Optisch entsteht eine Kante am Übergang vom Dach zum Volant. An den Seiten sind die Volants miteinander verbunden, deshalb bewegen sie sich weniger im Wind – ideal bei Werbeschirmen.



# Tücher

# Acryl Preisgruppe 1


5800 UPF 10



6240 UPF 15


5300 UPF 50+


6310 UPF 15


6200 UPF 12



7940 UPF 50+


7300 UPF 12


7941 UPF 20



6150 UPF 50+


5301 UPF 50+


5302 UPF 50+


6400 UPF 40


7220 UPF 20


7942 UPF 25


6470 UPF 50+



6420 UPF 25


6260 UPF 50+



7944 UPF 50+


7610 UPF 50+


7310 UPF 50+



5303 UPF 50+


7180 UPF 50+


5304 UPF 50+


5305 UPF 50+



6220 UPF 25


7290 UPF 50+


7190 UPF 50+


7240 UPF 50+


7943 UPF 50+


7600 UPF 50+

# Acryl Preisgruppe 1


7230 UPF 50+


7945 UPF 50+



6370 UPF 50+


6390 UPF 50+


6320 UPF 50+


5840 UPF 50+


5306 UPF 50+


5307 UPF 50+


5850 UPF 50+



7946 UPF 30+


6670 UPF 50+


7947 UPF 50+


5308 UPF 50+


6680 UPF 50+


7090 UPF 50+



7948 UPF 50+


6640 UPF 40+



7949 UPF 50+


5310 UPF 50+


6590 UPF 50+


7170 UPF 50+


6550 UPF 50+


7020 UPF 50+


5860 UPF 50+


5312 UPF 20+


6490 UPF 50+



6800 UPF 50+



7380 UPF 50+


5315 UPF 50+



5316 UPF 50+

# Acryl Preisgruppe 1



5317 UPF 50+


5318 UPF 50+


6100 UPF 50+



6690 UPF 50+



5320 UPF 50+


7400 UPF 50+



6740 UPF 50+


7952 UPF 50+


5900 UPF 50+


7953 UPF 50+


5890 UPF 50+


6840 UPF 50+



7954 UPF 50+



7710 UPF 25


5330 UPF 50+


7951 UPF 50+


5331 UPF 50+



5332 UPF 50+



5550 UPF 50+



7730 UPF 25


7750 UPF 50+



5334 UPF 50+


5335 UPF 50+



5336 UPF 50+


5337 UPF 50+


6450 UPF 50+



5339 UPF 50+



7860 UPF 50+



5321 UPF 50+


5322 UPF 50+

# Acryl Preisgruppe 1


5520 UPF 50+



5325 UPF 50+


5324 UPF 50+


5326 UPF 50+


5327 UPF 50+


7950 UPF 50+


5328 UPF 50+


7840 UPF 50+


5329 UPF 50+


2930 UPF 15+


2808 UPF 50+


2931 UPF 50+


2809 UPF 50+


2806 UPF 50+


2807 UPF 50+


2949 UPF 50+


2959 UPF 50+

# Ultraviolet Protection Factor (UPF)


| | | | Eigenschutz durch den Sonnenschirmin Min. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Merkmale | Eigenschutzzeit der Haut in Min. | UPF 12 | UPF 30 | UPF 50+ |
| 1 | helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen | 5 – 10 | 60 – 120 | 150 – 300 | 250 – 500 |
| 2 | helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen | 10 – 20 | 120 – 240 | 300 – 600 | 500 – 1000 |
| 3 | dunkle Haare, blaue Augen | 20 – 30 | 240 – 360 | 600 – 900 | 1000 – 2000 |
| 4 | dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen | ~ 45 | ~ 540 | ~ 1350 | ~ 2250 |
| 5 | dunkle Haut, schwarze Haare | ~ 60 | ~ 720 | ~ 1800 | ~ 3000 |
| 6 | schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen | ~ 90 | ~ 1080 | ~ 2700 | ~ 4500 |

# Acryl All Weather

Preisgruppe 2


4040


4010


4023



4004


4041



4009


5304


4042


4043


4035


4044


4003



4000


4045


4026


4011


4046



4025


4029


4050


4013



4006



4054



4055


4052


4001


4051


5324


4032


4020

# Acryl ProNature Preisgruppe 2


1530 – Blanco


1538 – Shell


1531 – Marfil


1532 – Avena


1533 – Siroco


1536 – Toast


1547 – Perla



1548 – Piedra


1546 – Gris



1544 – Amarillo


1534 – Apricot


1545 – Brasserie


1541 – Ocean


1540 – Marino


1537 – Cactus


1542 – Anis


1543 – Botella


1535 – Chocolat


1539 – Carbon


1549 – Negro

# Tentmesh Preisgruppe 1


7168 – White


7916 – Natural



502294 – Driftwood


502300 – Stone



7909 – Steel Grey


7901 – Sand


7902 – Rivergum


7907 – Yellow



7900 – Orange



7914 – Cayenne



7903 – Red


7906 – Ochre



7904 – Sky



502287 – Aquamarine



502263 – Blue Bird



7836 – Bright Green


7908 – Brunswick Green


7912 – Turquoise


7910 – Aquatic


7905 – Navy


7897 – Royal Purple


7913 – Metal


7915 – Charcoal


7911 – Black

# Acryl Tuch

Der bewährte Acrylstoff ist aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasser- abweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht bis 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 – 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m$^2$

# Acryl All Weather



- Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterrechtheit (7 – 8)
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 330 – 335 g/m$^2$

# Acryl ProNature

Das mit einem Finish behandelte Gewebe sorgt für reine Luft. Durch Photokatalyse werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxyde und organische Stoffe eliminiert – also selbst Gerüche neutralisiert. Schon 4 m$^2$ Tuchfläche eliminieren jährlich den NOx-Ausstoß eines normalen PKW mit einer Fahrleistung von 20.000 km.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %

# Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Dank seiner Wasserdurchlässigkeit eignet es sich ideal für die Konstruktion flach gespannter Segel.

- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % – 96 %
- Flächengewicht: ca. 340 g/m$^2$



Tücher mit diesem Symbol sind zusätzlich als schwer entflammbares Tentmesh-Gewebe erhältlich.

# Mast- & Gestellfarben

# Standardfarben

RAL 9016

RAL 7016

silber eloxiert

# Weitere RAL Farben (gegen Aufpreis)

1000 grünbeige

1001 beige

1002 sandgelb

1003 signalgelb

1004 goldgelb

1005 honiggelb

1006 maisgelb

1007 narzissengelb

1011 braunbeige

1012 zitronengelb

1013 perlweiß

1014 elfenbein

1015 helleselfenbein

1016 schwefelgelb

1017 safrangelb

1018 zinkgelb

1019 graubeige

1020 olivgelb

1021 rapsgelb

1023 verkehrsgelb

1024 ockergelb

1027 currygelb

1028 melonengelb

1032 ginstergelb

1033 dahliengelb

1034 pastellgelb

1037 sonnengelb

2000 gelborange

2001 rotorange

2002 blutorange

2003 pastellorange

2004 reinorange

2009 verkehrsorange

2010 signalorange

2011 tieforange

2012 lachsorange

3000 feuerrot

3001 signalrot

3002 kaminrot

3003 rubinrot

3004purpurrot

3005 weinrot

3007 schwarzrot

3009 oxidrot

3011 braunrot

3012 beigerot

3013 tomatenrot

3014 altrosa

3015 hellrosa

3016 korallenrot

3017 rosé

3018 erdbeerrot

3020 verkehrsrot

3022 lachsrosa

3027 himbeerrot

3031 orientrot

4001rotlila

4002 rotviolett

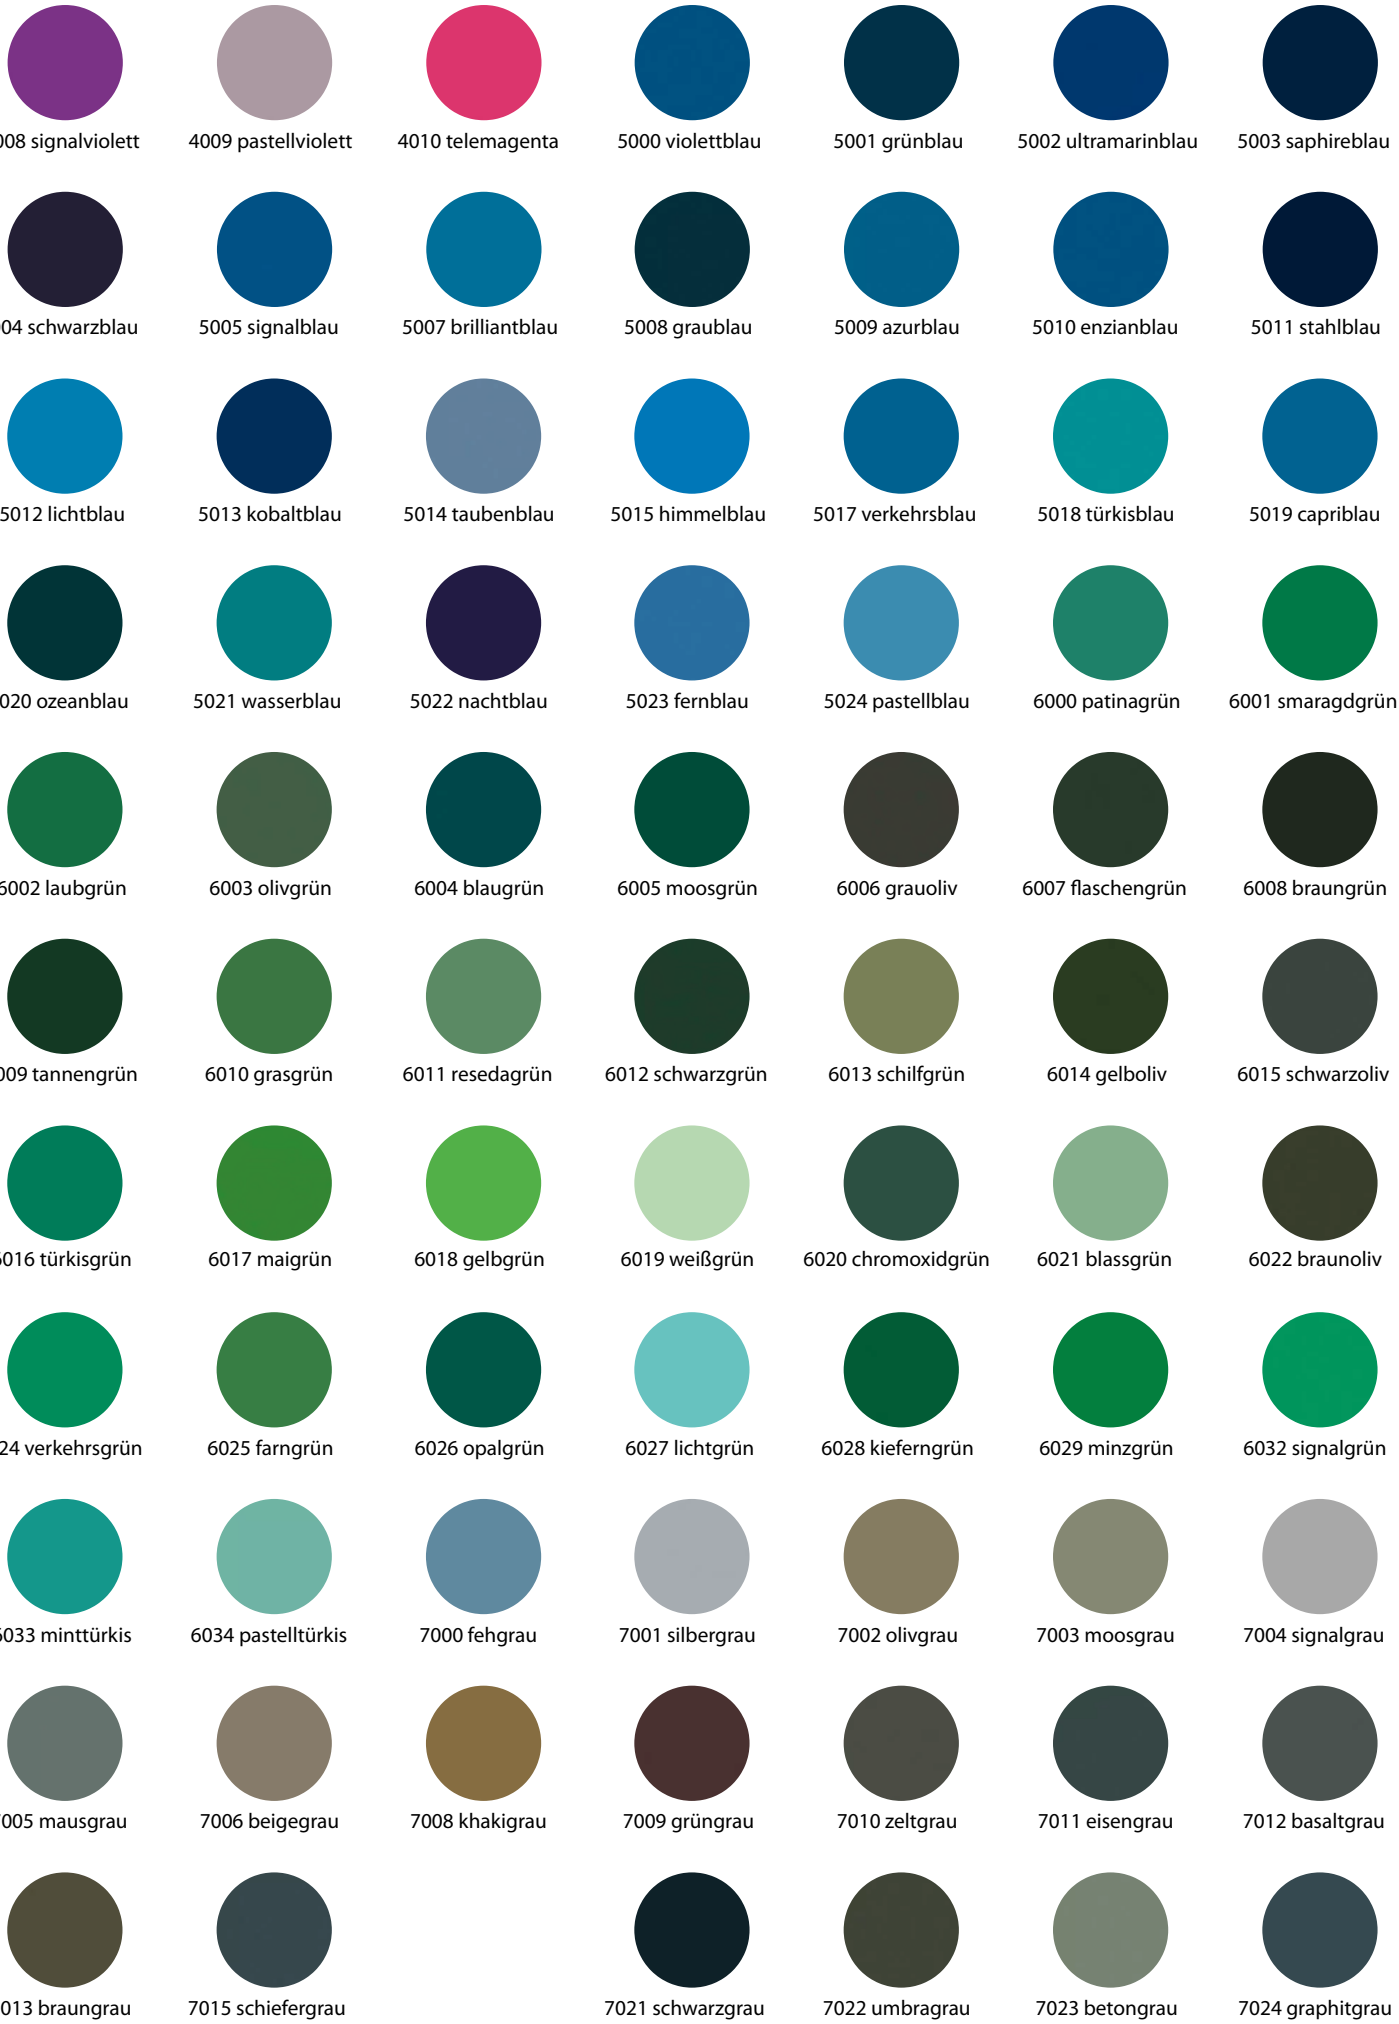
4003 erikaviolett

4004 bordeauxviolett

4005 blaulila

4006 verkehrspurpur

4007 purpurviolett


4008 signalviolett
4009 pastellviolett
4010 telemagenta
5000 violettblau
5001 grünblau
5002 ultramarinblau
5003 saphireblau
5004 schwarzblau
5005 signalblau
5007 brilliantblau
5008 graublau
5009 azurblau
5010 enzianblau
5011 stahlblau
5012 lichtblau
5013 kobaltblau
5014 taubenblau
5015 himmelblau
5017 verkehrsblau
5018 türkisblau
5019 capriblau
5020 ozeanblau
5021 wasserblau
5022 nachtblau
5023 fernblau
5024 pastellblau
6000 patinagrün
6001 smaragdgrün
6002 laubgrün
6003 olivgrün
6004 blaugrün
6005 moosgrün
6006 grauoliv
6007 flaschengrün
6008 braungrün
6009 tannengrün
6010 grasgrün
6011 resedagrün
6012 schwarzgrün
6013 schilfgrün
6014 gelboliv
6015 schwarzoliv
6016 türkisgrün
6017 maigrün
6018 gelbgrün
6019 weißgrün
6020 chromoxidgrün
6021 blassgrün
6022 braunoliv
6024 verkehrsgrün
6025 farngrün
6026 opalgrün
6027 lichtgrün
6028 kieferngrün
6029 minzgrün
6032 signalgrün
6033 minttürkis
6034 pastelltürkis
7000 fehgrau
7001 silbergrau
7002 olivgrau
7003 moosgrau
7004 signalgrau
7005 mausgrau
7006 beigegrau
7008 khakigrau
7009 grüngrau
7010 zeltgrau
7011 eisengrau
7012 basaltgrau
7013 braungrau
7015 schiefergrau
7021 schwarzgrau
7022 umbragrau
7023 betongrau
7024 graphitgrau

7026 granitgrau
7030 steingrau
7031 blaugrau
7032 kieselgrau
7033 zementgrau
7034 gelbgrau
7035 lichtgrau
7036 platingrau
7037 staubgrau
7038 achatgrau
7039 quarzgrau
7040 fenstergrau
7042 verkehrsgrau a
7043 verkehrsgrau b
7044 seidengrau
7045 telegrau 1
7046 telegrau 2
7047 telegrau 4
8000 grünbraun
8001 ockerbraun
8002 signalbraun
8003 lehmbraun
8004 kupferbraun
8007 rehbraun
8008 olivbraun
8011 nussbraun
8012 rotbraun
8014 sepiabraun
8015 kastanienbraun
8016 mahagonibraun
8017 schokoladenbraun
8019 graubraun
8022 schwarzbraun
8023 orangebraun
8024 beigebraun
8025 blassbraun
8028 terrabraun
9001 cremeweiß
9002 grauweiß
9003 signalweiß
9004 signalschwarz
9005 tiefschwarz
9006 weißaluminium
9007 graualuminium
9010 reinweiß
9011 graphitschwarz
9017 verkehrsschwarz
9018 papyrusweiß
1035 perlbeige
1036 perlgold
2013 perlorange
3032perlrubinrot
3033 perlrosa
4011 perlviolett
4012 perlbrombeer
5025 perlenzian
5026 perlnachtblau
6035 perlgrün
6036 perlopalgrün
7048 perlmausgrau
8029 perlkupfer
9022 perllichtgrau




## Kontakt

Martin Brauns | Bildung einrichten.
Bördeler Weg 12
37127 Dransfeld
T +49 | 55 02 - 99 99 50
info@bildung-einrichten.de
www.bildung-einrichten.de

Gerne helfen wir Ihnen und unterstützen Sie mit einer Beratung passgenau nach Ihren Bedürfnissen.