尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

# Q7015-10T




本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.



## 塔身截面 | Masts L68B1/B2(2x2x3m)

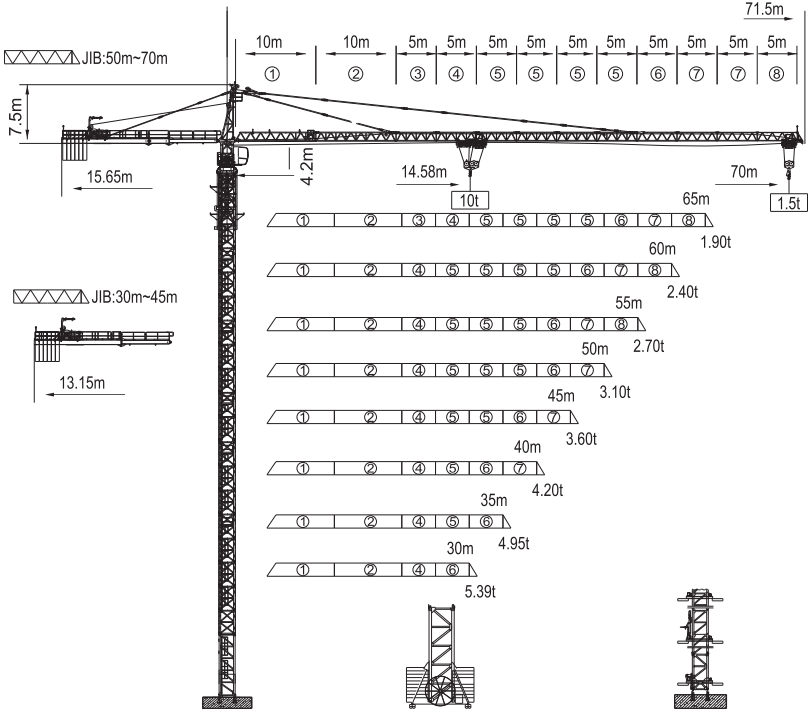


## 附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.



## 载荷表 | Load Diagrams
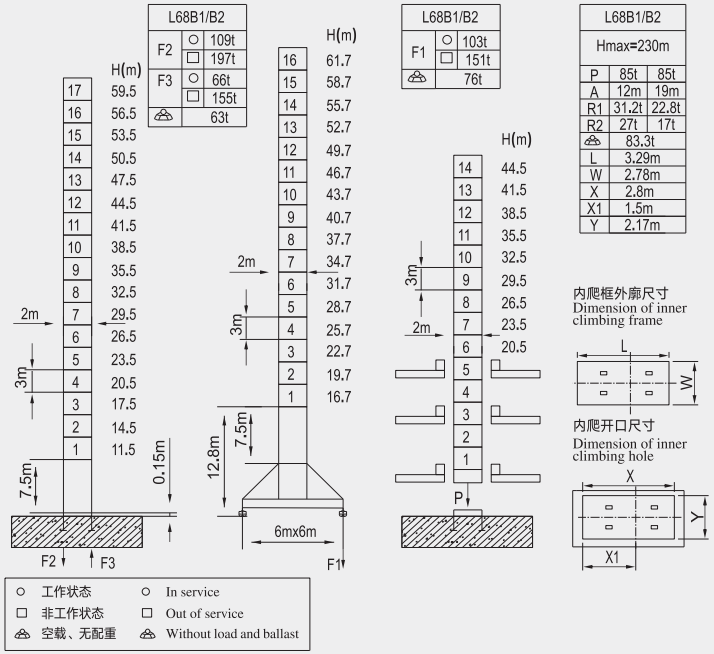
| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~14.58 | 15 | 20 | 25 | 27.8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 9.66 | 6.97 | 5.11 | 4.44 | 4.01 | 3.23 | 2.65 | 2.2 | 1.85 | 1.56 | 1.32 | 1.11 | 0.94 |
| | II | | 5 | | | | | 4.57 | 3.79 | 3.21 | 2.76 | 2.41 | 2.12 | 1.88 | 1.67 | 1.5 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~5.86 | 20 | 25 | 30 | 30.33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 7.55 | 5.71 | 4.51 | 4.44 | 3.65 | 3.02 | 2.53 | 2.14 | 1.83 | 1.56 | 1.34 |
| | II | | 5 | | | | | 4.21 | 3.58 | 3.09 | 2.70 | 2.39 | 2.12 | 1.9 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~17.31 | 20 | 25 | 30 | 30.19 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.41 | 6.39 | 5.07 | 4.44 | 4.14 | 3.44 | 2.9 | 2.48 | 2.13 | 1.84 |
| | II | | 5 | | | | | 4.7 | 4.0 | 3.46 | 3.04 | 2.69 | 2.4 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~17.36 | 20 | 25 | 30 | 33.29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.44 | 6.42 | 5.09 | 4.44 | 4.15 | 3.46 | 2.92 | 2.49 | 2.14 |
| | II | | 5 | | | | | 4.71 | 4.02 | 3.48 | 3.05 | 2.7 |
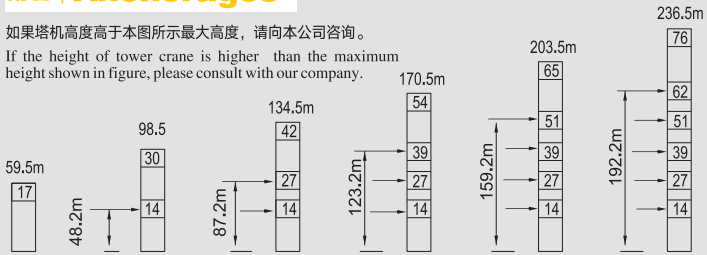
| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~17.58 | 20 | 25 | 30 | 33.73 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.57 | 6.52 | 5.18 | 4.44 | 4.23 | 3.52 | 2.97 | 2.54 |
| | II | | 5 | | | | | 4.79 | 4.08 | 3.53 | 3.10 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~17.84 | 20 | 25 | 30 | 34.23 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.72 | 6.64 | 5.28 | 4.44 | 4.31 | 3.59 | 3.04 |
| | II | | 5 | | | | | 4.87 | 4.15 | 3.6 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~18 | 20 | 25 | 30 | 34.55 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.86 | 6.75 | 5.34 | 4.44 | 4.36 | 3.64 |
| | II | | 5 | | | | | 4.92 | 4.2 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~18.08 | 20 | 25 | 30 | 34.7 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.86 | 6.75 | 5.37 | 4.44 | 4.39 |
| | II | | 5 | | | | | 4.95 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.0~18.14 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 8.90 | 6.78 | 5.39 |
| | II | | 5 | | | |

## 平衡重配置 | Counter-jib Ballast

| 长度/Length(m) | | 平衡重/Counter-weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CA 3400kg | CB 4200kg | CC 4800kg | 合计/Tatal(kg) |
| 70 | 15.65 | | 4 | 1 | 21600 |
| 65 | 15.65 | 1 | 4 | | 20200 |
| 60 | 15.65 | | 2 | 2 | 18000 |
| 55 | 15.65 | 2 | 1 | 1 | 15800 |
| 50 | 15.65 | 3 | 1 | | 14400 |
| 45 | 13.15 | 1 | 2 | 1 | 16600 |
| 40 | 13.15 | 3 | 1 | | 14400 |
| 35 | 13.15 | 1 | | 2 | 13000 |
| 30 | 13.15 | 2 | | 1 | 11600 |




## 机构配置 | Specifications(Mechanisms)

| 机构名称 Item | 机构代号 Mechanism | m/min | t | m/min | t | m | 功率/Power Kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起升 Hoisting | 70RCS25 | 0-25 | 10 | 0-50 | 5 | 550 >550* | 51.5kw |
| | | 0-50 | 5 | 0-100 | 2.5 | | |
| | 60LVF25 | 0-22.5 | 10.0 | 0-45 | 5.0 | 600 >600* 变频调速 Ferquency control | 45kw |
| | | 0-45 | 5 | 0-90 | 2.5 | | |
| 变幅 Trolleying | X120K | 15-30-60m/min | | | | | 6kw |
| | DVF120 | 0-60m/min | | 变频调速 Ferquency control | | | 6kw |
| 回转 Slewing | RCV120 | 0-0.8r/min | | | | | 2xkw6 |
| | RVF120 | 0-0.8r/min | | 变频调速 Ferquency control | | | 2x6kw |
| 行走 Traveling | 18TVF | 0-25m/min | | 变频调速 Ferquency control | | | 4x3.4kw |
| 电网 Mains supply | | CE138 ICE38 | | | | | 380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz |
| 电力容量 Necessary electric power | | | | | | | 85KVA |

## 部件尺寸及重量 | Dimension & weight

| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平衡臂端部节 Counter-jib3 |  | 12.25 | 3.65 | 2.15 | 4338 | 1 |
| 2 | 平衡臂根部节 Counter-jib1 |  | 3.10 | 1.53 | 1.69 | 599 | 1 |
| 3 | 起升机构 Hoist Mechanism |  | 1.85 | 1.84 | 1.23 | 1800 | 1 |
| 4 | 司机室 Cabin |  | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 860 | 1 |
| 5 | 根部节 Jib-Section1 |  | 10.2 | 1.38 | 1.78 | 1641 | 1 |
| 6 | 起重臂第二节 Jib-Section2 |  | 10.23 | 1.38 | 1.27 | 1277 | 1 |
| 7 | 起重臂第三节 Jib-Section3 |  | 5.23 | 1.38 | 1.26 | 546 | 1 |
| 8 | 起重臂第四节 Jib-Section4 |  | 5.23 | 1.38 | 1.26 | 546 | 4 |



| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 起重臂第五、六、七、八节 Jib Section 5、6、7、8 |  | 5.23 | 1.38 | 1.25 | 478 | 4 |
| 10 | 起重臂第九节 Jib-Section9 |  | 5.19 | 1.38 | 1.2 | 469 | 1 |
| 11 | 起重臂第十、十一节 Jib-Section 10、11 |  | 5.14 | 1.38 | 1.2 | 380 | 2 |
| 12 | 起重臂第十二节 Jib-Section12 |  | 5.14 | 1.38 | 1.2 | 303 | 1 |
| 13 | 塔头 Towerhead |  | 9.79 | 1.47 | 3.45 | 3668 | 1 |
| 14 | 回转支承 Slewing Table |  | 3.6 | 2.6 | 2.86 | 4034 | 1 |
| 15 | 前小车 Front Trolley |  | 1.76 | 1.59 | 0.94 | 277 | 1 |

| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 后小车 Rear Trolley |   | 1.72 | 1.66 | 1.01 | 287 | 1 |
| 17 | 吊钩 Hook |   | 1.44 | 0.24 | 1.7 | 325 | 1 |
| 18 | 套架 Telescoping Cage |   L68B1/2m<br>L68B2/2m | 4.38<br>4.38 | 4.09<br>4.09 | 7.28<br>7.28 | 5358<br>5358 | 1 |
| 19 | 普通型基础节 Ordinary Basic Mast |   L68B1/2m<br>L68B2/2m | 7.76<br>7.76 | 2.13<br>2.13 | 2.11<br>2.11 | 4355<br>4355 | 1 |
| 20 | 标准节 Mast |   L68B1/2m<br>L68B2/2m | 3.27<br>3.27 | 2.13<br>2.13 | 2.11<br>2.11 | 1792<br>1551 | 17 |
| 21 | 固定支脚 Fixing Angles |   L68B1/2m<br>L68B2/2m | 0.58<br>0.58 | 0.58<br>0.58 | 1.2<br>1.2 | 291<br>291 | 4 |



| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 底盘基础节 Basic Mast |   | 3.815 | 2.537 | 2.54 | 4418 | 1 |
| 23 | 底盘斜撑 Chassis Brace |   | 4.445 | 0.345 | 0.36 | 542 | 1 |
| 24 | 横梁 Transom |   | 6.38 | 0.58 | 0.79 | 1123 | 2 |
| 25 | 纵梁 Carling |   | 7.14 | 2.505 | 0.516 | 2100 | 1 |
| 26 | 水平斜撑 Horizonal Brace |   | 2.44 | 0.24 | 0.24 | 150 | 4 |
| 27 | 附着框 Anchorage Frame |   L68B1/2m | 2.75 | 0.44 | 3.0 | 1396 | n |