JT125 H6

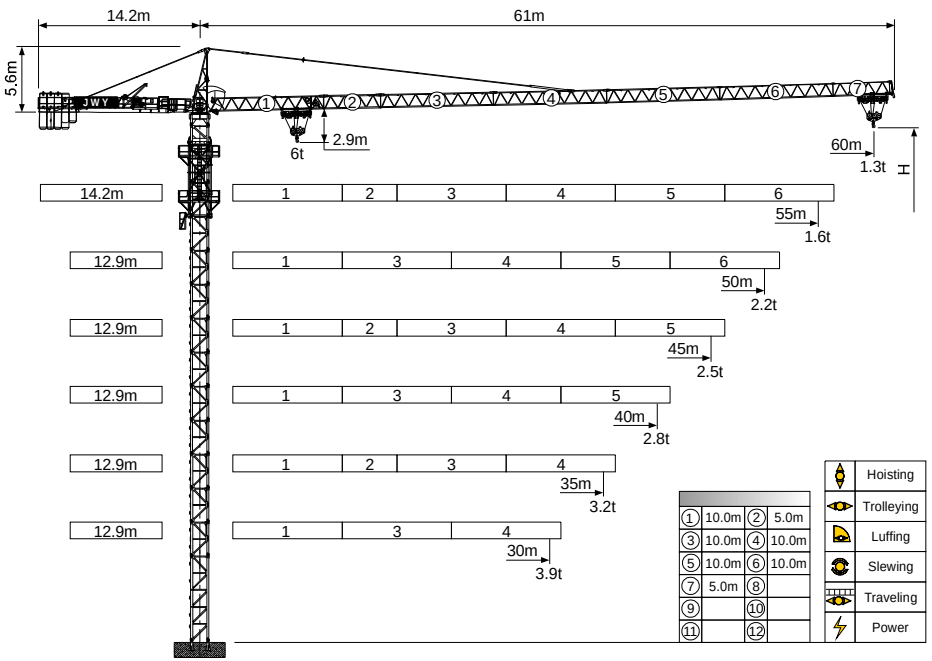

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

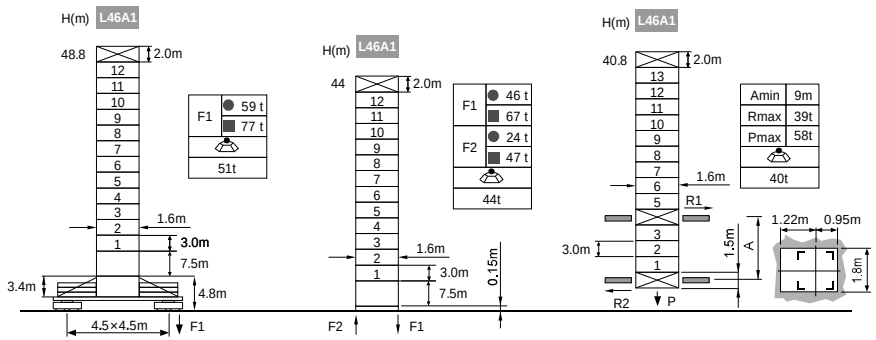

● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_{MAX})	C_{MAX}	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60
60m		3.1～29.3	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.92	2.72	2.46	2.31	2.11	1.99	1.84	1.75	1.62	1.55	1.45	1.39	1.30
		3.1～14.7	6	t	5.9	5.14	4.28	3.84	3.31	3.02	2.66	2.46	2.20	2.05	1.85	1.73	1.58	1.49	1.36	1.29	1.19	1.13	1.04
55m		3.1～31.9	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.99	2.71	2.54	2.33	2.20	2.04	1.94	1.80	1.72	1.61		
		3.1～16.1	6	t	6.0	5.66	4.72	4.24	3.66	3.35	2.95	2.73	2.45	2.28	2.07	1.94	1.78	1.68	1.54	1.46	1.35		
50m		3.1～37.9	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.83	2.68	2.48	2.36	2.20				
		3.1～19.1	6	t	6.0	6.0	5.72	5.15	4.46	4.09	3.62	3.36	3.02	2.83	2.57	2.42	2.22	2.10	1.94				
45m		3.1～39.1	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.93	2.78	2.57						
		3.1～19.7	6	t	6.0	6.0	5.92	5.33	4.62	4.23	3.75	3.48	3.13	2.93	2.67	2.52	2.31						
40m		3.1～40.0	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0								
		3.1～20.5	6	t	6.0	6.0	6.0	5.56	4.82	4.42	3.92	3.64	3.28	3.07	2.8								
35m		3.1～35.0	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0										
		3.1～20.5	6	t	6.0	6.0	6.0	5.56	4.82	4.42	3.92	3.64	3.28										
30m		3.1～30.0	3	t	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0												
		3.1～20.5	6	t	6.0	6.0	6.0	5.56	4.82	4.42	3.92												

附着 Anchorages

L46A1 塔身高度 Tower body height

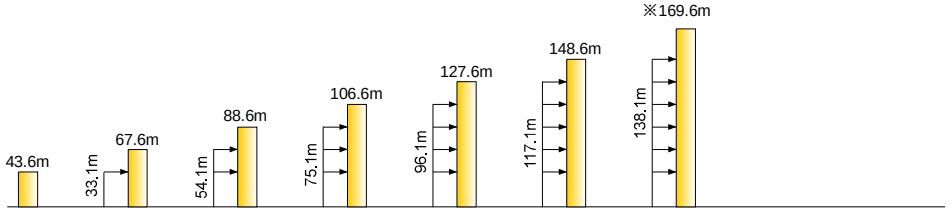

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	33PC15		m/min	8	38	76	24/24/5KW	440m >440m※
			t	3	3	1.5		
			m/min	4	19	38		
			t	6	6	3		
	40LVF20 △		m/min	0～44	0～66		30kW	440m >440m※
			t	3	1.5			
			m/min	0～22	0～33			
			t	6	3			
	95JXL	m/min		0～60			95Nm	
	RCV95	rpm		0～0.7			5.5kW	
	RT324	m/min		0～25			2×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)			33PC15: 55kVA 40LVF20: 60kVA			kVA	

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option