# JT170 H10

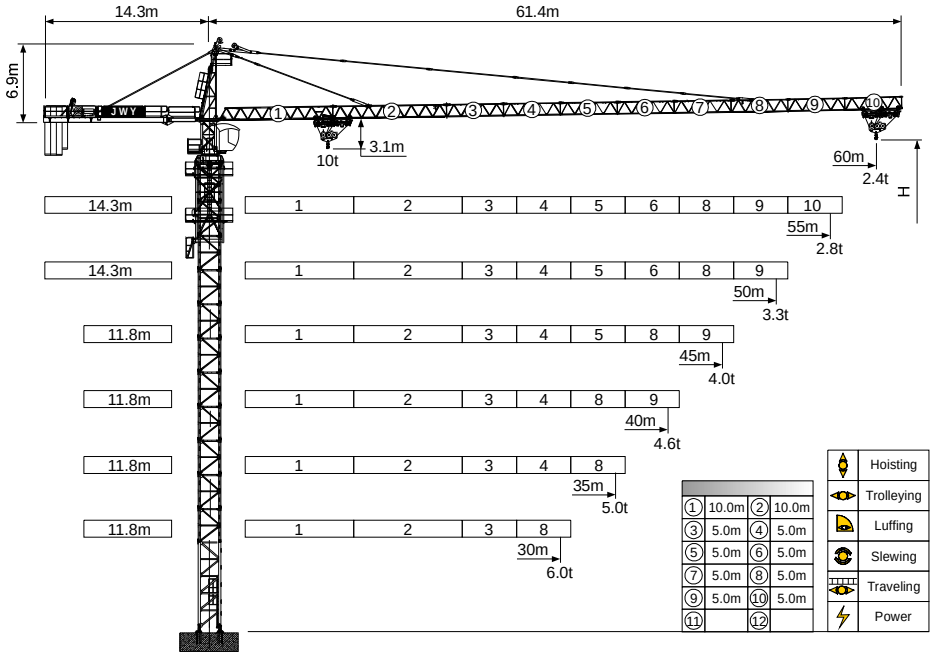


## 钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

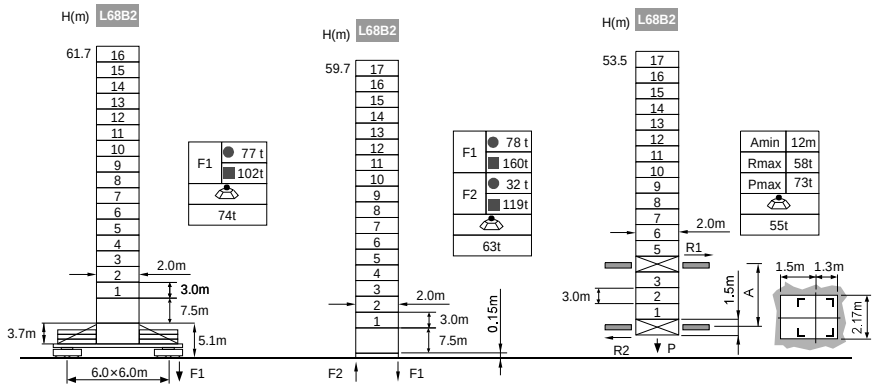


● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

## 负荷特性 Load diagrams

| R | falls | R(C_MAX) | C_MAX | m | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | | 3.0~31.3 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.89 | 4.43 | 4.17 | 3.82 | 3.62 | 3.35 | 3.19 | 2.97 | 2.84 | 2.66 | 2.55 | 2.40 |
| | | 3.0~15.8 | 10 | t | 10.0 | 9.27 | 7.77 | 6.99 | 6.06 | 5.55 | 4.92 | 4.58 | 4.11 | 3.84 | 3.50 | 3.29 | 3.02 | 2.86 | 2.64 | 2.51 | 2.33 | 2.22 | 2.07 |
| 55m | | 3.0~32.3 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.73 | 4.45 | 4.3 | 4.09 | 3.87 | 3.58 | 3.41 | 3.18 | 3.04 | 2.85 | | |
| | | 3.0~16.8 | 10 | t | 10.0 | 9.89 | 8.29 | 7.47 | 6.48 | 5.94 | 5.27 | 4.89 | 4.41 | 4.13 | 3.76 | 3.54 | 3.25 | 3.08 | 2.85 | 2.71 | 2.52 | | |
| 50m | | 3.0~35.1 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.72 | 4.33 | 4.10 | 3.80 | 3.62 | 3.37 | | | | |
| | | 3.0~17.7 | 10 | t | 10.0 | 10.0 | 8.78 | 7.91 | 6.87 | 6.30 | 5.59 | 5.19 | 4.68 | 4.39 | 4.00 | 3.77 | 3.47 | 3.29 | 3.05 | | | | |
| 45m | | 3.0~36.9 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.99 | 4.58 | 4.34 | 4.02 | | | | | | |
| | | 3.0~18.6 | 10 | t | 10.0 | 10.0 | 9.28 | 8.36 | 7.27 | 6.67 | 5.93 | 5.51 | 4.97 | 4.66 | 4.25 | 4.01 | 3.69 | | | | | | |
| 40m | | 3.0~37.6 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.68 | | | | | | | | |
| | | 3.0~19.0 | 10 | t | 10.0 | 10.0 | 9.48 | 8.54 | 7.43 | 6.82 | 6.06 | 5.63 | 5.08 | 4.77 | 4.35 | | | | | | | | |
| 35m | | 3.0~35.0 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | |
| | | 3.0~19.0 | 10 | t | 10.0 | 10.0 | 9.48 | 8.54 | 7.43 | 6.82 | 6.06 | 5.63 | 5.08 | | | | | | | | | | |
| 30m | | 3.0~30.0 | 5 | t | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.0~19.0 | 10 | t | 10.0 | 10.0 | 9.48 | 8.54 | 7.43 | 6.82 | 6.06 | | | | | | | | | | | | |

## 附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

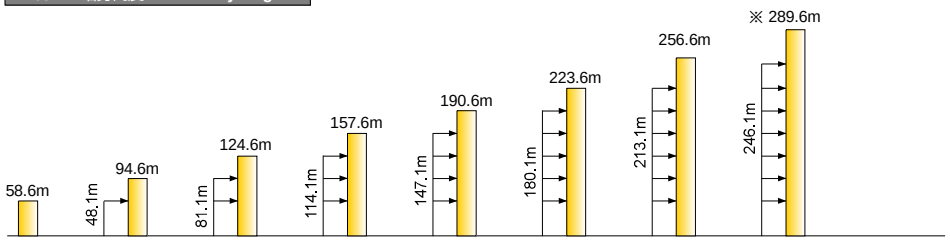


※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

## 机构 Mechanisms

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60LVF25A | | m/min | 0~**49** | 0~**74** | 45kW | 500m >500m※ |
| | | | t | 5 | 2.5 | | |
| | | | m/min | 0~25 | 0~**37** | | |
| | | | t | 10 | 5 | | |
| | 60LVF25 △ | | m/min | 0~**51** | 0~**77** | 45kW | 630m >630m※ |
| | | | t | 5 | 2.5 | | |
| | | | m/min | 0~25.5 | 0~38.5 | | |
| | | | t | 10 | 5 | | |
| | 95JXL | m/min | | 0~60 | | 95Nm | |
| | RCV95 | rpm | | 0~0.7 | | 2×5.5kW | |
| | RT324 | m/min | | 0~25 | | 2×5.2kW | |
| | 380V 50Hz(±5%)<br>440V 60Hz(±5%) | | | 60LVF25A: 90kVA<br>60LVF25: 90kVA | | kVA | |

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option