JT300 K12

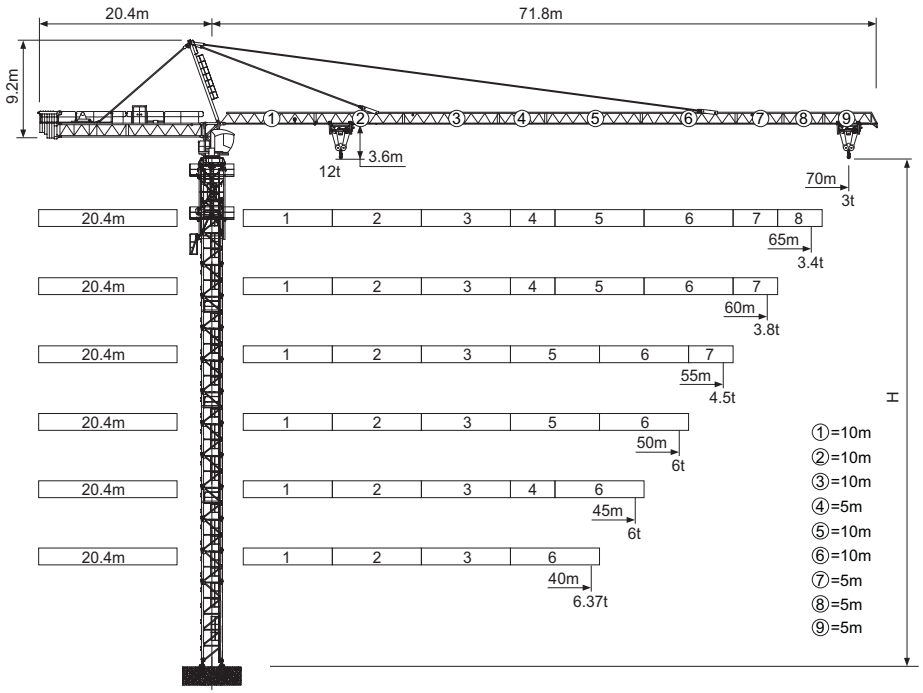

钩底高度 Height under hook

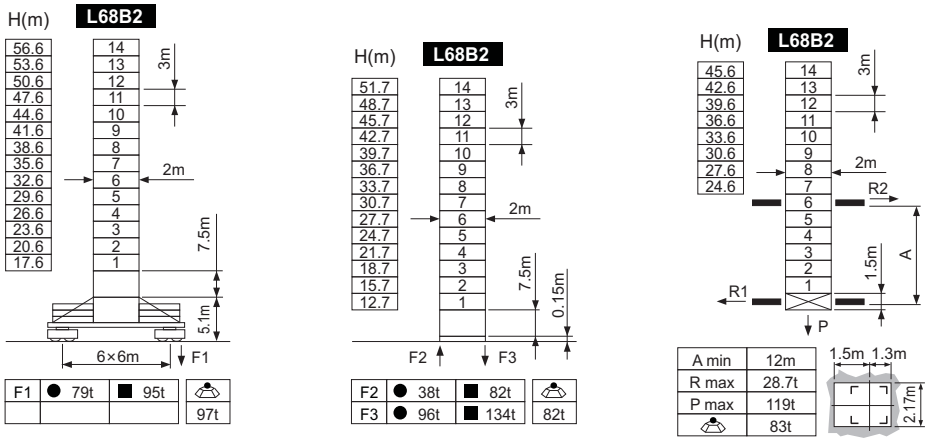

F1	● 79t	■ 95t	97t

F2	● 38t	■ 82t	82t
F3	● 96t	■ 134t	

● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service 自重 Without load and ballast with longest jib and maximum height

负荷特性 Load diagrams

70m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m	47m	50m	52m	55m	57m	60m	62m	65m	67m	70m
2falls	6t	3.3m~39.5m	6	6	6	6	6	6	6	6	5.95	5.59	5.15	4.89	4.54	4.33	4.05	3.87	3.64	3.49	3.29	3.17	3
4falls	12t	3.3m~20.4m	12	11	9.41	8.56	7.51	6.92	6.16	5.78	5.32	5.04	4.6	4.34	3.99	3.78	3.5	3.32	3.09	2.94	2.74	2.62	2.45

65m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m	47m	50m	52m	55m	57m	60m	62m	65m
2falls	6t	3.3m~40.5m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5.75	5.3	5.04	4.68	4.46	4.17	3.99	3.75	3.6	3.4
4falls	12t	3.3m~20.4m	12	11.3	9.69	8.82	7.74	7.14	6.37	5.95	5.49	5.15	4.7	4.44	4.08	3.86	3.57	3.39	3.15	3	2.8

60m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m	47m	50m	52m	55m	57m	60m
2falls	6t	3.3m~40.9m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5.81	5.36	5.09	4.73	4.52	4.22	4.03	3.8
4falls	12t	3.3m~21m	12	11.4	9.8	8.92	7.83	7.23	6.45	6.02	5.54	5.21	4.76	4.49	4.13	3.92	3.62	3.43	3.2

55m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m	47m	50m	52m	55m
2falls	6t	3.3m~42m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5.7	5.42	5.04	4.81	4.5
4falls	12t	3.3m~22.2m	12	12	10.4	9.49	8.35	7.71	6.89	6.46	5.8	5.4	5.1	4.82	4.44	4.21	3.9

50m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m	47m	50m
2falls	6t	3.3m~50m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4falls	12t	3.3m~23.1m	12	12	11	9.98	8.79	8.12	7.27	6.77	6.12	5.8	5.38	5.09	4.7

45m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m	42m	45m
2falls	6t	3.3m~45m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4falls	12t	3.3m~23.1m	12	12	11.2	10.2	8.95	8.27	7.27	6.9	6.25	5.9	5.4

40m			20m	22m	25m	27m	30m	32m	35m	37m	40m
2falls	6t	3.3m~40m	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4falls	12t	3.3m~23.8m	12	12	11.3	10.3	9.1	8.41	7.53	7.03	6.37

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

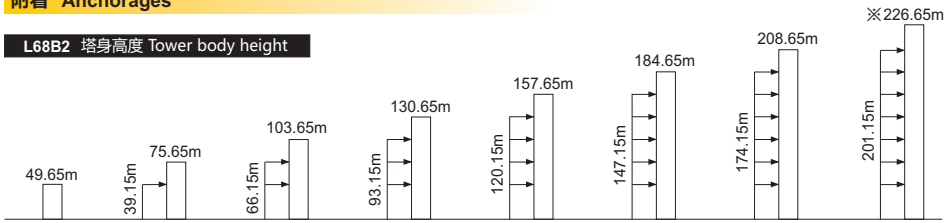

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

△ 起升 Hoisting	70RCS30	2 falls	m/min	0~39	0~78	2×51.5kW	绕绳量 Drum capacity
			t	6	3		
		4 falls	m/min	0~19.5	0~39		525m >525m※
			t	12	6		
	75LVF30	2 falls	m/min	0~50	0~81	55kW	630m >630m※
			t	6	3		
		4 falls	m/min	0~25	0~40.5		
			t	12	6		

变幅 Trolleying	120JXL	0~65m/min	120Nm
回转 Slewing	RCV145	0~0.8r/min	2×145Nm
行走 Traveling	RT443	0~25m/min	4×5.2kW
380V(±5%) 50Hz	99kVA		

※请联系我们 Please consult us △可选 Option

ISO 9001