JT80 F5

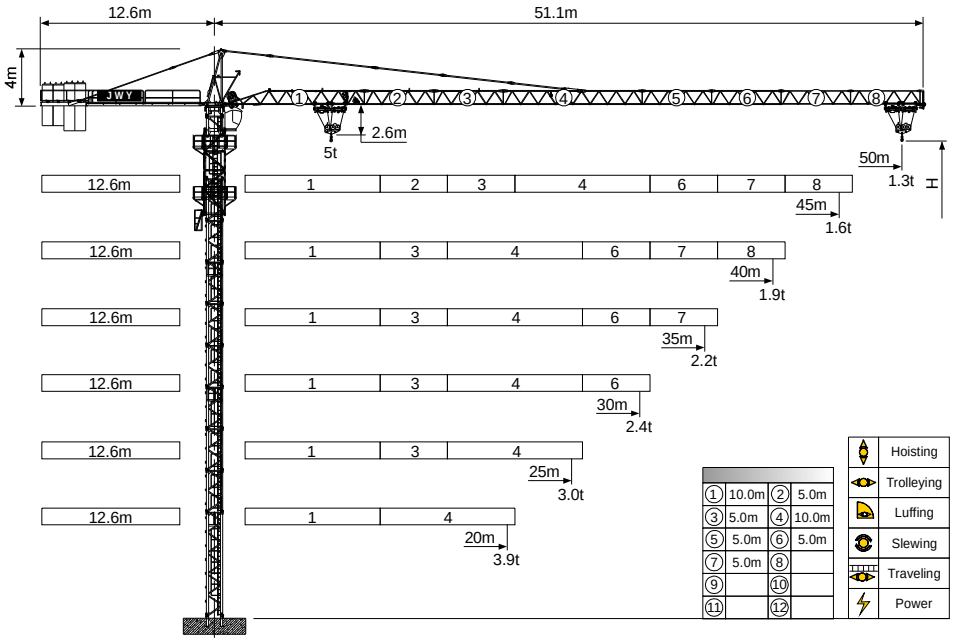

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

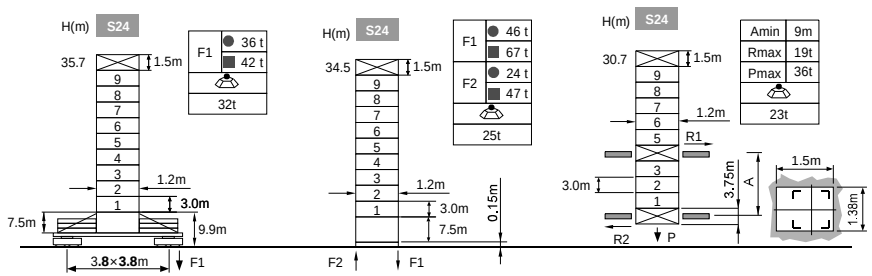

● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_{MAX})	C_{MAX}	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50
50m		3.2~28.4	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.35	2.19	1.98	1.86	1.70	1.60	1.48	1.40	1.30
		3.2~14.3	5	t	4.77	4.15	3.45	3.09	2.66	2.43	2.13	1.97	1.76	1.64	1.48	1.38	1.26	1.18	1.08
45m		3.2~30.5	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.38	2.15	2.02	1.85	1.74	1.61		
		3.2~15.4	5	t	5.0	4.50	3.75	3.36	2.90	2.65	2.33	2.16	1.93	1.80	1.63	1.52	1.39		
40m		3.2~32.1	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.26	2.13	1.95				
		3.2~16.8	5	t	5.0	4.74	3.95	3.55	3.06	2.80	2.47	2.28	2.04	1.91	1.73				
35m		3.2~32.1	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.26						
		3.2~16.8	5	t	5.0	4.74	3.95	3.55	3.06	2.80	2.47	2.28	2.04						
30m		3.2~30.0	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5								
		3.2~16.8	5	t	5.0	4.74	3.95	3.06	2.80	2.47									
25m		3.2~25.0	2.5	t	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5										
		3.2~16.8	5	t	5.0	4.74	3.95	3.55	3.06										
20m		3.2~20.0	2.5	t	2.5	2.5	2.5												
		3.2~16.3	5	t	5.0	4.74	3.95												

附着 Anchorages

S24 塔身高度 Tower body height

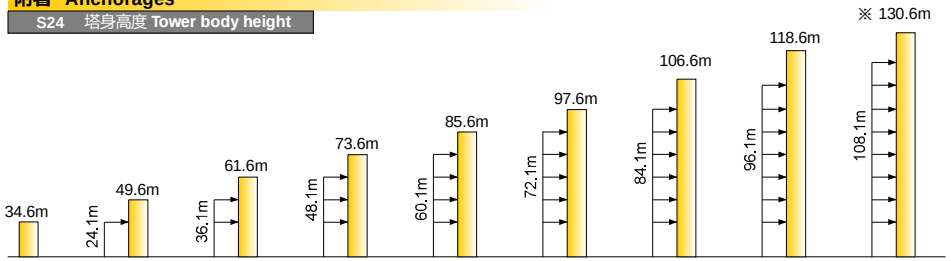

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	25PC13		m/min	6	34	67	18/18/3.5KW	360m >360m※
			t	2.5	2.5	1.25		
			m/min	3	17	33.5		
			t	5	5	2.5		
	25LVF13 △		m/min	0~42	0~63		18.5KW	360m >360m※
			t	2.5	1.25			
			m/min	0~21	0~31.5			
			t	5	2.5			
	4D3V2	m/min		0~58			65Nm	
	RCV95	rpm		0~0.8			5.5kW	
	RT324	m/min		0~25			2×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)			25PC13: 50kVA 25LVF13: 50kVA			kVA	

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option