JTD4040 D10

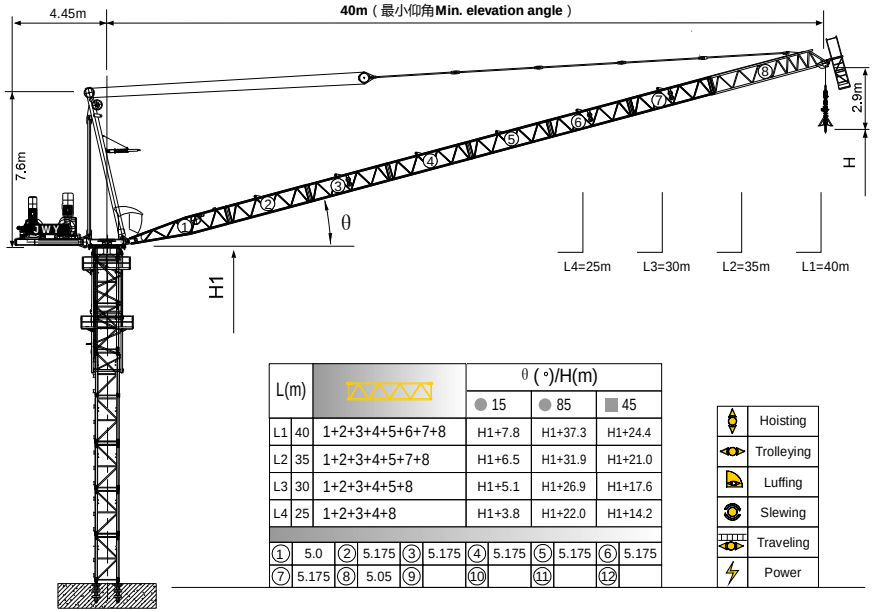

L(m)			θ (°)/H(m)		
			● 15	● 85	■ 45
L1	40	1+2+3+4+5+6+7+8	H1+7.8	H1+37.3	H1+24.4
L2	35	1+2+3+4+5+7+8	H1+6.5	H1+31.9	H1+21.0
L3	30	1+2+3+4+5+8	H1+5.1	H1+26.9	H1+17.6
L4	25	1+2+3+4+8	H1+3.8	H1+22.0	H1+14.2

①	5.0	②	5.175	③	5.175	④	5.175	⑤	5.175	⑥	5.175
⑦	5.175	⑧	5.05	⑨		⑩		⑪		⑫	

	Hoisting
	Trolleying
	Luffing
	Slewing
	Traveling
	Power

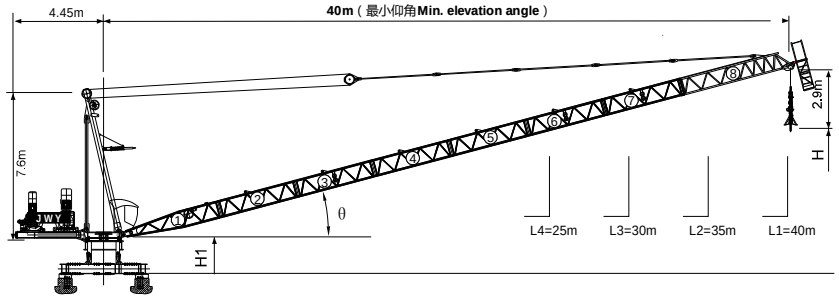

臂根铰点高度 Jib root hinge height

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

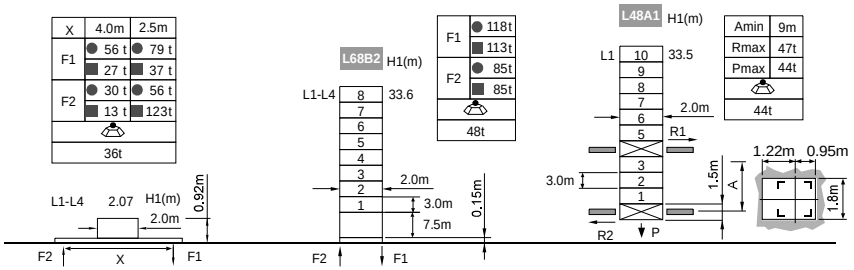

● 工作状态 In service　F 反力 Reactions　■ 非工作状态 Out of service

△ 自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_{MAX})	C_{MAX}	m	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40
40m		4.6~35.5	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.0
		4.6~27.7	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
		4.6~22.7	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
35m		4.1~35.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		
		4.1~28.1	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.8	6.1	5.2		
		4.1~22.9	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
30m		3.7~30.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0				
		3.7~28.4	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.9				
		3.7~23.1	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.1	6.9				
25m		3.2~25.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0						
		3.2~25.0	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						
		3.2~23.3	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1						

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

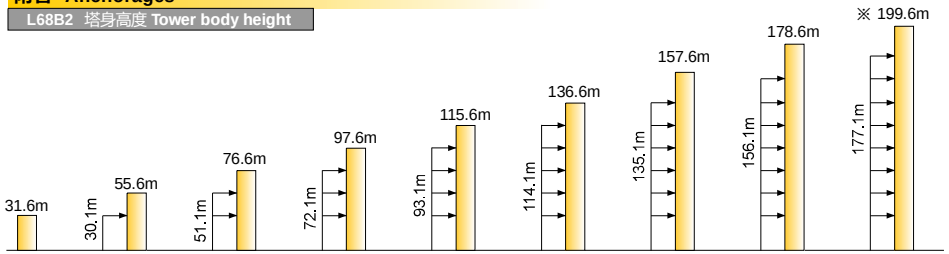

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	60LVF25	m/min	0~**51**	0~**77**	45kW	630m >630m※
		t	5	2.5		
		m/min	0~**34**	0~51		
		t	7.5	3.75		
		m/min	0~**25.5**	0~**38.5**		
		t	10	5		
	60VVF45	m/min	2min		45kW	
	RCV95	rpm	0~0.6		2×5.5kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		125kVA		kVA	

※ 请联系我们 Please consult us　△ 可选 Option