JTD4040 D16

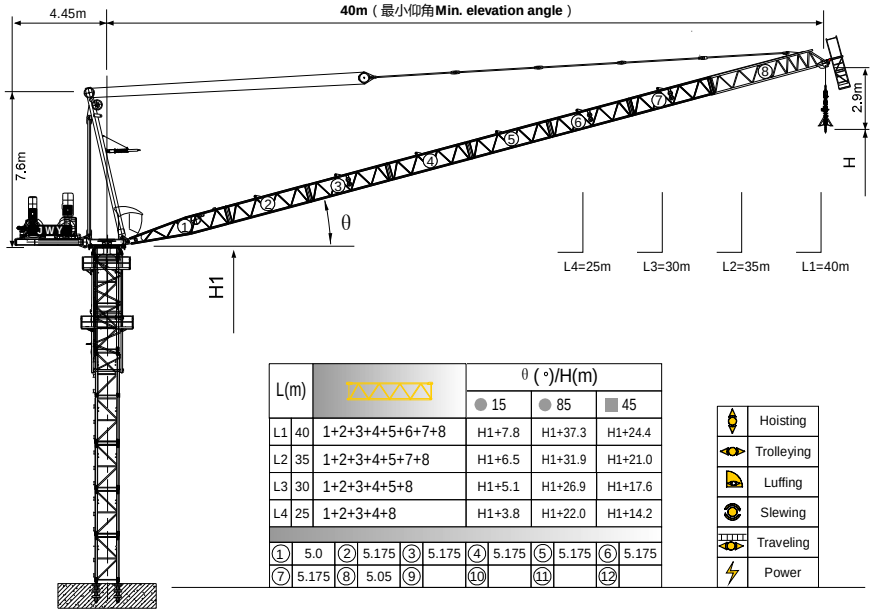

L(m)			θ (°)/H(m)		
			● 15	● 85	■ 45
L1	40	1+2+3+4+5+6+7+8	H1+7.8	H1+37.3	H1+24.4
L2	35	1+2+3+4+5+7+8	H1+6.5	H1+31.9	H1+21.0
L3	30	1+2+3+4+5+8	H1+5.1	H1+26.9	H1+17.6
L4	25	1+2+3+4+8	H1+3.8	H1+22.0	H1+14.2

①	5.0	②	5.175	③	5.175	④	5.175	⑤	5.175	⑥	5.175
⑦	5.175	⑧	5.05	⑨		⑩		⑪		⑫	

	Hoisting
	Trolleying
	Luffing
	Slewing
	Traveling
	Power

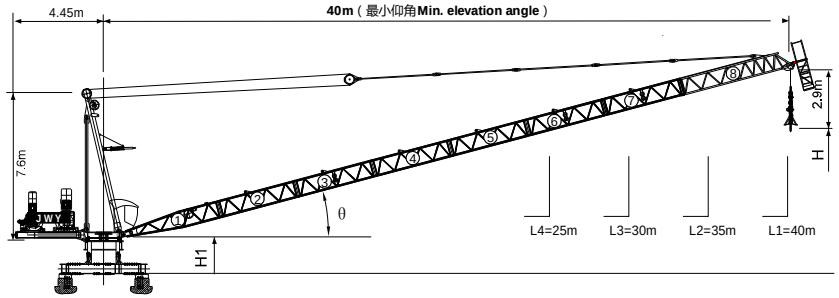

臂根铰点高度 Jib root hinge height

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

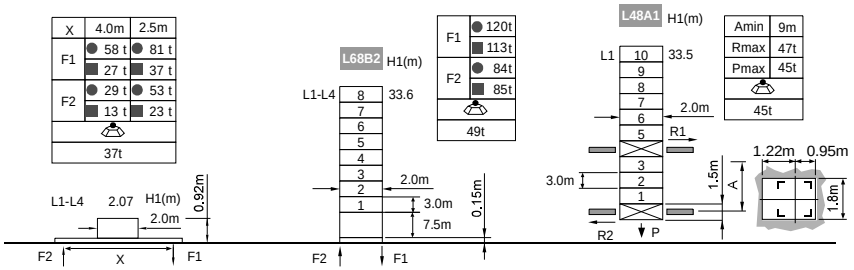

● 工作状态 In service　F 反力 Reactions　■ 非工作状态 Out of service

△ 自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(CMAX)	CMAX	m	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40
40m		4.6~26.5	8	t	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
		4.6~19.8	12	t	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	10.4	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
		4.6~15.8	16	t	16.0	16.0	16.0	14.6	11.8	10.4	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
35m		4.1~26.9	8	t	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	6.8	6.1	5.2		
		4.1~20.0	12	t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.1	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
		4.1~15.9	16	t	16.0	16.0	16.0	14.8	12.1	10.1	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
30m		3.7~27.2	8	t	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.9				
		3.7~20.2	12	t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.0	8.1	6.9				
		3.7~16.1	16	t	16.0	16.0	16.0	14.9	12.2	10.7	9.0	8.1	6.9				
25m		3.2~25.0	8	t	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0						
		3.2~20.3	12	t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.8	9.1						
		3.2~16.2	16	t	16.0	16.0	16.0	15.0	12.3	10.8	9.1						

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

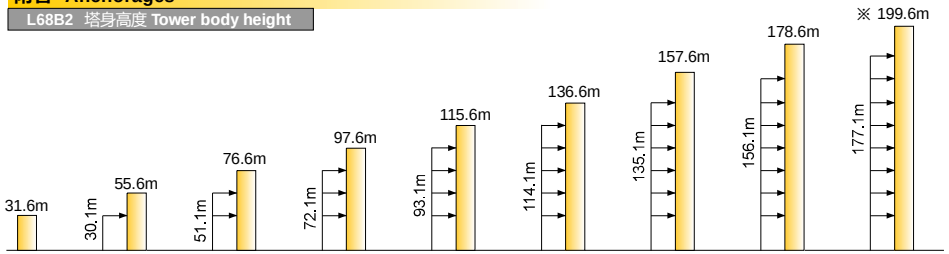

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	75LVF40		m/min	0 ~ **41**	0 ~ **62**	55kW	1000m >1000m※
			t	8	4		
			m/min	0 ~ 27	0 ~ **41**		
			t	12	6		
			m/min	0 ~ **20.5**	0 ~ **31**		
			t	16	8		
	60VVF45	m/min		2min		45kW	
	RCV95	rpm		0 ~ 0.6		2×5.5kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)			135kVA		kVA	

※ 请联系我们 Please consult us　△ 可选 Option