JTD4040 D20

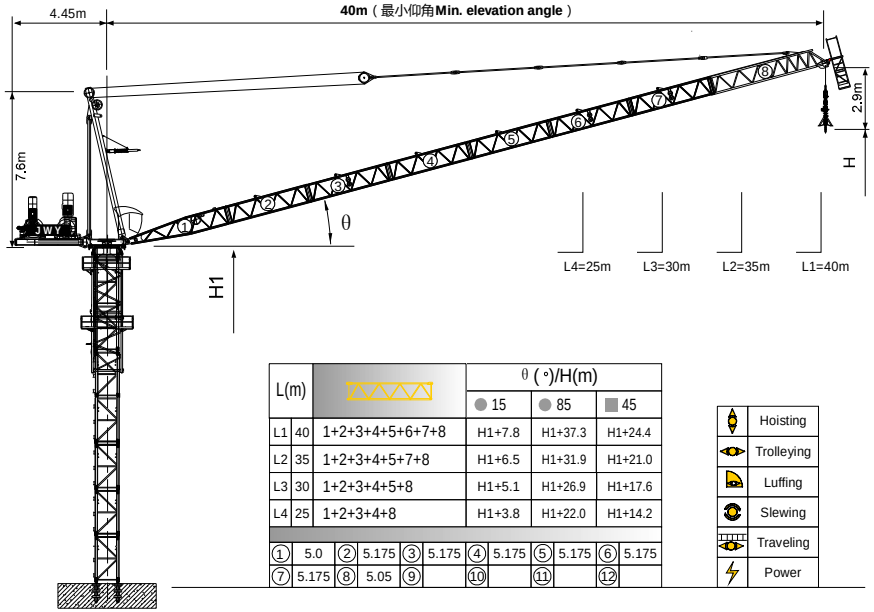

L(m)			θ (°)/H(m)		
			● 15	● 85	■ 45
L1	40	1+2+3+4+5+6+7+8	H1+7.8	H1+37.3	H1+24.4
L2	35	1+2+3+4+5+7+8	H1+6.5	H1+31.9	H1+21.0
L3	30	1+2+3+4+5+8	H1+5.1	H1+26.9	H1+17.6
L4	25	1+2+3+4+8	H1+3.8	H1+22.0	H1+14.2

① 5.0	② 5.175	③ 5.175	④ 5.175	⑤ 5.175	⑥ 5.175	
⑦ 5.175	⑧ 5.05	⑨	⑩	⑪	⑫	

	Hoisting
	Trolleying
	Luffing
	Slewing
	Traveling
	Power

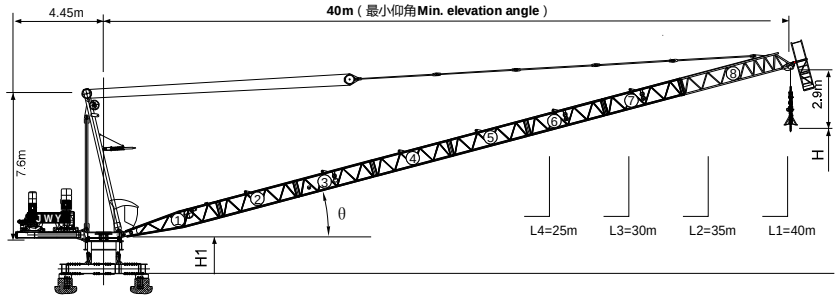

臂根铰点高度 Jib root hinge height

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

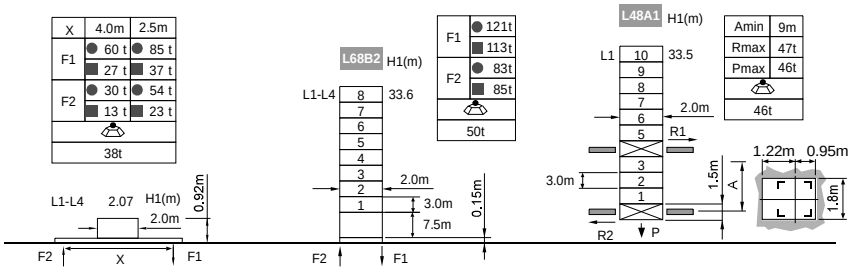

● 工作状态 In service　F 反力 Reactions　■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(CMAX)	CMAX	m	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40
40m		4.6~22.6	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
		4.6~16.6	15	t	15.0	15.0	15.0	14.6	11.8	10.4	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
		4.6~13.1	20	t	20.0	20.0	17.1	14.6	11.8	10.4	8.7	7.8	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
35m		4.1~22.9	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
		4.1~16.8	15	t	15.0	15.0	15.0	14.8	12.1	10.1	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
		4.1~13.2	20	t	20.0	20.0	17.2	14.8	12.1	10.1	8.9	7.9	6.8	6.1	5.2		
30m		3.7~23.2	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.1	6.9				
		3.7~16.9	15	t	15.0	15.0	17.4	14.9	12.2	10.7	9.0	8.1	6.9				
		3.7~13.3	20	t	20.0	20.0	17.4	14.9	12.2	10.7	9.0	8.1	6.9				
25m		3.2~23.3	10	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1						
		3.2~17.0	15	t	15.0	15.0	15.0	15.0	12.3	10.8	9.1						
		3.2~13.4	20	t	20.0	20.0	17.5	15.0	12.3	10.8	9.1						

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

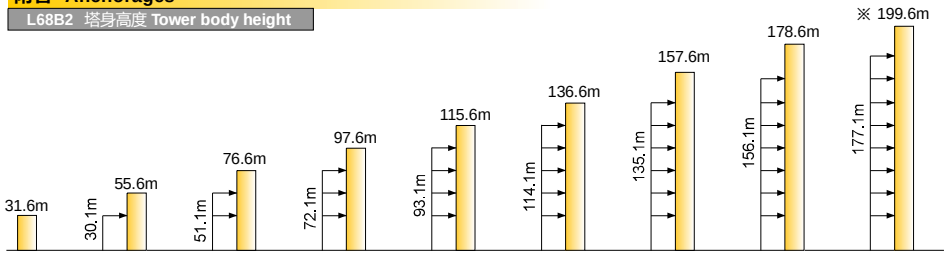

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	100LVF50	m/min	0~44	0~67	75kW	700m >700m※
		t	10	5		
		m/min	0~29	0~44		
		t	15	7.5		
		m/min	0~22	0~33.5		
		t	20	10		
	60VVF45	m/min	2min		45kW	
	RCV95	rpm	0~0.6		2×5.5kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		160kVA		kVA	

※ 请联系我们 Please consult us　△ 可选 Option