JTL160 G10

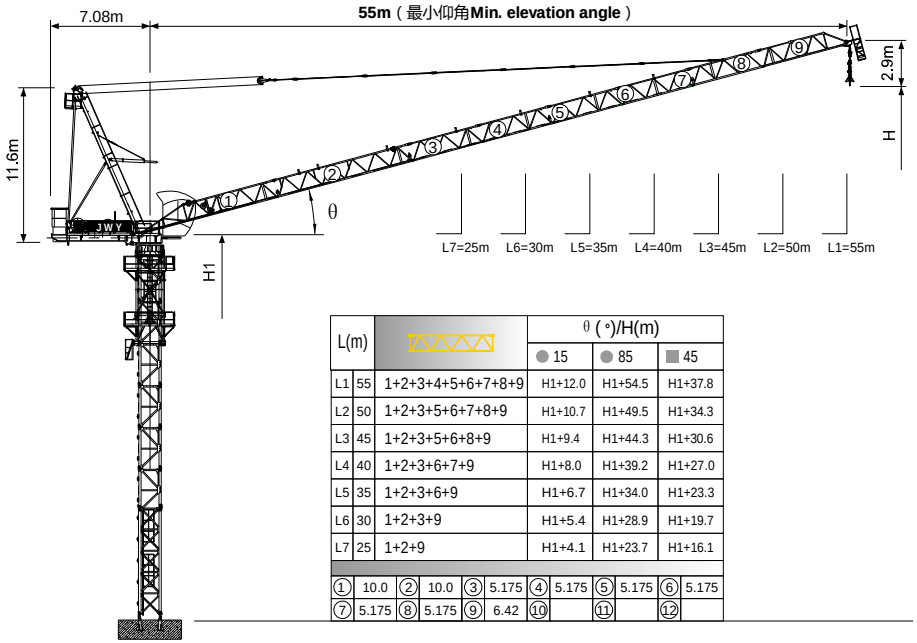

L(m)			θ (°)/H(m)		
			● 15	● 85	■ 45
L1	55	1+2+3+4+5+6+7+8+9	H1+12.0	H1+54.5	H1+37.8
L2	50	1+2+3+5+6+7+8+9	H1+10.7	H1+49.5	H1+34.3
L3	45	1+2+3+5+6+8+9	H1+9.4	H1+44.3	H1+30.6
L4	40	1+2+3+6+7+9	H1+8.0	H1+39.2	H1+27.0
L5	35	1+2+3+6+9	H1+6.7	H1+34.0	H1+23.3
L6	30	1+2+3+9	H1+5.4	H1+28.9	H1+19.7
L7	25	1+2+9	H1+4.1	H1+23.7	H1+16.1

①	10.0	②	10.0	③	5.175	④	5.175	⑤	5.175	⑥	5.175
⑦	5.175	⑧	5.175	⑨	6.42	⑩		⑪		⑫	

臂根铰点高度 Jib root hinge height

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

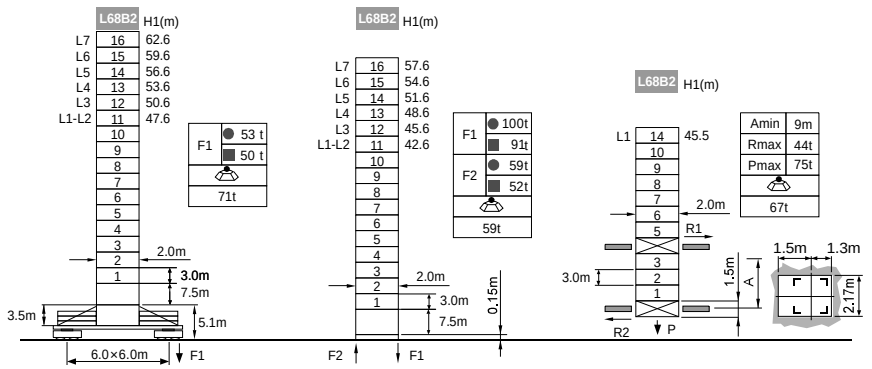

● 工作状态 In service　F 反力 Reactions　■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_{MAX})	C_{MAX}	m	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55
55m		4.4~37.7	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.1	3.6	3.3	2.8	2.5	2.2
50m		4.1~39.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.4	3.9	3.5	3.1		
		4.1~30.4	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	6.1	5.6	4.9	4.4	3.9	3.5	3.1		
		4.1~25.1	10	t	10.0	10.0	10.0	9.1	7.8	7.0	6.1	5.6	4.9	4.4	3.9	3.5	3.1		
45m		3.5~40.2	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.7	4.2				
		3.5~31.1	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	6.4	5.8	5.1	4.7	4.2				
		3.5~25.3	10	t	10.0	10.0	10.0	9.3	8.1	7.3	6.4	5.8	5.1	4.7	4.2				
40m		3.1~40.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0						
		3.1~31.8	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	6.6	6.1	5.3						
		3.1~25.8	10	t	10.0	10.0	10.0	9.6	8.3	7.4	6.6	6.1	5.3						
35m		2.6~35.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0								
		2.6~31.8	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	6.6								
		2.6~25.8	10	t	10.0	10.0	10.0	9.6	8.3	7.4	6.6								
30m		2.2~30.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
		2.2~30.0	7.5	t	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5										
		2.2~25.8	10	t	10.0	10.0	10.0	9.6	8.3										
25m		1.8~25.0	5	t	5.0	5.0	5.0												
		1.8~25.0	7.5	t	7.5	7.5	7.5												
		1.8~25.0	10	t	10.0	10.0	10.0												

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

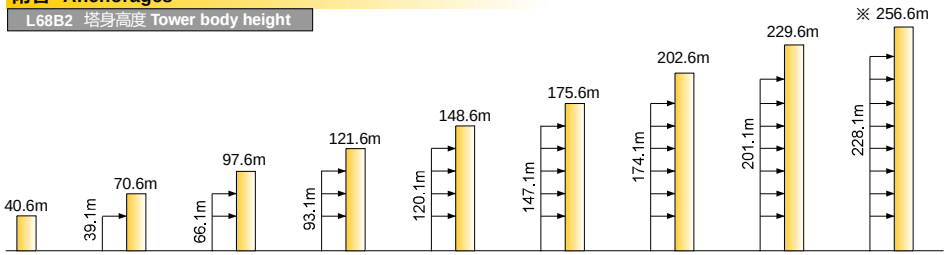

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	75LVF25	m/min	0~55	0~110	55kW	720m >720m※
		t	5	2.5		
		m/min	0~36	0~73		
		t	7.5	3.75		
		m/min	0~27.5	0~55		
		t	10	5		
	60VVF40	m/min	2min10s		45kW	
	RCV95	rpm	0~0.6		2×5.5kW	
	RT324	m/min	0~25		2×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		135kVA		kVA	

Hoisting
Trolleying
Luffing
Slewing
Traveling
Power

※ 请联系我们 Please consult us　△ 可选 Option