尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q1200

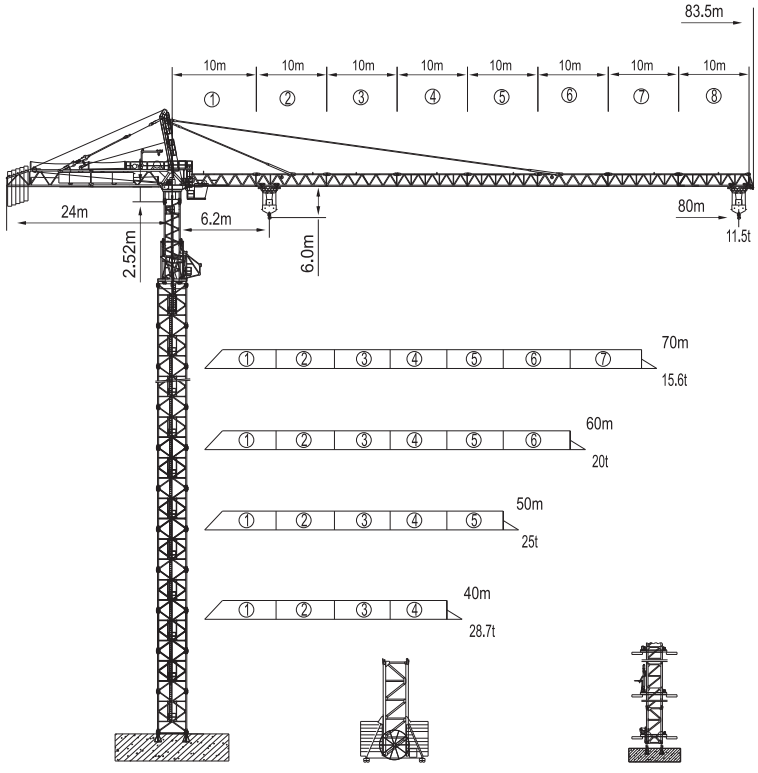

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts (4x4x5.78m)

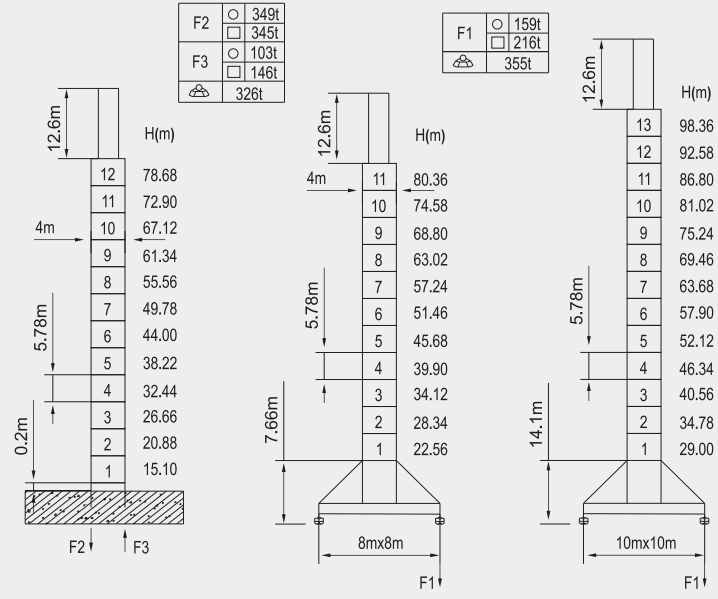

○ 工作状态	○ In service
□ 非工作状态	□ Out of service
空载、无配重	Without load and ballast

载荷表 | Load Diagrams

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	6.2~24	25	27	30	32	35	37	39.5	40	42	45	45.2
80m	Ⅳ	起重量 Load(t)	50	47	42.5	36.8	33.7	29.7	27.5	25	24.5	22.8	20.5	20.4
	Ⅱ		25											

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	47	50	52	55	57	60	62	65	67	70	72	75	77	80
80m	Ⅳ	起重量 Load(t)	19.2	17.4	16.3	14.8	13.9	12.7	11.9	10.9	10.2	9.4	8.8	8	7.6	6.9
	Ⅱ		23.8	22	20.9	19.4	18.5	17.3	16.5	15.5	14.8	14	13.4	12.6	12.2	11.5

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	6.2~25.7	27	30	32	35	37	40	42	42.6	45	47	48.9
70m	Ⅳ	起重量 Load(t)	50	46.9	40.8	37.4	33.1	30.6	27.4	25.6	25	23.1	21.6	20.4
	Ⅱ		25											

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	50	52	55	57	60	62	65	67	70
70m	Ⅳ	起重量 Load(t)	19.7	18.5	16.9	15.9	14.6	13.8	12.7	12	11
	Ⅱ		24.3	23.1	21.5	20.5	19.2	18.4	17.3	16.6	15.6

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	6.2~26.5	27	30	32	35	37	40	42	44	45	47	50	50.4
60m	Ⅳ	起重量 Load(t)	50	48.9	42.5	39	34.5	32	28.7	26.7	25	24.2	22.6	20.6	20.4
	Ⅱ		25												

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	52	55	57	60
60m	Ⅳ	起重量 Load(t)	19.4	17.8	16.8	15.4
	Ⅱ		24	22.4	21.4	20

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	6.2~26.5	27	30	32	35	37	40	42	44	45	47	50
50m	Ⅳ	起重量 Load(t)	50	48.9	42.5	39	34.5	32	28.7	26.7	25	24.2	22.6	20.6
	Ⅱ		25											

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	6.2~26.5	27	30	32	35	37	40
40m	Ⅳ	起重量 Load(t)	50	48.9	42.5	39	34.5	32	28.7
	Ⅱ		25						

机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power
起升 Hoisting	217LVF125	0-15	50	0-30	25	800 800* 变频调速 Ferquency control	160Kw
		0-22	36	0-45	18		
		0-30	24	0-60	12		
起升 Hoisting	272LVF125	0-17.5	50	0-28	25	900 900* 变频调速 Ferquency control	200Kw
		0-22.5	36	0-45	18		
起升 Hoisting	250LCC125A	0-19	50	0-38	25	1200 1200* 变频调速 Ferquency control	250Kw
		0-38	6.3	0-76	3.2		
变幅 Trolleying	33DVF33	0-65		变频调速 Ferquency control			24Kw
回转 Slewing	75RVF	0-0.55r/min		变频调速 Ferquency control			3X18.5Kw
行走 Traveling	55TVF	0-34m/min		变频调速 Ferquency control			12X3.4Kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							450KVA