尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q5513-6T

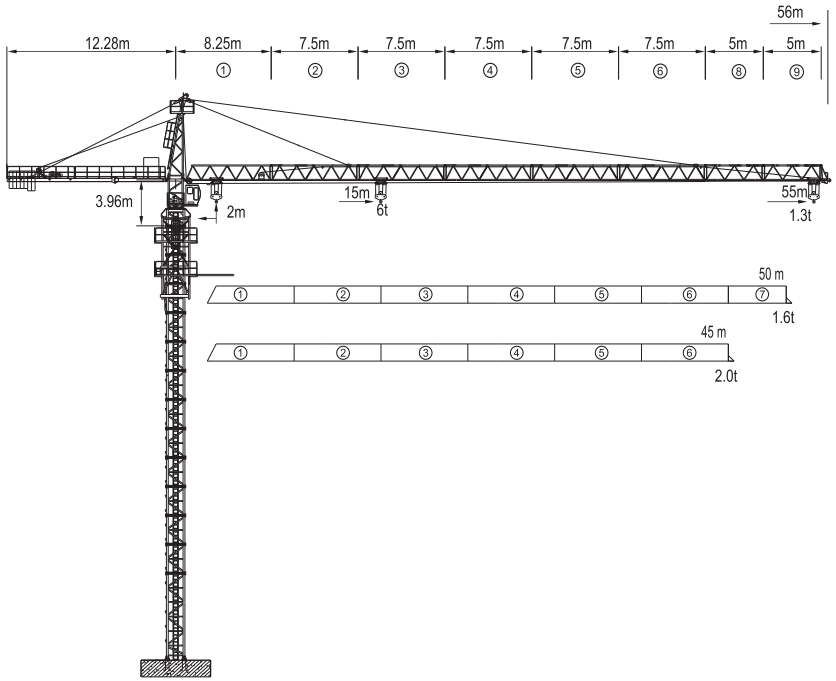

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts (1.6x1.6x3m)

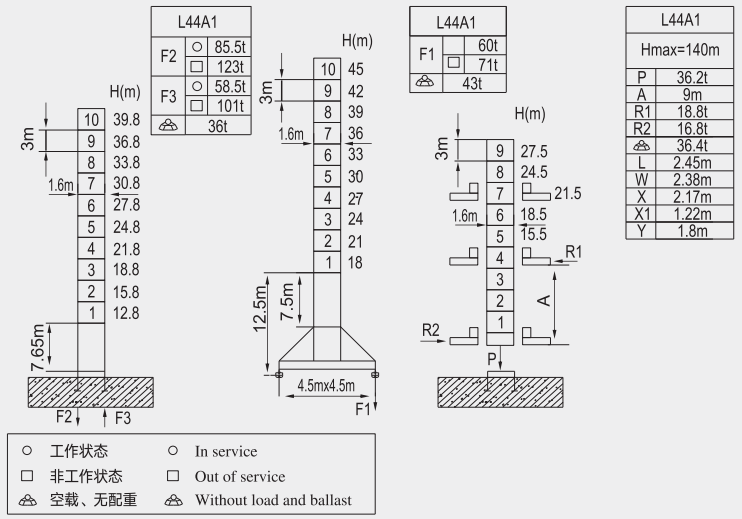

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

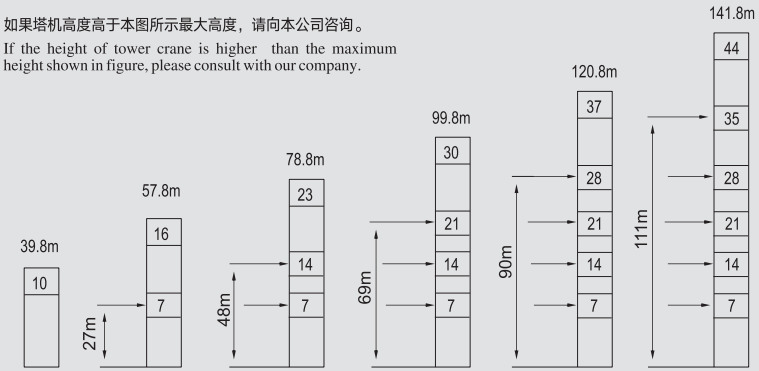

载荷表 | Load Diagrams

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2~15	16	20	22	25	28	30	34	36	38	40	45
55m	IV	起重量 Load(t)	6	5.6	4.39	3.95	3.42	3	2.77	2.34	2.23	2.09	1.97	1.7
	II		3						2.77	2.34	2.23	2.09	1.97	1.7
起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	48	50	52	54	55							
55m	IV	起重量 Load(t)	1.56	1.48	1.41	1.34	1.3							
	II		1.56	1.48	1.41	1.34	1.3							

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2~15.94	16	20	22	25	29.8	32	34	36	38
50m	IV	起重量 Load(t)	6	5.98	4.69	4.22	3.66	3	2.76	2.57	2.4	2.25
	II		3						2.76	2.57	2.4	2.25
起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	40	42	45	48	50					
50m	IV	起重量 Load(t)	2.12	1.99	1.83	1.69	1.6					
	II		2.12	1.99	1.83	1.69	1.6					

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2~17.18	20	22	24	25	28	30	32	34
45m	IV	起重量 Load(t)	6	5.09	4.59	4.16	3.98	3.5	3.24	3	2.81
	II		3								2.81
起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	36	38	40	42	45				
45m	IV	起重量 Load(t)	2.62	2.46	2.32	2.18	2				
	II		2.62	2.46	2.32	2.18	2				

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

吊臂长度 Jib Length(m)	后臂长度 Counter Jib Length(m)	平衡重/Counter-weight			
		CA 2200kg	CB 1800kg	CC 800kg	合计/ Tatal(kg)
55	11.85	6	1		15000
50	11.85	6		1	14000
45	11.85	5	1		12800
40	11.85	5			11000
35	11.85	4		1	9600
30	11.85	3	1		8400



机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power
起升 Hoisting	33PC15	0-20	6	0-40	3	380 >380*	24KW
		0-40	3	0-80	1.5		
	30LVF15	0-20	6	0-40	3	400 >400* 变频调速 Ferquency control	22KW
		0-40	3	0-80	1.5		
变幅 Trolleying	X96L	15-30-60m/min					4.5KW
	DVF95	0-60m/min		变频调速 Ferquency control			4.5KW
回转 Slewing	RCV95	0-0.7r/min					2X4.5KW
	RVF95			变频调速 Ferquency control			2X4.5KW
行走 Traveling	14TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			2X5.2KW
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							53KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.95	2.28	1.28	1719	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
2	起升机构 Hoist Mechanism		1.54	1.51	0.8	1171	1
3	塔头 Towerhead		2.66	1.69	7.33	1651	1
4	司机室 Cabin		1.65	1.07	2.03	330	1
5	回转支承 Slewing Table		3.39	3.52	2.97	3574	1
6	根部节 Jib-Section1		7.62	1.33	1.36	856	1
7	起重臂第二节 Jib-Section2		7.61	1.33	1.26	733	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
8	起重臂第三节 Jib-Section3		7.61	1.33	1.2	624	1
9	起重臂第四节 Jib-Section4		7.61	1.33	1.2	620	1
10	起重臂第五节 Jib-Section5		7.61	1.33	1.2	620	1
11	起重臂第六节 Jib-Section6		7.61	1.33	1.2	664	1
12	起重臂第七节 Jib-Section7		5.11	1.33	1.18	336	1
13	起重臂第八节 Jib-Section8		5.11	1.33	1.18	336	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
14	起重臂端部节 Jib Nose		0.73	1.33	1.35	96	1
15	小车 Trolley		1.35	1.38	0.55	246	1
16	吊钩 Hook		1.09	1.17	0.25	166	1
17	套架 Telescoping Cage		7.02	3.71	3.71	3807	1
18	基础节 Basic Mast		7.5	1.88	1.88	2688	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
19	附着框 Anchorage Frame		2.268	1.948	0.315	430	n
20	标准节 Mast		1.75	1.69	3.25	940	10