尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q5513-8T

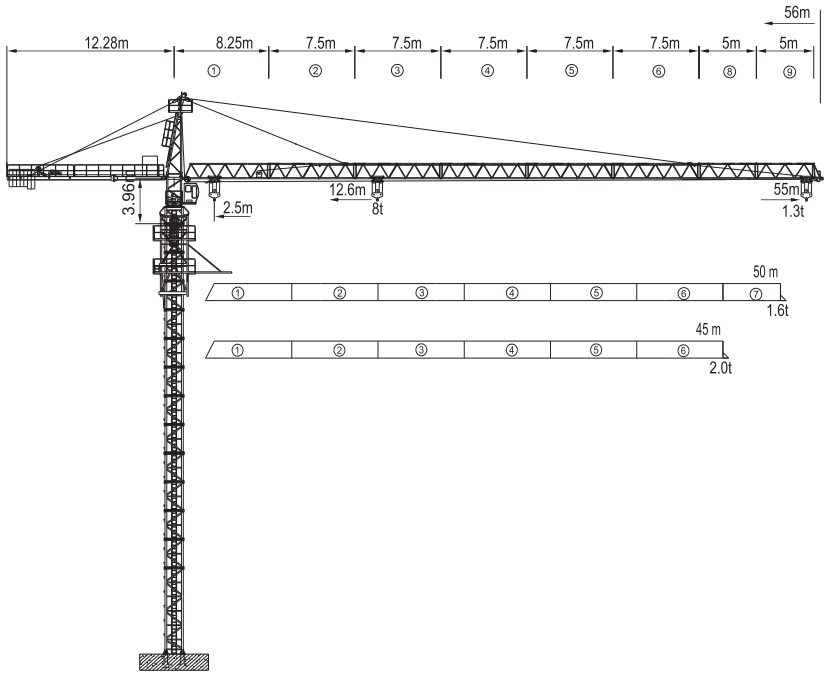

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts (1.6x1.6x3m)

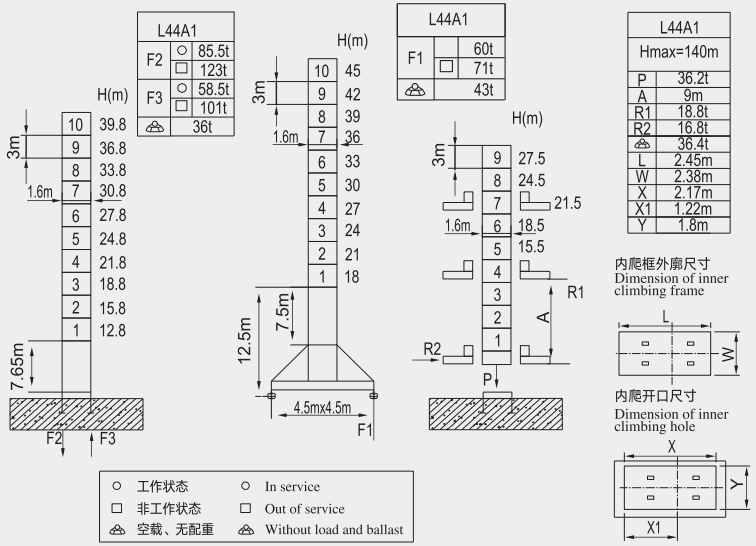

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

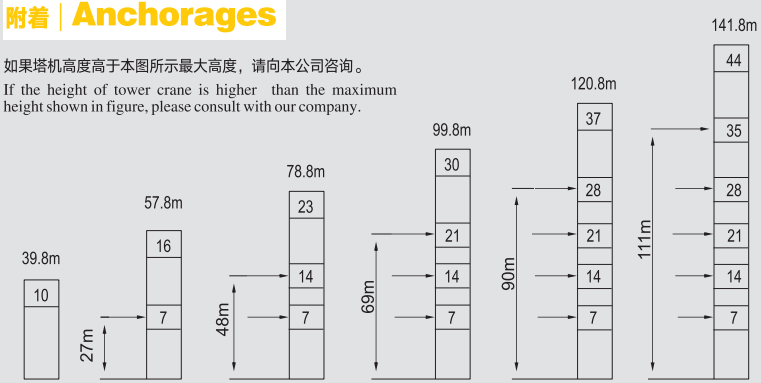

载荷表 | Load Diagrams

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2.5~12.6	15	18	20	23.4	25	28	30	34	36	40	42	45
55m	IV	起重量 Load(t)	8	6.63	5.41	4.8	4	3.7	3.23	2.97	2.68	2.36	2.05	1.92	1.74
	II		40					3.7	3.23	2.97	2.68	2.36	2.05	1.92	1.74

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	48	50	52	55
55m	IV	起重量 Load(t)	1.59	1.5	1.42	1.3
	II		1.59	1.5	1.42	1.3

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2.5~13.2	15	18	20	24.5	25	28	30	34	36	40
50m	IV	起重量 Load(t)	8	6.97	5.96	5.05	4	3.9	3.41	3.13	2.68	2.49	2.18
	II		4					3.9	3.41	3.13	2.68	2.49	2.18

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	42	45	48	50
50m	IV	起重量 Load(t)	2.04	1.86	1.7	1.6
	II		2.04	1.86	1.7	1.6

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	2.5~13.9	15	18	20	24	25.9	28	30	34	36	40
45m	IV	起重量 Load(t)	8	7.4	6.05	5.38	4.36	4	3.64	3.35	2.81	2.62	2.32
	II		4						3.64	3.35	2.81	2.62	2.32

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	42	45
45m	IV	起重量 Load(t)	2.18	2
	II		2.18	2

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

吊臂长度 Jib Length(m)	后臂长度 Counter Jib Length(m)	平衡重/Counter-weight			
		CA 2200kg	CB 1800kg	CC 800kg	合计/ Tatal(kg)
55	11.85	6	1		15000
50	11.85	6		1	14000
45	11.85	5	1		12800
40	11.85	5			11000
35	11.85	4		1	9600
30	11.85	3	1		8400



机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	慢速 m/min	慢速 t	快速 m/min	快速 t	m	功率/Power
起升 Hoisting	40PC20	0-17.5	8	0-35	4	440 >440*	30kw
		0-35	4	0-70	2		
	40LVF20	0-20	8	0-40	4	500 >500* 变频调速 Ferquency control	30kw
		0-40	4	0-80	2		
变幅 Trolleying	X96L	15-30-60m/min					4.5kw
	DVF95	0-60m/min		变频调速 Ferquency control			4.5kw
回转 Slewing	RCV95	0-0.7r/min					2x4.5kw
	RVF95			变频调速 Ferquency control			2x4.5kw
行走 Traveling	14TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			2x5.2kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							60KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.95	2.28	1.28	1719	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
2	起升机构 Hoist Mechanism		1.52	1.5	0.79	1171	1
3	塔头 Towerhead		7.33	2.67	1.69	1651	1
4	司机室 Cabin		1.65	1.07	2.03	330	1
5	回转支承 Slewing Table		3.39	3.52	2.97	3574	1
6	根部节 Jib Section1		7.62	1.33	1.36	856	1
7	起重臂第二节 Jib Section2		7.61	1.33	1.26	733	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
8	起重臂第三节 Jib-Section3		7.61	1.33	1.2	624	1
9	起重臂第四节 Jib-Section4		7.61	1.33	1.2	620	1
10	起重臂第五节 Jib-Section5		7.61	1.33	1.2	620	1
11	起重臂第六节 Jib-Section6		7.61	1.33	1.2	664	1
12	起重臂第七节 Jib-Section7		5.11	1.33	1.18	336	1
13	起重臂第八节 Jib-Section8		5.11	1.33	1.18	336	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
14	起重臂端部节 Jib Nose		0.73	1.33	1.35	96	1
15	小车 Trolley		1.35	1.38	0.55	261	1
16	吊钩 Hook		1.09	1.17	0.25	254	1
17	套架 Telescoping Cage		7.02	3.71	3.71	3807	1
18	基础节 Basic Mast		7.5	1.88	1.88	2688	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
19	附着框 Anchorage Frame		2.268	1.948	0.315	430	n
20	标准节 Mast		1.75	1.69	3.25	940	10