尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q6018-10T

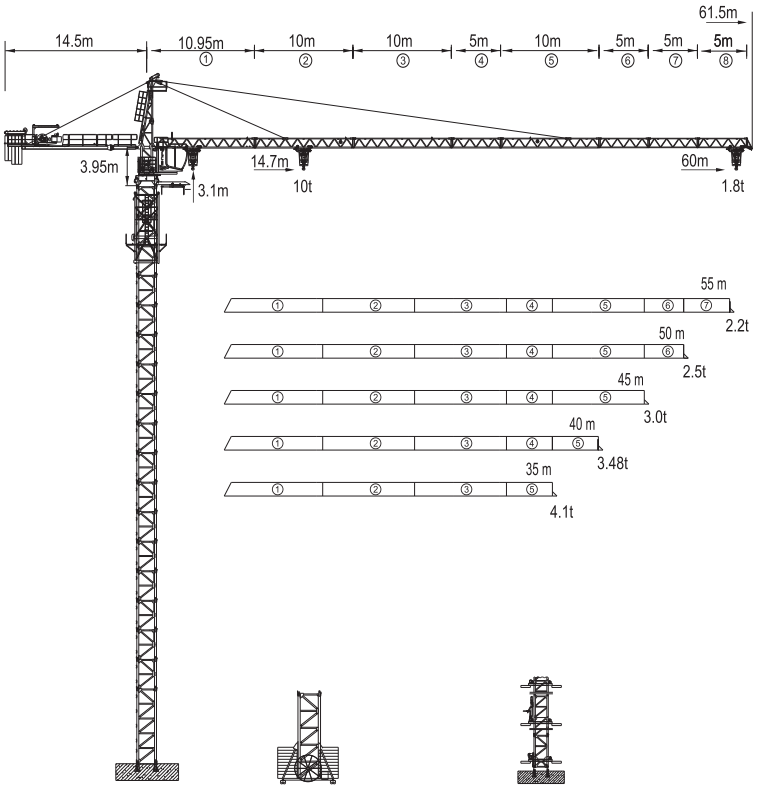

塔身截面 | Masts L46A1(4x4x5.78m)

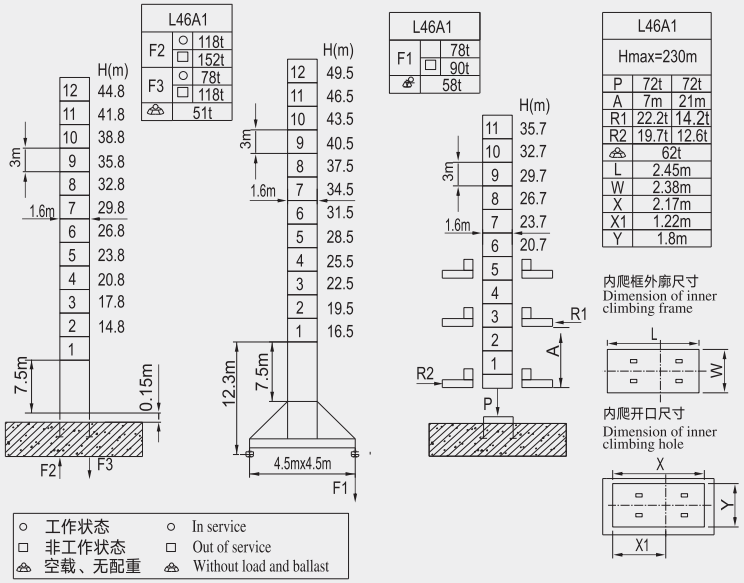

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

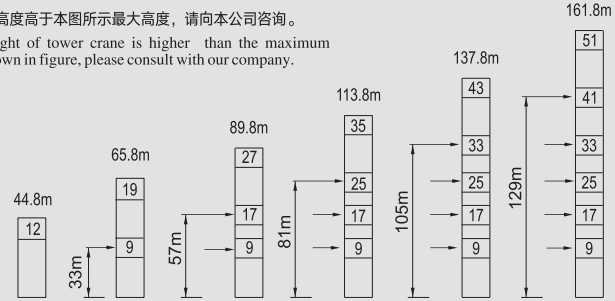

塔身截面 | Masts L68A1(2x2x3m)

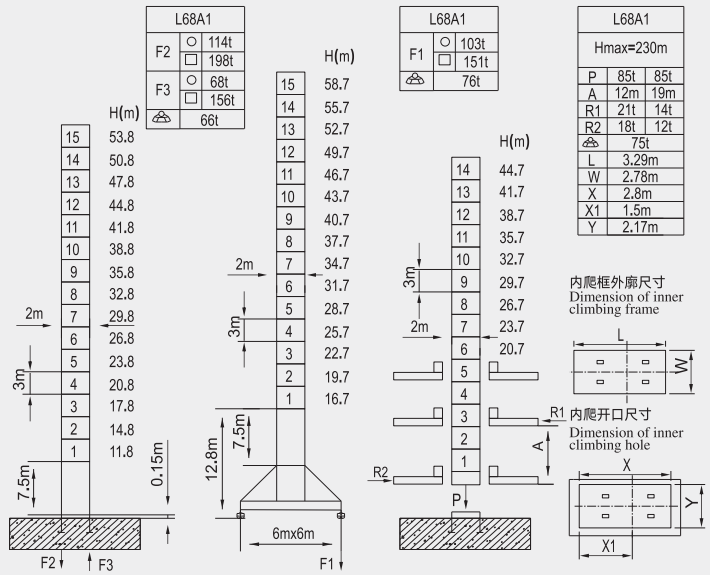

L68A1		
F2	○	114t
	□	198t
F3	○	68t
	□	156t
		66t

L68A1		
F1	○	103t
	□	151t
		76t

L68A1		
Hmax=230m		
P	85t	85t
A	12m	19m
R1	21t	14t
R2	18t	12t
	75t	
L	3.29m	
W	2.78m	
X	2.8m	
X1	1.5m	
Y	2.17m	

内爬框外廓尺寸
Dimension of inner climbing frame

内爬开口尺寸
Dimension of inner climbing hole

○ 工作状态 ○ In service
□ 非工作状态 □ Out of service
空载、无配重 Without load and ballast

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

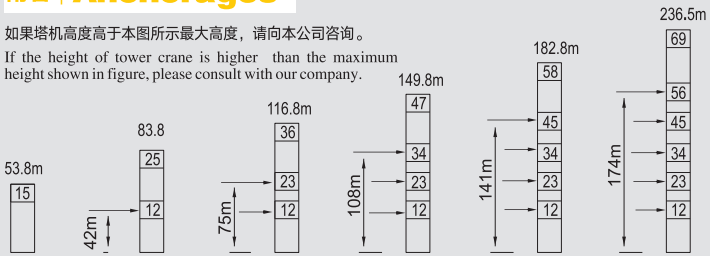

载荷表 | Load Diagrams

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~14.7	15	20	25	27	27.2	30	35	40	45	47	50	53	55	57	60
60m	IV	起重量 Load(t)	10	9.79	6.97	5.32	4.84	4.8	4.24	3.48	2.91	2.47	2.32	2.12	1.94	1.84	1.74	1.6
	II		5						4.44	3.68	3.11	2.67	2.52	2.32	2.14	2.04	1.94	1.8

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~15.5	17	20	25	27	28.7	30	35	37	40	43	45	47	50	53	55
55m	IV	起重量 Load(t)	10	9	7.43	5.69	5.18	4.8	4.55	3.74	3.48	3.14	2.84	2.67	2.51	2.3	2.11	2
	II		5						4.75	3.94	3.68	3.34	3.04	2.87	2.71	2.5	2.31	2.2

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~15.5	17	20	25	27	28.7	30	35	37	40	43	45	47	50
50m	IV	起重量 Load(t)	10	9	7.43	5.69	5.18	4.8	4.54	3.74	3.47	3.13	2.84	2.67	2.51	2.3
	II		5						4.74	3.94	3.67	3.33	3.04	2.87	2.71	2.5

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~16	20	25	27	29.7	30	33	35	37	40	43	45
45m	IV	起重量 Load(t)	10	7.73	5.93	5.4	4.8	4.74	4.21	3.9	3.63	3.28	2.98	2.8
	II		5					4.94	4.41	4.1	3.83	3.48	3.18	3

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~16	20	23	25	27	29.7	30	33	35	37	40
40m	IV	起重量 Load(t)	10	7.73	6.55	5.93	5.4	4.8	4.74	4.21	3.9	3.63	3.28
	II		5						4.94	4.41	4.1	3.83	3.48

起重臂Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.1~16	20	23	25	27	29.7	30	33	35
35m	IV	起重量 Load(t)	10	7.73	6.55	5.93	5.4	4.8	4.74	4.21	3.9
	II		5						4.94	4.41	4.1

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

吊臂长度 Jib Length(m)	后臂长度 Counter Jib Length(m)	平衡重/Counter-weight		
		CA	CB	合计/Tatal(kg)
		4000kg	3500kg	
60	14.5	3	2	19000
55	14.5		5	17500
50	14.5	2	2	15000
45	11.9	2	3	18500
40	11.9	4		16000
35	11.9		4	14000



机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power
起升 Hoisting	70RCS25	0-25	10	0-50	5	550 >550*	51.5kw
		0-50	5	0-100	2.5		
	60LVF25	0-22.5	10	0-45	5	600 >600* 变频调速 Ferquency control	45kw
		0-45	5	0-90	2.5		
变幅 Trolleying	X96L	15-30-60m/min					4.5kw
	DVF95	0-60m/min		变频调速 Ferquency control			4.5kw
回转 Slewing	RCV95	0-0.7r/min					2x4.5kw
	RVF95			变频调速 Ferquency control			2x4.5kw
行走 Traveling	18TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			4x3.4kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%))/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							90KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂根部节 Counter-jib1		2.88	1.26	1.61	510	1
2	平衡臂端部节 Counter-jib2		10.94	2.58	2.62	3412	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
3	起升机构 Hoist Mechanism		2.56	1.55	1.2	1200	1
4	塔头 Towerhead		3.16	1.49	9.73	2100	1
5	司机室 Cabin		5.02	1.3	2.7	1032	1
6	回转支承 Slewing Table		2.49	2.49	1.99	3934	1
7	根部节 Jib-Section1		10.16	1.34	1.16	1466	1
8	起重臂第二节 Jib-Section2		10.23	1.2	1.05	1233	1
9	起重臂第三节 Jib-Section3		10.23	1.2	1.05	1174	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
10	起重臂第四节 Jib-Section4		5.23	1.2	1.04	574	1
11	起重臂第五节 Jib-Section5		10.22	1.2	1.04	1069	1
12	起重臂第六节 Jib-Section6		5.17	1.2	1.01	435	1
13	起重臂第七节 Jib-Section7		5.17	1.2	1.00	369	1
14	起重臂第八节 Jib-Section8		5.17	1.2	1.00	369	1
15	起重臂端部节 Jib-Nose		1.36	0.58	1.35	76	1
16	小车 Trolley		1.76	1.46	0.95	250	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
17	吊钩 Hook		1.13	0.28	2.11	115	1
18	套架 Telescoping Cage	 L46A1/1.6m L68A1/2m	3.63 4.38	3.63 4.07	6.8 7.26	3807 4915	1 1
19	基础节 Basic Mast	 L46A1/1.6m L68A1/2m	7.75 7.76	1.75 2.1	1.69 2.1	2688 3785	1 1
20	标准节 Mast	 L46A1/1.6m L68A1/2m	3.25 3.27	1.75 2.1	1.69 2.08	1207 1691	12 15
21	固定支脚 Fixing Angles	 L46A1/1.6m L68A1/2m	0.49 0.58	0.49 0.58	1.14 1.2	182 291	4 4
22	附着框 Anchorage Frame	 L46A1/1.6m L68A1/2m	2.4 2.75	0.41 0.44	2.51 3.0	1110 1396	n n