尖头塔式起重机

Topkit Tower Crane

Q7015-10T

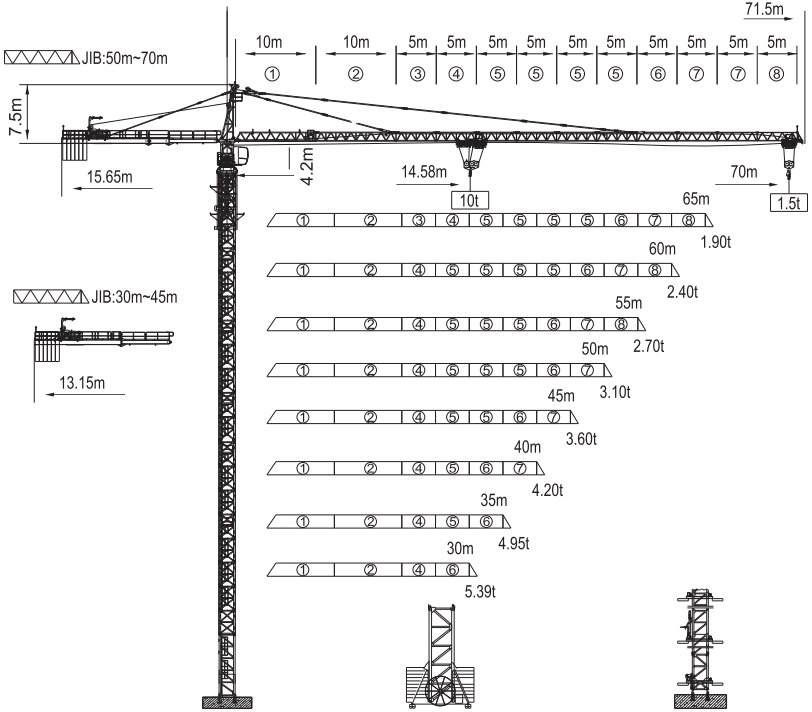

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts L68B1/B2(2x2x3m)

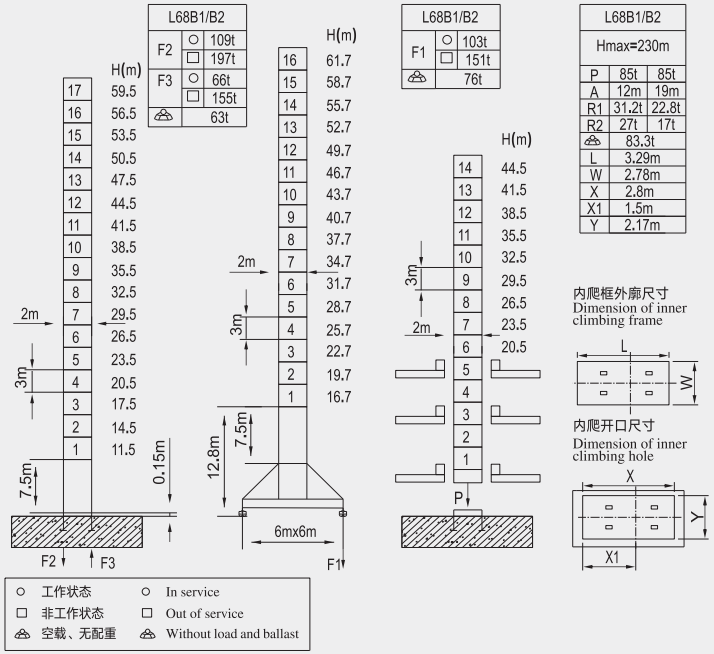

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

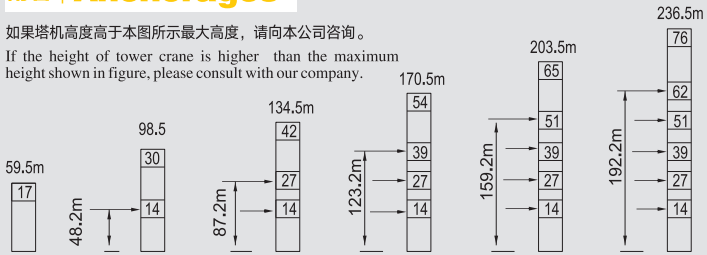

载荷表 | Load Diagrams

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~14.58	15	20	25	27.8	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70m	IV	起重量 Load(t)	10	9.66	6.97	5.11	4.44	4.01	3.23	2.65	2.2	1.85	1.56	1.32	1.11	0.94
	II		5					4.57	3.79	3.21	2.76	2.41	2.12	1.88	1.67	1.5

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~5.86	20	25	30	30.33	35	40	45	50	55	60	65
65m	IV	起重量 Load(t)	10	7.55	5.71	4.51	4.44	3.65	3.02	2.53	2.14	1.83	1.56	1.34
	II		5					4.21	3.58	3.09	2.70	2.39	2.12	1.9

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~17.31	20	25	30	30.19	35	40	45	50	55	60
60m	IV	起重量 Load(t)	10	8.41	6.39	5.07	4.44	4.14	3.44	2.9	2.48	2.13	1.84
	II		5					4.7	4.0	3.46	3.04	2.69	2.4

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~17.36	20	25	30	33.29	35	40	45	50	55
55m	IV	起重量 Load(t)	10	8.44	6.42	5.09	4.44	4.15	3.46	2.92	2.49	2.14
	II		5					4.71	4.02	3.48	3.05	2.7

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~17.58	20	25	30	33.73	35	40	45	50
50m	IV	起重量 Load(t)	10	8.57	6.52	5.18	4.44	4.23	3.52	2.97	2.54
	II		5					4.79	4.08	3.53	3.10

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~17.84	20	25	30	34.23	35	40	45
45m	IV	起重量 Load(t)	10	8.72	6.64	5.28	4.44	4.31	3.59	3.04
	II		5					4.87	4.15	3.6

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18	20	25	30	34.55	35	40
40m	IV	起重量 Load(t)	10	8.86	6.75	5.34	4.44	4.36	3.64
	II		5					4.92	4.2

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18.08	20	25	30	34.7	35
35m	IV	起重量 Load(t)	10	8.86	6.75	5.37	4.44	4.39
	II		5					4.95

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18.14	20	25	30
30m	IV	起重量 Load(t)	10	8.90	6.78	5.39
	II		5			

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

长度/Length(m)		平衡重/Counter-weight			
		CA 3400kg	CB 4200kg	CC 4800kg	合计/Tatal(kg)
70	15.65		4	1	21600
65	15.65	1	4		20200
60	15.65		2	2	18000
55	15.65	2	1	1	15800
50	15.65	3	1		14400
45	13.15	1	2	1	16600
40	13.15	3	1		14400
35	13.15	1		2	13000
30	13.15	2		1	11600



机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power Kw
起升 Hoisting	70RCS25	0-25	10	0-50	5	550 >550*	51.5kw
		0-50	5	0-100	2.5		
	60LVF25	0-22.5	10.0	0-45	5.0	600 >600* 变频调速 Ferquency control	45kw
		0-45	5	0-90	2.5		
变幅 Trolleying	X120K	15-30-60m/min					6kw
	DVF120	0-60m/min		变频调速 Ferquency control			6kw
回转 Slewing	RCV120	0-0.8r/min					2xkw6
	RVF120	0-0.8r/min		变频调速 Ferquency control			2x6kw
行走 Traveling	18TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			4x3.4kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							85KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂端部节 Counter-jib3		12.25	3.65	2.15	4338	1
2	平衡臂根部节 Counter-jib1		3.10	1.53	1.69	599	1
3	起升机构 Hoist Mechanism		1.85	1.84	1.23	1800	1
4	司机室 Cabin		3.4	1.5	2.3	860	1
5	根部节 Jib-Section1		10.2	1.38	1.78	1641	1
6	起重臂第二节 Jib-Section2		10.23	1.38	1.27	1277	1
7	起重臂第三节 Jib-Section3		5.23	1.38	1.26	546	1
8	起重臂第四节 Jib-Section4		5.23	1.38	1.26	546	4

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
9	起重臂第五、六、七、八节 Jib Section 5、6、7、8		5.23	1.38	1.25	478	4
10	起重臂第九节 Jib-Section9		5.19	1.38	1.2	469	1
11	起重臂第十、十一节 Jib-Section 10、11		5.14	1.38	1.2	380	2
12	起重臂第十二节 Jib-Section12		5.14	1.38	1.2	303	1
13	塔头 Towerhead		9.79	1.47	3.45	3668	1
14	回转支承 Slewing Table		3.6	2.6	2.86	4034	1
15	前小车 Front Trolley		1.76	1.59	0.94	277	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
16	后小车 Rear Trolley		1.72	1.66	1.01	287	1
17	吊钩 Hook		1.44	0.24	1.7	325	1
18	套架 Telescoping Cage	 L68B1/2m L68B2/2m	4.38 4.38	4.09 4.09	7.28 7.28	5358 5358	1
19	普通型基础节 Ordinary Basic Mast	 L68B1/2m L68B2/2m	7.76 7.76	2.13 2.13	2.11 2.11	4355 4355	1
20	标准节 Mast	 L68B1/2m L68B2/2m	3.27 3.27	2.13 2.13	2.11 2.11	1792 1551	17
21	固定支脚 Fixing Angles	 L68B1/2m L68B2/2m	0.58 0.58	0.58 0.58	1.2 1.2	291 291	4

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
22	底盘基础节 Basic Mast		3.815	2.537	2.54	4418	1
23	底盘斜撑 Chassis Brace		4.445	0.345	0.36	542	1
24	横梁 Transom		6.38	0.58	0.79	1123	2
25	纵梁 Carling		7.14	2.505	0.516	2100	1
26	水平斜撑 Horizonal Brace		2.44	0.24	0.24	150	4
27	附着框 Anchorage Frame	 L68B1/2m	2.75	0.44	3.0	1396	n