# 动臂塔式起重机

## Luffing Tower Crane

# QD5523-12T

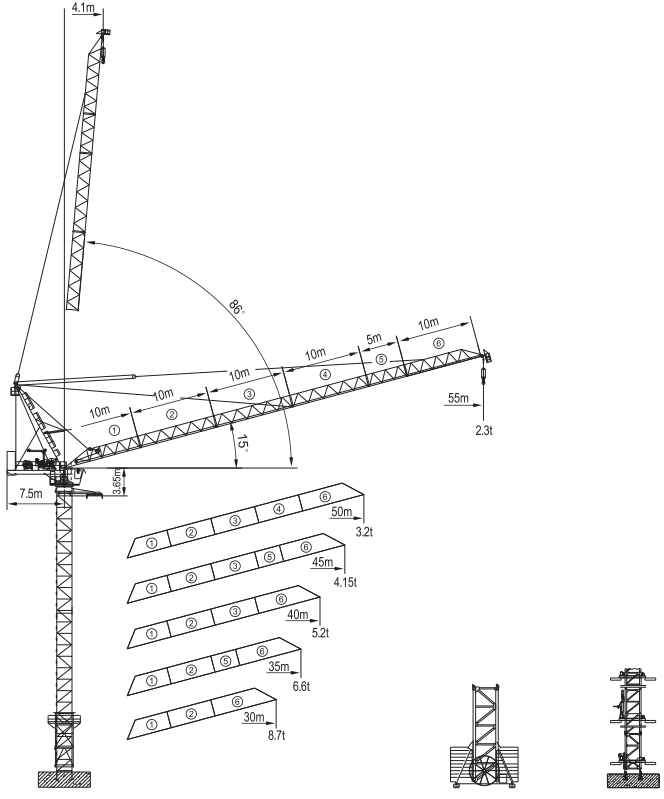


本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。
Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.



## 塔身截面 | Masts L48A1 (1.6x1.6x3m)

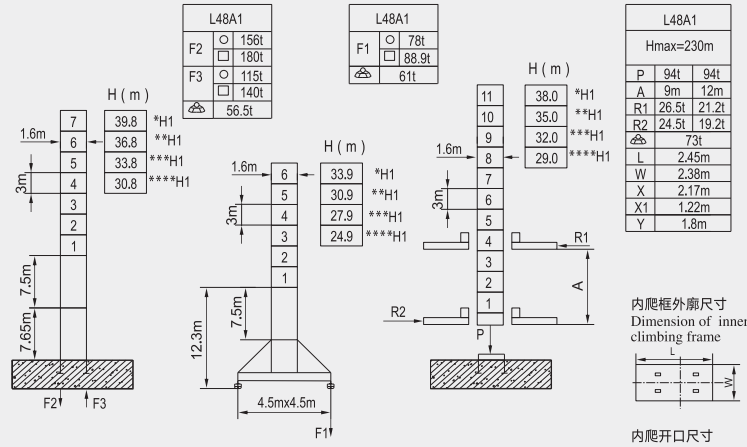


H1—— 臂根铰点距地面高度 Height under jib hinge shaft

| 臂 Jib | *30~35m | **40~45m | ***50m | ****55m |
|---|---|---|---|---|

○ 工作状态 In service
□ 非工作状态 Out of service
空载、无配重 Without load and ballast

## 附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。
If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

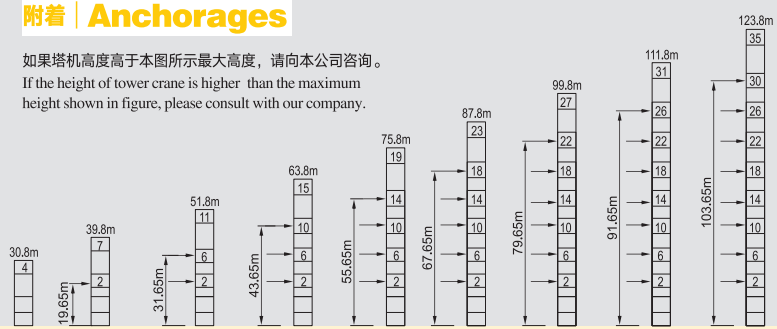

## 塔身截面 | Masts L68B1/B2 (2x2x3m)

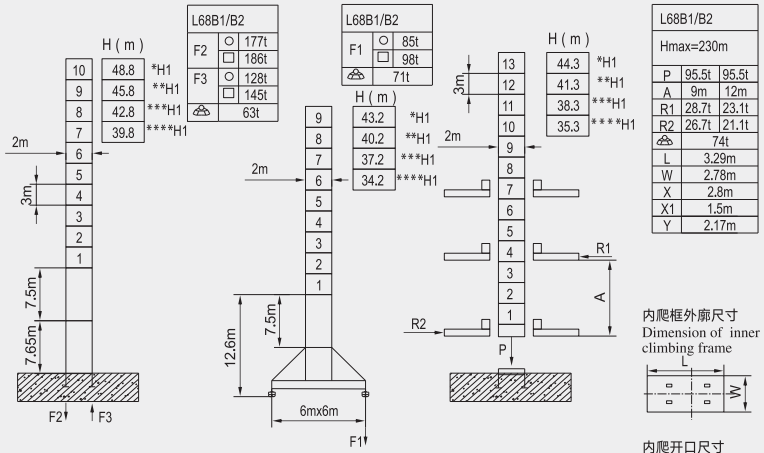


H1—— 臂根铰点距地面高度 Height under jib hinge shaft

| 臂 Jib | *30~35m | **40~45m | ***50m | ****55m |
|---|---|---|---|---|

○ 工作状态 In service

□ 非工作状态 Out of service

空载、无配重 Without load and ballast

## 附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

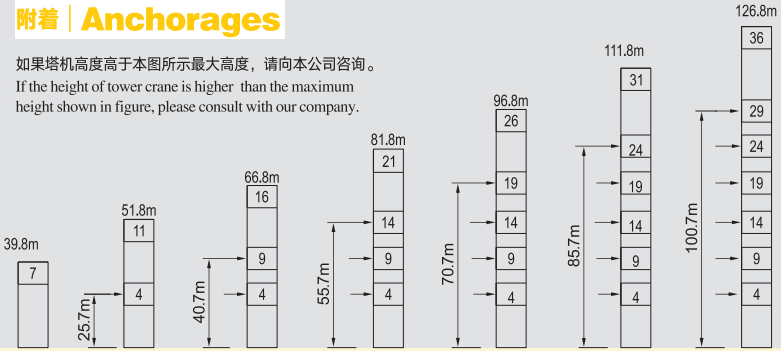




## 塔身截面 | Masts L69B2 (2x2x3m)

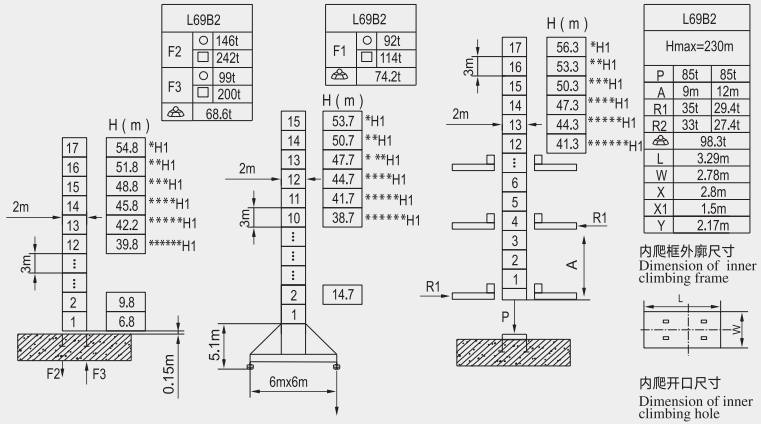


H1—— 臂根铰点距地面高度 Height under jib hinge shaft

| 臂 Jib | *30~35m | **40~45m | ***50m | ****55m |
|---|---|---|---|---|

○ 工作状态 In service

□ 非工作状态 Out of service

空载、无配重 Without load and ballast

## 附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

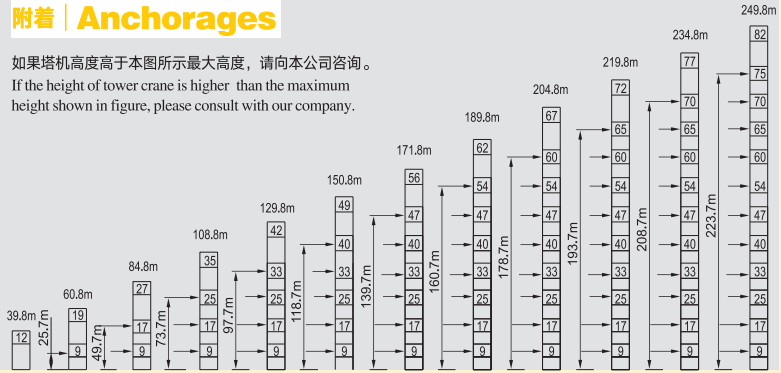

## 载荷表 | Load Diagrams

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 4.1~24.4 | 25 | 26 | 30 | 34.8 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 9.67 | 8.9 | 7.35 | 5.8 | 5.76 | 4.42 | 3.45 | 2.70 | 2.1 |
| | III | | 9 | | | 7.45 | 5.9 | 5.86 | 4.52 | 3.55 | 2.80 | 2.2 |
| | II | | 6 | | | | | | 4.62 | 3.65 | 2.90 | 2.3 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.7~24.76 | 25 | 27 | 30 | 35 | 35.5 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | IV | 起重量 Load(t) | 10 | 9.85 | 8.9 | 7.60 | 5.95 | 5.8 | 4.66 | 3.74 | 3.0 |
| | III | | 9 | | | 7.70 | 6.05 | 5.9 | 4.76 | 3.84 | 3.1 |
| | II | | 6 | | | | | | 4.86 | 3.94 | 3.2 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.38~20.5 | 25 | 28.6 | 30 | 35 | 36.1 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45m | IV | 起重量 Load(t) | 12 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 3.95 |
| | III | | 9 | | | 8.0 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 4.05 |
| | II | | 6 | | | | | | 5 | 4.15 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 3.1~22.5 | 25 | 28.85 | 30 | 35 | 37.7 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40m | IV | 起重量 Load(t) | 12 | 10.35 | 8.9 | 8.28 | 6.3 | 5.8 | 5.0 |
| | III | | 9 | | | 8.38 | 6.4 | 5.9 | 5.1 |
| | II | | 6 | | | | | | 5.2 |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 2.7~22.66 | 25 | 29 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35m | IV | 起重量 Load(t) | 12 | 10.56 | 8.9 | 8.4 | 6.5 |
| | III | | 9 | | | 8.5 | 6.6 |
| | II | | 6 | | | | |

| 起重臂 Jib | 倍率Fall | 起重幅度 Range(m) | 2.3~23.1 | 25 | 29.16 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30m | IV | 起重量 Load(t) | 12 | 10.8 | 8.9 | 8.6 |
| | III | | 9 | | | 8.7 |
| | II | | 6 | | | |

## 平衡重配置 | Counter-jib Ballast

| 吊臂长度 Jib Length(m) | 后臂长度 Counter Jib Length(m) | 平衡重/Counter-weight | | | 合计/Tatal(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CA | CB | CC | |
| | | 4000kg | 3000kg | 2000kg | |
| 55 | 7.5 | 1 | 5 | 2 | 23000 |
| 50 | 7.5 | 1 | 5 | 1 | 21000 |
| 45 | 7.5 | 1 | 5 | 1 | 21000 |
| 40 | 7.5 | 1 | 4 | 2 | 20000 |
| 35 | 7.5 | 1 | 4 | 2 | 20000 |
| 30 | 7.5 | 1 | 4 | 2 | 20000 |

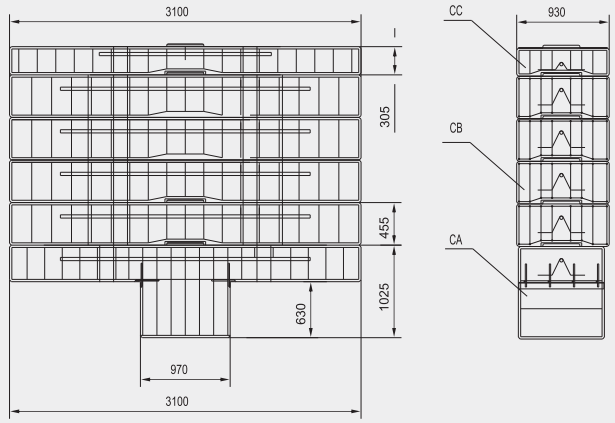


## 机构配置 | Specifications(Mechanisms)

| 机构名称 Item | 机构代号 Mechanism | m/min | t | m/min | t | m/min | t | m | 功率/Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kw |
| 起升 Hoisting | 75LVF30 | 0-20 | 12 | 0-27 | 9 | 0-40 | 6 | 550 | 55kw |
| | | 0-40 | 6 | 0-54 | 4.5 | 0-80 | 3 | | |
| 拉臂 Luffing | 40DVF35 | ≤3min | | 变频调速 Ferquency control | | | | | 30kw |
| 回转 Slewing | RCV120A | 0-0.7r/min | | | | | | | 2x6kw |
| | RVF120 | 0-0.7r/min | | 变频调速 Ferquency control | | | | | 2x6kw |
| 行走 Traveling | 18TVF | 0-25m/min | | 变频调速 Ferquency control | | | | | 4x3.4kw |
| 电网 Mains supply | | CE138 ICE38 | | | | | | | 380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz |
| 电力容量 Necessary electric power | | | | | | | | | 136KVA |

## 部件尺寸及重量 | Dimension & weight

| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平衡臂 Counter-jib |  | 7.92 | 3.63 | 5.34 | 10482 | 1 |
| 2 | 根部节 Jib-Section 1 |  | 10.53 | 1.77 | 1.75 | 1873 | 1 |
| 3 | 第二节 Jib-Section 2 |  | 10.5 | 1.7 | 1.68 | 1075 | 1 |
| 4 | 第三节 Jib-Section 3 |  | 10.5 | 1.7 | 1.68 | 931 | 1 |
| 5 | 第四节 Jib-Section 4 |  | 10.5 | 1.7 | 1.68 | 927 | 1 |
| 6 | 第五节 Jib-Section 5 | | 5.34 | 1.7 | 1.68 | 551 | 1 |
| 7 | 端部节 Jib-Section 6 | | 10.67 | 1.74 | 1.83 | 1506 | 1 |
| 8 | 塔头 Towerhead |  | 6.89 | 2.46 | 11.86 | 3774 | 1 |



| 序号 No. | 名称 Name | 产品描述 Description | 长 L(m) | 宽 W(m) | 高 H(m) | 单件重量 Weight(Kg) | 数量 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 缓冲装置 Buffer |  | 3.5 | 1.83 | 0.32 | 754 | 1 |
| 10 | 回转支承 Slewing Table |  | 6.86 | 4.58 | 3.42 | 9081 | 1 |
| 11 | 吊钩 Hook |  | 1.21 | 0.28 | 1.41 | 367 | 1 |
| 12 | 套架 Telescoping Cage |  | 3.98<br>4.38<br>4.38<br>4.38 | 3.89<br>4.09<br>4.09<br>4.09 | 7.28<br>7.28<br>7.28<br>7.28 | 4744<br>5358<br>5358<br>5478 | 1<br>1<br>1<br>1 |
| 13 | 基础节 Basic Mast |  | 7.76<br>7.76<br>7.76 | 1.73<br>2.13<br>2.13 | 1.71<br>2.11<br>2.11 | 3658<br>4355<br>4355 | 1<br>1<br>1 |
| 14 | 标准节 Mast | | 3.26<br>3.27<br>3.27<br>3.31 | 1.73<br>2.13<br>2.13<br>2.13 | 1.71<br>2.11<br>2.11<br>2.13 | 1591<br>1792<br>1551<br>1850 | 4<br>6<br>6<br>10 |
| 15 | 加强基础节 Reinforced Basic Mast |  | 7.76<br>7.81<br>7.81 | 1.73<br>2.13<br>2.13 | 1.71<br>2.11<br>2.11 | 4399<br>4898<br>4898 | 1<br>1<br>1 |
| 16 | 固定支脚 Fixing Angles |  | 0.58<br>0.58<br>0.58<br>0.8 | 0.58<br>0.58<br>0.58<br>0.8 | 1.2<br>1.2<br>1.2<br>1.31 | 291<br>291<br>291<br>420 | 4<br>4<br>4<br>4 |
| 17 | 附着框 Anchorage Frame |  | 2.4<br>2.75<br>2.75<br>2.75 | 0.41<br>0.44<br>0.44<br>0.67 | 2.51<br>3.0<br>3.0<br>3.0 | 1110<br>1396<br>1396<br>1430 | n<br>n<br>n<br>n |