平头塔式起重机

Topless Tower Crane

QP7527-16T

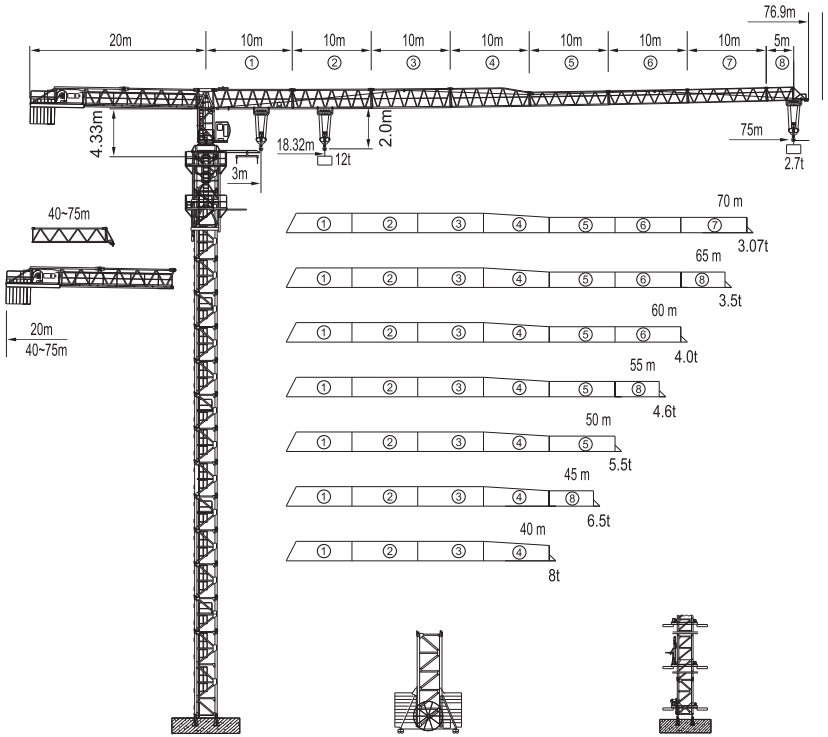

本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

塔身截面 | Masts L68B1/B2 (2x2x3m)

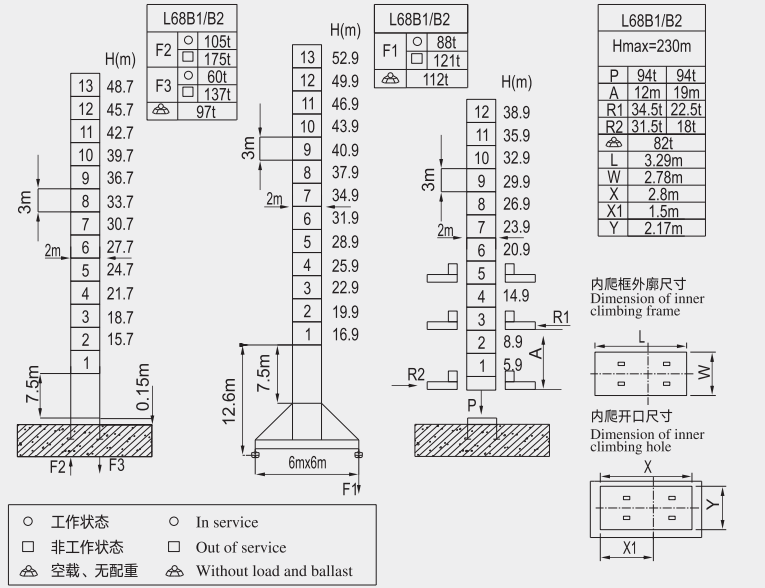

附着 | Anchorages

如果塔机高度高于本图所示最大高度，请向本公司咨询。

If the height of tower crane is higher than the maximum height shown in figure, please consult with our company.

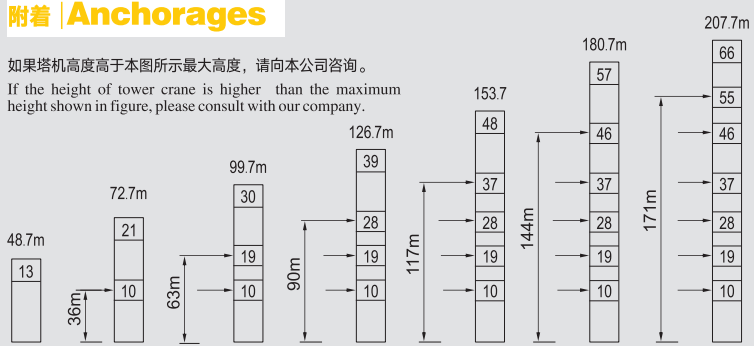

载荷表 | Load Diagrams

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18.32	20	25	30	33.6	35	40	45	50	55	60	63	65	68	70	73	75
75m	IV	起重量 Load(t)	16.0	14.5	11.3	9.15	7.70	7.31	6.16	5.27	4.55	3.96	3.48	3.22	3.06	2.84	2.71	2.52	2.40
	II		8.0					7.61	6.46	5.57	4.85	4.26	3.78	3.52	3.36	3.14	3.01	2.82	2.70

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18.56	20	25	30	34	35	40	45	50	55	60	63	65	68	70
70m	IV	起重量 Load(t)	16.0	14.7	11.5	9.29	7.70	7.43	6.27	5.36	4.63	4.04	3.54	3.28	3.13	2.90	2.77
	II		8.0					7.73	6.57	5.66	4.93	4.34	3.84	3.58	3.43	3.20	3.07

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~18.84	20	25	30	34.5	35	40	45	50	55	58	60	63	65
65m	IV	起重量 Load(t)	16.0	15.0	11.7	9.45	7.70	7.57	6.39	5.47	4.73	4.13	3.82	3.63	3.36	3.20
	II		8.0					7.87	6.69	5.77	5.03	4.43	4.12	3.93	3.66	3.50

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~19.09	20	25	30	35	40	45	48	50	55	58	60
60m	IV	起重量 Load(t)	16.0	15.2	11.8	9.60	7.70	6.50	5.57	5.10	4.82	4.21	3.89	3.70
	II		8.0					6.80	5.87	5.40	5.12	4.51	4.19	4.00

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~19.38	20	25	30	35	35.5	40	45	48	50	55
55m	IV	起重量 Load(t)	16.0	15.5	12.0	9.77	7.70	7.70	6.63	5.68	5.50	4.92	4.30
	II		8.0						6.93	5.98	5.80	5.22	4.60

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~20.17	23	28	33	35	36	40	45	48	50
50m	IV	起重量 Load(t)	16.0	13.8	11.1	9.16	8.54	7.70	6.98	5.99	5.50	5.20
	II		8.0						7.28	6.29	5.80	5.50

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~20.17	25	30	33	35	40	43	45
45m	IV	起重量 Load(t)	16.0	13.0	10.6	9.45	8.81	7.21	6.28	6.20
	II		8.0					7.51	6.58	6.50

起重臂 Jib	倍率Fall	起重幅度 Range(m)	3.0~21.82	25	30	33	35	38	40
40m	IV	起重量 Load(t)	16.0	13.8	12.20	10.0	9.37	8.51	7.7
	II		8.0						

平衡重配置 | Counter-jib Ballast

吊臂长度 Jib Length(m)	后臂长度 Counter Jib Length(m)	平衡重/Counter-weight			合计/Tatal(kg)
		CA	CB	CC	
		4200kg	3200kg	1000kg	
75	20	5	2	1	28400
70	20	5	2		27400
65	20	5	1	1	25200
60	20	5	1	1	24200
55	20	5			21000
50	20	4	1		20000
45	20	4			16800
40	20	3	1		15800

机构配置 | Specifications(Mechanisms)

机构名称 Item	机构代号 Mechanism	m/min	t	m/min	t	m	功率/Power
起升 Hoisting	100LVF40	0-22.5	16	0-45	8	650 > 650* 变频调速 Ferquency control	75KW
		0-45	8	0-90	4		
变幅 Trolleying	X185K	15-30-60m/min					9KW
	DVF185	0-60m/min		变频调速 Ferquency control			9KW
回转 Slewing	RCV185	0-0.7r/min					2X9KW
	RVF185			变频调速 Ferquency control			2X9KW
行走 Traveling	18TVF	0-25m/min		变频调速 Ferquency control			4X3.4kw
电网 Mains supply		CE138 ICE38					380V(±5%)/50Hz 440V(±5%)/60Hz
电力容量 Necessary electric power							143KVA

部件尺寸及重量 | Dimension & weight

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
1	平衡臂根部节 Counter-jib1		6.32	1.6	2.55	2867	1
2	平衡臂中部节 Counter-jib2		6.32	1.6	2.55	2411	1
3	平衡臂端部节 Counter-jib3		7.65	1.6	2.58	3181	1
4	起升机构 Hoist Mechanism		1.8	2.25	1.09	3400	1
5	塔头 Towerhead		2.35	1.48	5.39	4786	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
6	司机室 Cabin		3.6	1.3	2.7	1032	1
7	回转支承 Slewing Table		2.45	2.45	1.96	4435	1
8	起重臂第一节 Jib Section1		10.36	1.4	2.55	5551	1
9	起重臂第二节 Jib Section2		10.36	1.4	2.55	4195	1
10	起重臂第三节 Jib Section3		10.36	1.4	2.55	3043	1
11	起重臂第四节 Jib Section4		10.26	1.4	2.47	2282	1
12	起重臂第五节 Jib Section5		10.23	1.4	1.83	2088	1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
13	起重臂第六节 Jib Section6		10.23	1.4	1.83	1478	1
14	起重臂第七节 Jib Section7		10.23	1.4	1.83	978	1
15	起重臂第八节 Jib Section8		5.4	1.4	1.79	426	1
16	小车 Trolley		2.23	1.78	1.16	440	1
17	吊钩 Hook		1.13	0.28	2.11	188	1
18	套架 Telescoping Cage		4.38 4.38	4.09 4.09	7.28 7.28	5358 5358	1 1
19	基础节 Basic Mast		7.76 7.76	2.13 2.13	2.11 2.11	4355 4355	1 1

序号 No.	名称 Name	产品描述 Description	长 L(m)	宽 W(m)	高 H(m)	单件重量 Weight(Kg)	数量 Qty
20	加强节 Reinforced Mast		3.27 3.27	2.13 2.13	2.08 2.08	1942 1701	3 3
21	标准节 Mast		3.27 3.27	2.13 2.13	2.11 2.11	1792 1551	11 11
22	固定支脚 Fixing Angles		0.58 0.58	0.58 0.58	1.2 1.2	291 291	4 4
23	附着框 Anchorage Frame		2.75 2.75	0.44 0.44	3.0 3.0	1396 1396	n n