TCT7527-20

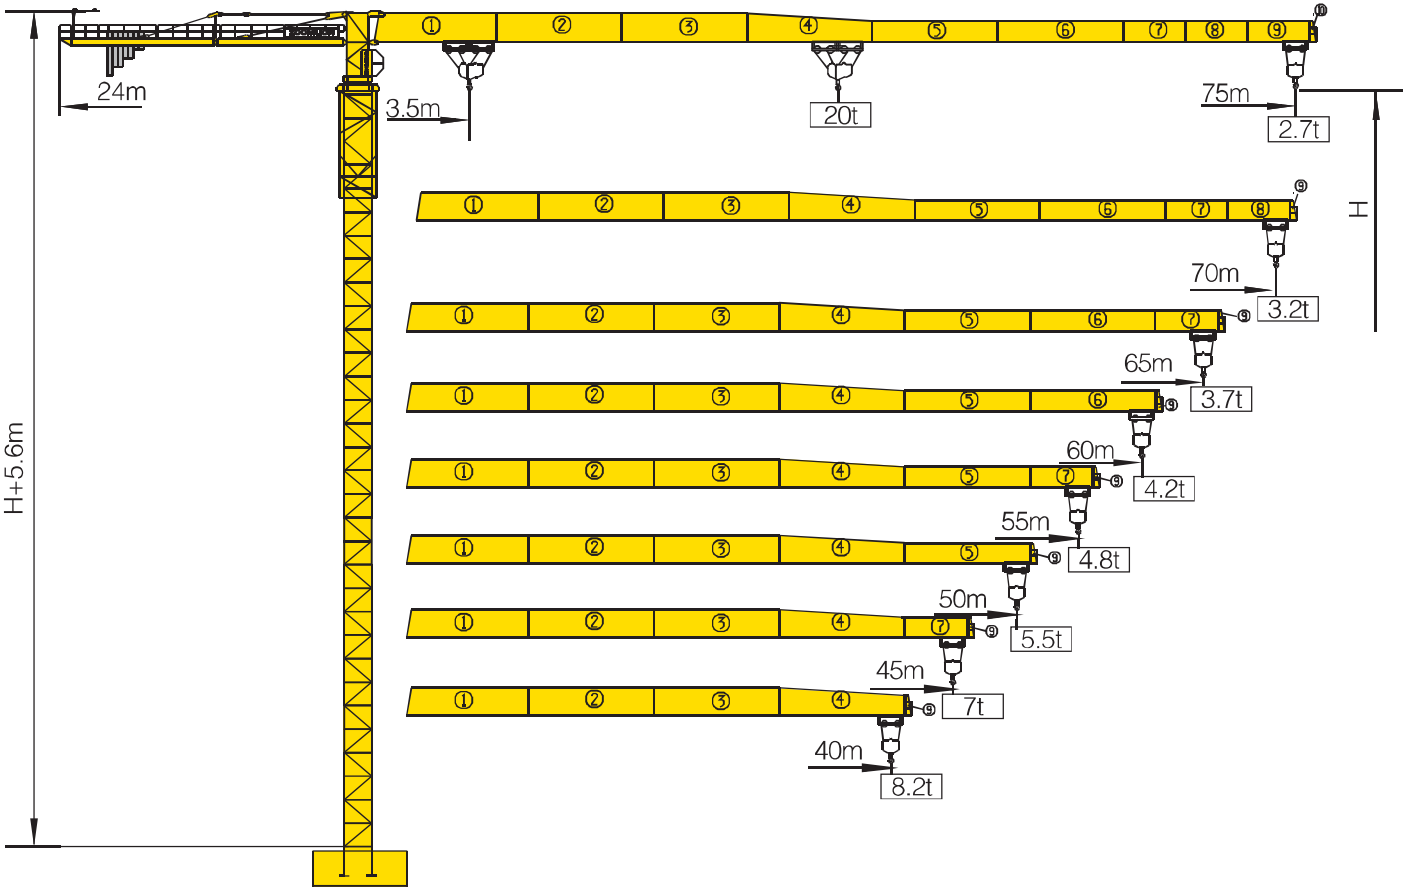

Counter-jib ballast

		(Kg)	PHZ4000	PHZ3000	PHZ2000
75m	24m	24000	4	2	1
70m	24m	22000	3	2	2
65m	24m	20000	3	2	1
60m	24m	18000	3	2	0
55m	24m	16000	2	2	1
50m	24m	14000	2	2	0
45m	24m	12000	1	2	1
40m	24m	11000	2	1	0

Working Height(m) @ Wall-tie Location(m)

Model Detail	Mast Code	Wall-tie #1	Wall-tie #2	Wall-tie #3	Wall-tie #4	Wall-tie #5	Wall-tie #6	Wall-tie #7
TCT7527-20	HQ1-C	76.5 @ 41	99 @ 63.5	121.5 @ 86	140.25 @ 108.5	159 @ 127.25	177.75 @ 146	196.5 @ 164.75

ZOOMLION

Courtesy of CraneMarket.com

Masts Reactions

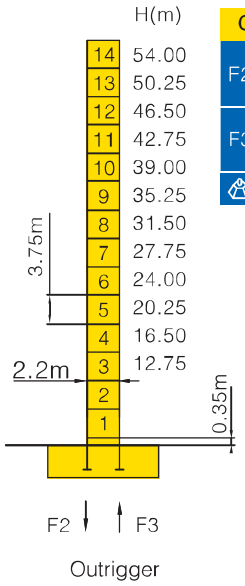

Outrigger		
F2	●	209t
	■	183t
F3	●	147t
	■	125t
		92t

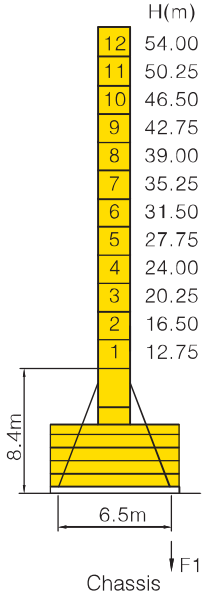

Chassis		
F1	●	108t
	■	98t
		105t

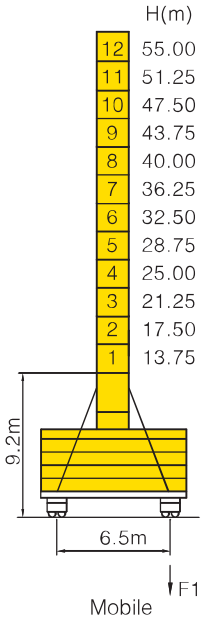

Mobile		
F1	●	108t
	■	98t
		105t

● Reactions in service ■ Reactions out of service
Without load and ballast with longest jib and maximum height
ⓘ For more erecting solutions, consult us!

Anchorages

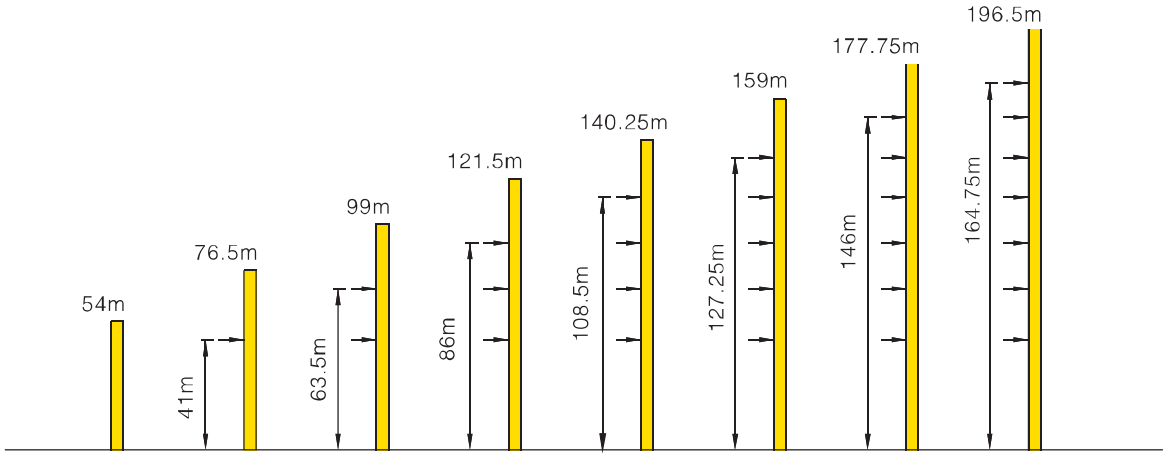

Courtesy of CraneMarket.com

Load diagrams

R(m)		Max.Capacity m/t	20.0	25.0	30.0	35.0	38.0	40.0	45.0	50.0	53.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0
75m (R=76.5)		3.5—26.9m 10t	10.0		8.80	7.33	6.63	6.23	5.38	4.70	4.36	4.16	3.70	3.31	2.98	2.70
		3.5—14.2m 20t	13.16	9.96	7.87	6.39	5.69	5.29	4.44	3.77	3.43	3.22	2.76	2.38	2.05	1.76
70m (R=71.5)		3.5—28.1m 10t	10.0		9.26	7.73	7.01	6.59	5.70	5.00	4.64	4.42	3.95	3.54	3.20	
		3.5—14.6m 20t	13.79	10.49	8.33	6.79	6.07	5.65	4.76	4.06	3.70	3.48	3.01	2.61	2.26	
65m (R=66.5)		3.5—29.0m 10t	10.0		9.60	8.02	7.28	6.84	5.93	5.20	4.83	4.61	4.12	3.70		
		3.5—15.1m 20t	14.31	10.90	8.67	7.08	6.34	5.90	4.99	4.26	3.89	3.67	3.18	2.76		
60m (R=61.5)		3.5—29.4m 10t	10.0		9.78	8.17	7.41	6.97	6.04	5.30	4.93	4.70	4.20			
		3.5—15.3m 20t	14.57	11.11	8.84	7.23	6.47	6.03	5.10	4.36	3.99	3.76	3.26			
55m (R=56.5)		3.5—29.9m 10t	10.0		9.96	8.32	7.55	7.10	6.16	5.41	5.03	4.80				
		3.5—15.5m 20t	14.85	11.33	9.02	7.38	6.62	6.16	5.22	4.47	4.09	3.86				
50m (R=51.5)		3.5—30.3m 10t	10.0			8.45	7.67	7.22	6.26	5.50						
		3.5—15.7m 20t	15.07	11.51	9.17	7.51	6.73	6.28	5.32	4.56						
45m (R=46.5)		3.5—33.2m 10t	10.0			9.40	8.55	8.05	7.00							
		3.5—17.2m 20t	16.77	12.86	10.29	8.47	7.61	7.11	6.06							
40m (R=41.5)		3.5—33.7m 10t	10.0			9.58	8.71	8.20								
		3.5—17.5m 20t	17.08	13.10	10.49	8.64	7.77	7.26								

Courtesy of CraneMarket.com

Mechanisms

	Slewing	HPW75.130
	0 ~ 0.6 r/min	3 × 7.5 kW
	Trolleying	BP110A
	0 ~ 100 m/min	11 kW
	Travelling	ZAH52A–D ZCH52A–D
	0 ~ 25m/min	4 × 5.2 kW

		Hoisting	QP20100A
75 kW	V	3t	100 m/min
		6t	50 m/min
620m ⓘ (5 layers)	IV	5t	80 m/min
		10t	40 m/min
ⓘ Consult us If overtop	III	10t	40 m/min
		20t	20m/min

	380V(+10%–10%) 50Hz	108.5+4 × 5.2 kW

For more mechanisms optional, consult us!

Courtesy of CraneMarket.com