WA7025-12KA/12E *ETI* 平头塔式起重机
Flat-Top Tower Crane

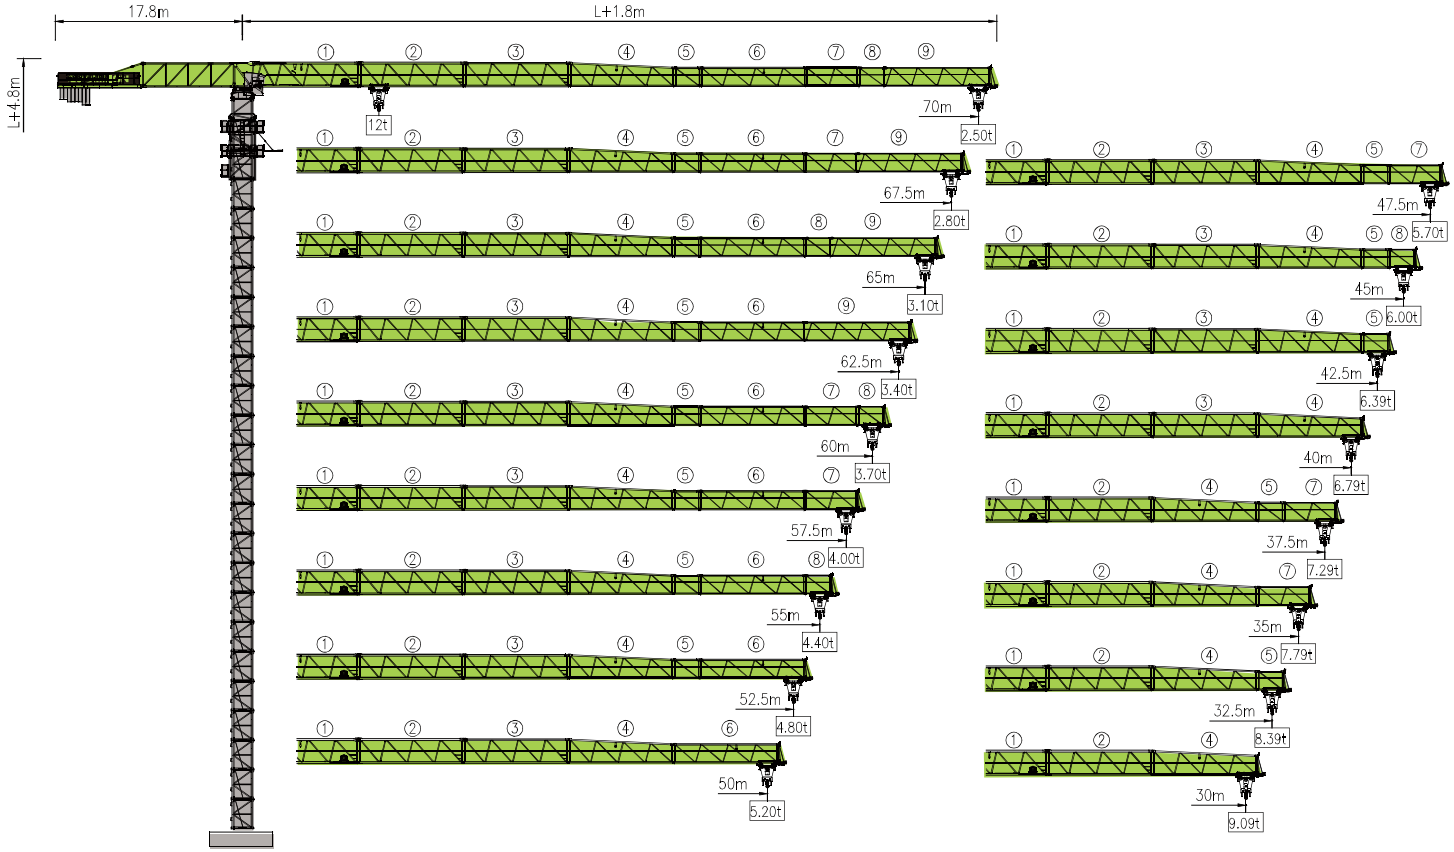

平衡重			3000/2500/1300kg		
			PHZ 3000	PHZ 2500	PHZ 1300
70m	17.8m	23500	7	1	0
67.5m	17.8m	23500	7	1	0
65m	17.8m	22300	7	0	1
62.5m	17.8m	21800	6	1	1
60m	17.8m	21800	6	1	1
57.5m	17.8m	21800	6	1	1
55m	17.8m	21800	6	1	1
52.5m	17.8m	21000	7	0	0
50m	17.8m	20500	6	1	0
47.5m	17.8m	19300	6	0	1
45m	17.8m	19300	6	0	1
42.5m	17.8m	18800	5	1	1
40m	17.8m	17500	5	1	0
37.5m	17.8m	15000	5	0	0
35m	17.8m	14500	4	1	0
32.5m	17.8m	14500	4	1	0
30m	17.8m	13300	4	0	1

WA7025-12KA/12E ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7025-12E

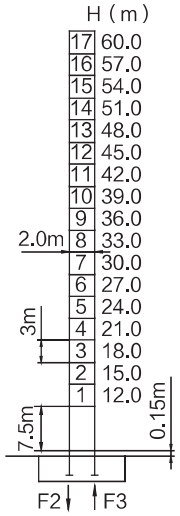

Outrigger	
F2	• 215t
	■ 239t
F3	• 163t
	■ 195t
	65t

支腿固定式 Outrigger

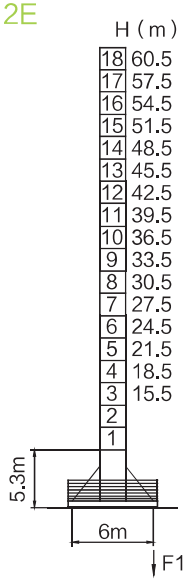

Chassis	
F1	• 116t
	■ 137t
	74t
	105.6t

底架固定式 Chassis

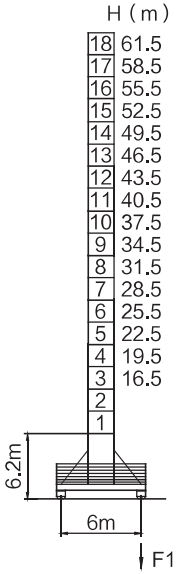

Mobile	
F1	• 116t
	■ 137t
	77t
	105.6t

- • 工作状态反力 Reactions in service
- ■ 非工作状态反力 Reactions out of service
- 独立高度、最大起重臂的自重（不含平衡重、吊重）Weight with max free-standing，max jib（without counter-weight and load）
- 独立高度最大压重重量

行走式 Mobile

附着 Anchorages / WA7025-12E

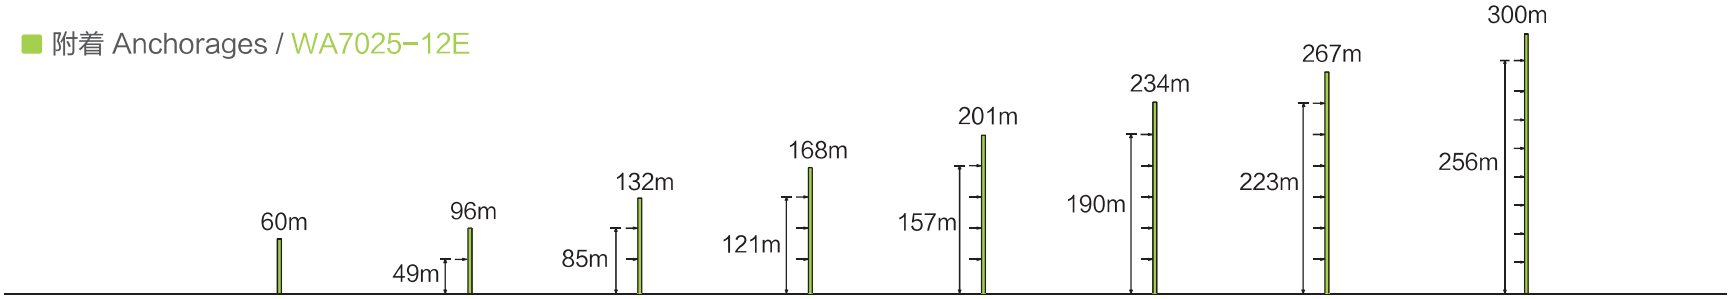

起重特性 Load Diagrams

R(m)		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0
70 (R=71.8)		2.8～35.8/6	6.00							5.67	5.24	4.86	4.52	4.22	3.95	3.71	3.49	3.29	3.10	2.93	2.78	2.63	2.50
		2.8～19.7/12	11.78	10.27	9.07	8.10	7.30	6.62	6.05	5.55	5.12	4.74	4.41	4.11	3.84	3.59	3.37	3.17	2.99	2.82	2.66	2.52	2.39
67.5 (R=69.3)		2.8～37.4/6	6.00							5.97	5.52	5.12	4.77	4.46	4.18	3.92	3.69	3.48	3.29	3.11	2.95	2.80	
		2.8～20.5/12	12.00	10.78	9.53	8.52	7.68	6.98	6.38	5.86	5.41	5.01	4.66	4.34	4.06	3.81	3.58	3.37	3.18	3.00	2.84	2.69	
65 (R=66.8)		2.8～38.7/6	6.00								5.77	5.35	4.99	4.66	4.37	4.11	3.87	3.65	3.45	3.27	3.10		
		2.8～21.3/12	12.00	11.23	9.93	8.88	8.01	7.28	6.66	6.12	5.65	5.24	4.88	4.55	4.26	3.99	3.76	3.54	3.34	3.15	2.99		
62.5 (R=64.3)		2.8～39.9/6	6.00								5.97	5.55	5.17	4.84	4.54	4.27	4.02	3.79	3.59	3.40			
		2.8～21.9/12	12.00	11.61	10.27	9.19	8.29	7.54	6.90	6.34	5.86	5.43	5.06	4.72	4.42	4.15	3.90	3.68	3.47	3.29			
60 (R=61.8)		2.8～40.8/6	6.00									5.71	5.32	4.98	4.67	4.39	4.14	3.91	3.70				
		2.8～22.4/12	12.00	11.91	10.54	9.44	8.52	7.75	7.09	6.52	6.03	5.59	5.21	4.87	4.56	4.28	4.03	3.80	3.59				
57.5 (R=59.3)		2.8～41.5/6	6.00									5.83	5.44	5.09	4.77	4.49	4.23	4.00					
		2.8～22.7/12	12.00		10.76	9.63	8.69	7.91	7.24	6.66	6.16	5.72	5.32	4.97	4.66	4.38	4.12	3.89					
55 (R=56.8)		2.8～42.8/6	6.00										5.64	5.28	4.96	4.66	4.40						
		2.8～23.4/12	12.00		11.13	9.97	9.00	8.19	7.50	6.91	6.39	5.93	5.53	5.17	4.84	4.55	4.29						
52.5 (R=54.3)		2.8～43.8/6	6.00										5.80	5.43	5.10	4.80							
		2.8～24.0/12	12.00		11.42	10.23	9.24	8.41	7.71	7.10	6.57	6.10	5.69	5.32	4.99	4.69							

WA7025-12KA/12E ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

起重特性 Load Diagrams

R(m)		Max Capacity m/t	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50 (R=51.8)		2.8～44.5/6	6.00										5.91	5.54	5.20
		2.8～24.3/12	12.00		11.63	10.42	9.41	8.57	7.85	7.23	6.69	6.22	5.80	5.42	5.09
47.5 (R=49.3)		2.8～45.5/6	6.00											5.70	
		2.8～24.9/12	12.00		11.95	10.70	9.68	8.81	8.08	7.44	6.89	6.40	5.97	5.59	
45 (R=46.8)		2.8～45.0/6	6.00												
		2.8～25.0/12	12.00		11.97	10.73	9.70	8.83	8.10	7.46	6.91	6.42	5.99		
42.5 (R=44.3)		2.8～42.5/6	6.00												
		2.8～24.9/12	12.00		11.92	10.68	9.65	8.79	8.06	7.42	6.87	6.39			
40 (R=41.8)		2.8～40.0/6	6.00												
		2.8～24.6/12	12.00		11.78	10.55	9.54	8.69	7.96	7.33	6.79				
37.5 (R=39.3)		2.8～37.5/6	6.00												
		2.8～24.5/12	12.00		11.71	10.49	9.48	8.63	7.91	7.29					
35 (R=36.8)		2.8～35.0/6	6.00												
		2.8～24.2/12	12.00		11.53	10.33	9.34	8.50	7.79						
32.5 (R=34.3)		2.8～32.5/6	6.00												
		2.8～23.9/12	12.00		11.39	10.20	9.21	8.39							
30 (R=31.8)		2.8～30.0/6	6.00												
		2.8～23.6/12	12.00		11.23	10.06	9.09								

传动机构 Mechanisms

配置 Configuration							kW	
起升 Hoisting	H45FP30-600P	m/min	95	38	47.5	19	45	600m(6 layers)
		t	1.5	6	3	12		
回转 Slewing	S75CA-130LB12/14A S75CN-130LB12/14A	r/min	0～0.8				7.5kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying	BP55B	m/min	0～75				5.5	
行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0～25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz	65.5+5.2×2（kW）						

WA7025-12KA/12E ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA7025-12KA / WA7025-12E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 臂节Ⅰ Counter-jib Ⅰ		10.95	1.27	2.48	3.77	1
2	平衡臂 臂节Ⅱ Counter-jib Ⅱ		8.13	2.59	0.56	2.75	1
3	臂节Ⅰ Jib Ⅰ		10.32	1.15	2.45	3.22	1
4	臂节Ⅱ Jib Ⅱ		10.27	1.15	2.41	2.47	1
5	臂节Ⅲ Jib Ⅲ		10.23	1.15	2.38	1.79	1
6	臂节Ⅳ Jib Ⅳ		10.18	1.15	2.35	1.41	1
7	臂节Ⅴ Jib Ⅴ		2.68	1.15	1.86	0.36	1
8	臂节Ⅵ Jib Ⅵ		10.17	1.15	1.86	1.01	1
9	臂节Ⅶ Jib Ⅶ		5.16	1.15	1.84	0.41	1
10	臂节Ⅷ Jib Ⅷ		2.68	1.15	1.86	0.20	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
11	臂节Ⅸ Jib Ⅸ		10.15	1.15	1.82	0.58	1
12	臂尖节 Jib end		0.85	1.33	2.08	0.11	1
13	载重小车 Trolley		2.10	1.89	1.00	0.40	1
14	吊钩 Hook		1.07	0.36	1.80	0.53	1
15	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
16	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.55	2.15	1.15	2.56	1
17	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.22	0.73	0.59	0.48	1

运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA7025-12KA / WA7025-12E

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.10	2.44	1.46	5.26	1
2	过渡节 Transition section		2.63	2.63	4.00	3.33	1
3	爬升架 Climbing equipment		11.5	2.55	2.55	5.40	1
4	标准节 Sheet Section		5.93	2.04	2.04	3.03	8
5	加强节 A Sheet Section A					3.55	1
6	加强节 B Sheet Section B					3.61	1
7	基础节 Base Tower Section					3.57	1

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.00	2.44	1.43	5.19	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing frame		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节（4片） Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1