WA7527-20KB/20D *ETI* 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

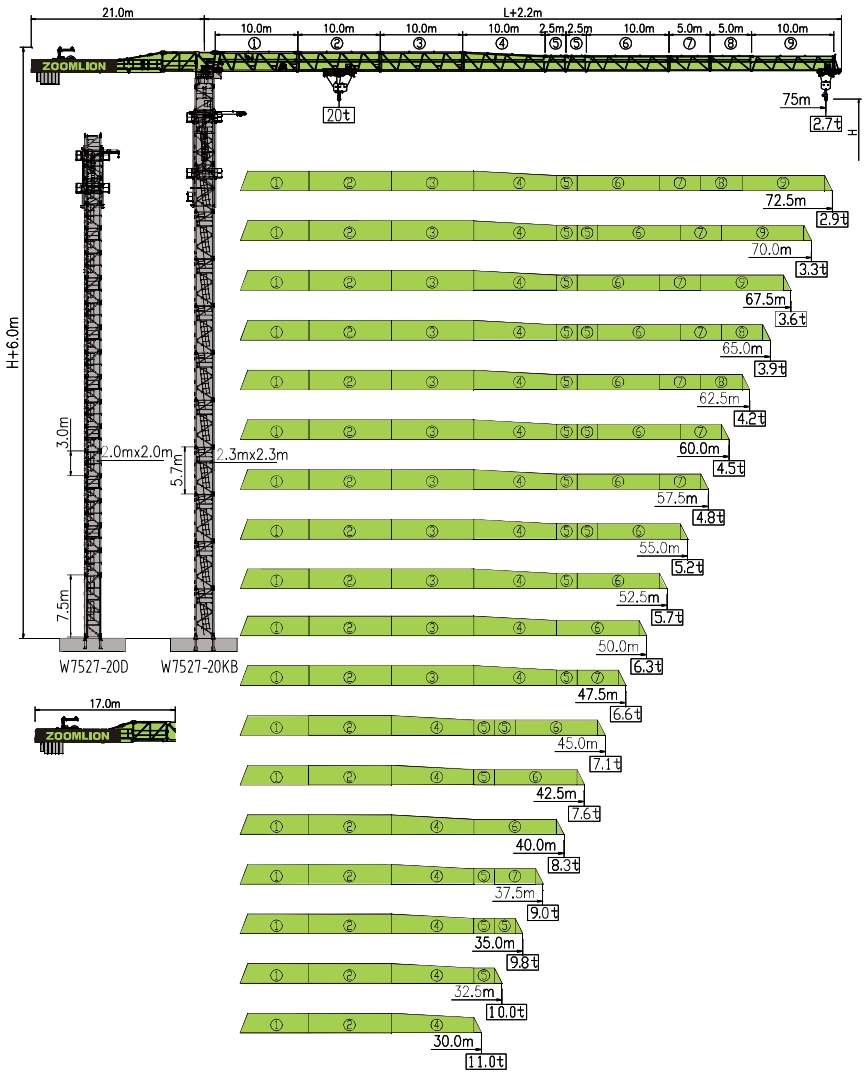

平衡重			3900 / 3000 / 2000kg		
			PHZ3900	PHZ3000M	PHZ2000H
75m	21m	20.6t	4	1	1
72.5m		19.5t	5	0	0
70m		19.5t	5	0	0
67.5m		18.6t	4	1	0
65m		19.5t	5	0	0
62.5m		18.6t	4	1	0
60m		18.6t	4	1	0
57.5m		17.6t	4	0	1
55m		17.6t	4	0	1
52.5m		16.7t	3	1	1
50m		15.6t	4	0	0
47.5m		14.7t	3	1	0
45m	17m	19.5t	5	0	0
42.5m		18.6t	4	1	0
40m		17.6t	4	0	1
37.5m		16.7t	3	1	1
35m		16.7t	3	1	1
32.5m		15.6t	4	0	0
30m		14.7t	3	1	0

WA7527-20KB/20D ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

塔身 Masts / 反力 Reactions / WA7527-20D

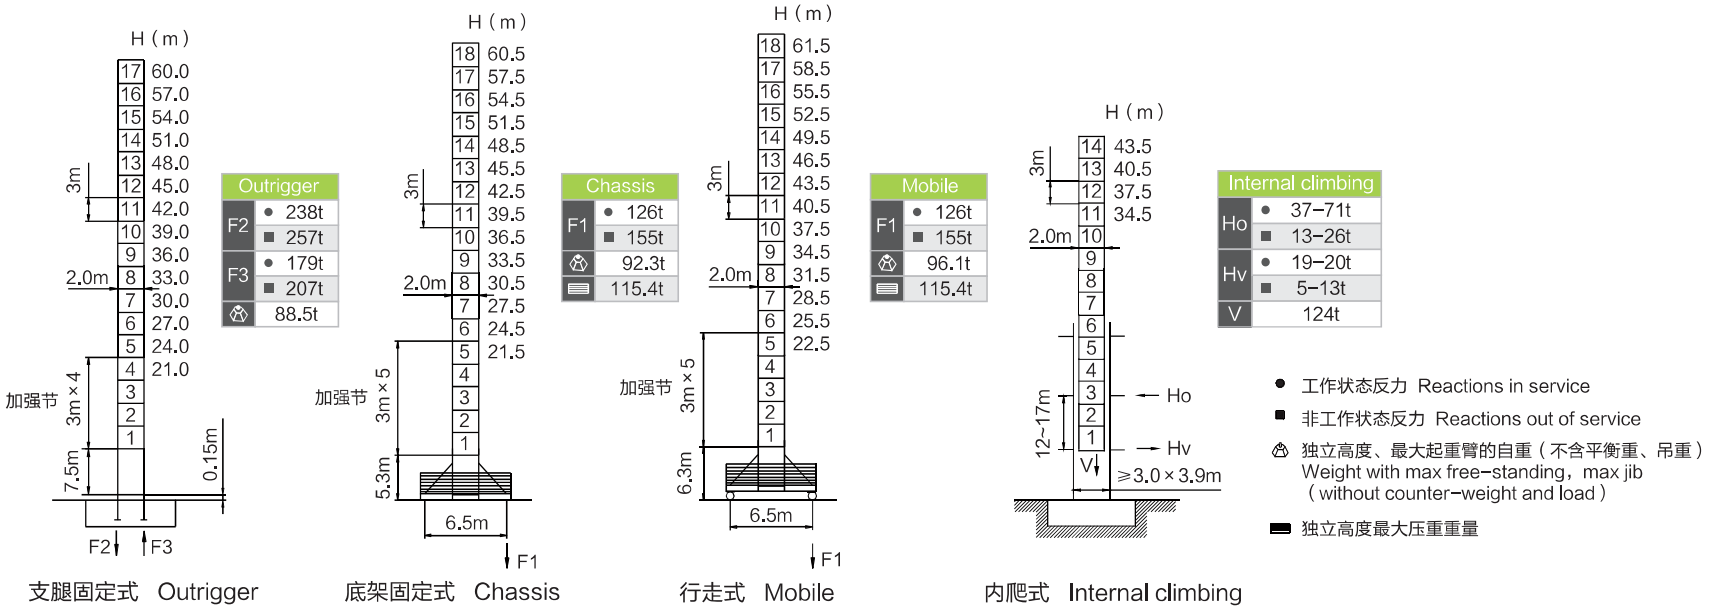

支腿固定式 Outrigger　　底架固定式 Chassis　　行走式 Mobile　　内爬式 Internal climbing

附着 Anchorages / WA7527-20D

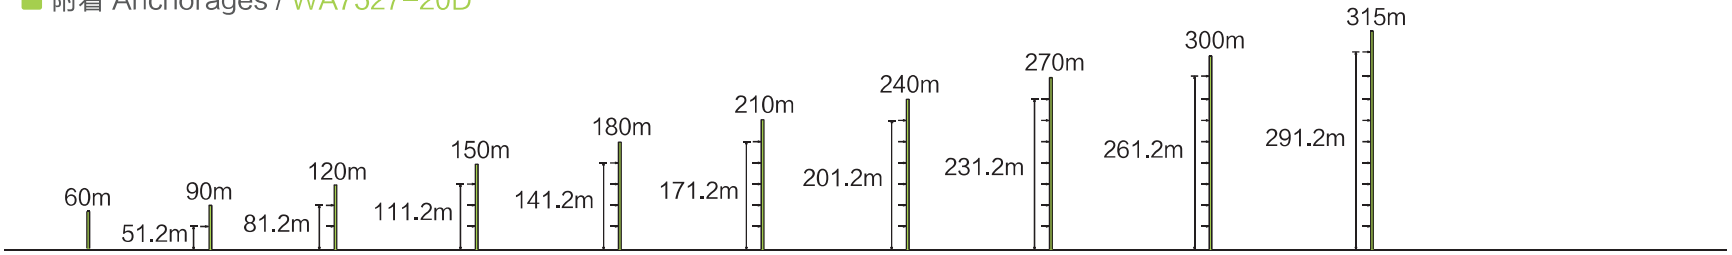

起重特性 Load Diagrams

R(m)		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0
75 (R=77.2)		5.2~25.8/10.0		10.0		8.4	7.7	7.0	6.5	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	2.8	2.7
		4.2~13.7/20.0	18.0	12.7	9.7	7.7	7.0	6.3	5.8	5.3	4.9	4.5	4.2	3.9	3.6	3.4	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0
72.5 (R=74.7)		5.2~26.3/10.0		10.0		8.6	7.8	7.2	6.6	6.1	5.7	5.3	5.0	4.7	4.4	4.2	3.9	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	2.9	
		4.2~13.9/20.0	18.3	13.0	9.9	7.9	7.1	6.5	5.9	5.4	5.0	4.6	4.3	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	
70 (R=72.2)		5.2~27.9/10.0		10.0		9.2	8.4	7.7	7.1	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3		
		4.2~14.8/20.0	19.6	14.0	10.7	8.5	7.7	7.0	6.4	5.9	5.4	5.0	4.7	4.3	4.1	3.8	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6		
67.5 (R=69.7)		5.2~28.8/10.0		10.0		9.5	8.7	8.0	7.4	6.8	6.4	5.9	5.6	5.2	4.9	4.7	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6			
		4.2~15.2/20.0	20.0	14.4	11.1	8.8	8.0	7.3	6.7	6.1	5.7	5.2	4.9	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9			
65 (R=67.2)		5.2~29.5/10.0		10.0		9.8	8.9	8.2	7.6	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9				
		4.2~15.6/20.0	20.0	14.9	11.4	9.1	8.2	7.5	6.9	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2				
62.5 (R=64.7)		5.2~30.1/10.0		10.0			9.1	8.4	7.8	7.2	6.7	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9	4.7	4.4	4.2					
		4.2~15.8/20.0	20.0	15.2	11.6	9.3	8.4	7.7	7.1	6.5	6.0	5.6	5.2	4.8	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5					
60 (R=62.2)		5.2~30.5/10.0		10.0			9.3	8.5	7.9	7.3	6.8	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5						
		4.2~16.1/20.0	20.0	15.4	11.8	9.5	8.6	7.8	7.2	6.6	6.1	5.7	5.3	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8						
57.5 (R=59.7)		5.2~30.8/10.0		10.0			9.4	8.6	8.0	7.4	6.9	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8							
		4.2~16.2/20.0	20.0	15.6	12.0	9.6	8.7	7.9	7.3	6.7	6.2	5.7	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1							
55 (R=57.2)		5.2~31.5/10.0		10.0			9.6	8.8	8.2	7.6	7.1	6.6	6.2	5.8	5.5	5.2								
		4.2~16.5/20.0	20.0	16.0	12.3	9.9	8.9	8.1	7.5	6.9	6.4	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5								
52.5 (R=54.7)		5.2~32.4/10.0			10.0			9.2	8.5	7.8	7.3	6.8	6.4	6.0	5.7									
		4.2~17.0/20.0	20.0	16.5	12.7	10.2	9.3	8.5	7.8	7.1	6.6	6.1	5.7	5.3	5.0									

WA7527-20KB/20D ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

起重特性 Load Diagrams

R(m)		Max Capacity m/t	15.0	20.0	25.0	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0
50 (R=52.2)		5.2~33.5/10.0			10.0			9.5	8.8	8.2	7.6	7.1	6.7	6.3
		4.2~17.6/20.0	20.0	17.2	13.2	10.6	9.7	8.8	8.1	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6
47.5 (R=49.7)		5.2~33.1/10.0			10.0			9.4	8.7	8.1	7.5	7.0	6.6	
		4.2~17.4/20.0	20.0	17.0	13.1	10.5	9.5	8.7	8.0	7.4	6.8	6.3	5.9	
45 (R=47.2)		5.2~33.5/10.0			10.0			9.5	8.8	8.1	7.6	7.1		
		4.2~17.6/20.0	20.0	17.2	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.4	6.9	6.4		
42.5 (R=44.7)		5.2~ 33.8/10.0			10.0			9.5	8.8	8.2	7.6			
		4.2~17.8/20.0	20.0	17.2	13.2	10.6	9.6	8.8	8.1	7.5	6.9			
40 (R=42.2)		5.2~ 34.0/10.0			10.0			9.7	8.9	8.3				
		4.2~17.8/20.0	20.0	17.5	13.5	10.8	9.8	9.0	8.2	7.6				
37.5 (R=39.7)		5.2~ 34.2/10.0			10.0			9.7	9.0					
		4.2~17.9/20.0	20.0	17.6	13.5	10.9	9.9	9.0	8.3					
35 (R=37.2)		5.2~ 34.4/10.0			10.0			9.8						
		4.2~18.0/20.0	20.0	17.7	13.6	11.0	10.0	9.1						
32.5 (R=34.7)		5.2~ 32.5/10.0			10.0									
		4.2~18.1/20.0	20.0	17.8	13.7	11.0	10.0							
30 (R=32.2)		5.2~ 30.0/10.0			10.0									
		4.2~18.1/20.0	20.0	17.8	13.7	11.0								

传动机构 Mechanisms

配置 Configuration							kW	
起升 Hoisting	H75FL50-880A	m/min	95	38	47.5	19	75	880m
		t	2.5	10.0	5.0	20.0		
回转 Slewing	S75CA-130LB14/12A S75CA-130LB14/12A（M）	r/min	0～0.7				7.5kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
变幅 Trolleying	BP75A	m/min	0～80 m/min				7.5	
行走 Travelling	ZAH52A-D×2 ZDH52A-D×2	m/min	0～25				5.2 kW×4	
	380V(±10%)50Hz	97.5+5.2×4（kW）						

WA7527-20KB/20D ETI 平头塔式起重机 Flat-Top Tower Crane

运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA7527-20KB / WA7527-20D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂前臂节 The front section of counter-jib		6.87	1.45	2.51	3.87	1
2	平衡臂中臂节 The middle section of counter-jib		4.20	1.58	0.63	1.01	1
3	平衡臂后臂节（含起升机构，不含钢丝绳） The back section of counter-jib (Include Hoisting Mechanism and Exclusive Ropes)		11.91	1.68	2.02	9.80	1
4	臂节Ⅰ（含变幅机构） Jib Ⅰ (Include Trolleying Mechanism)		10.35	1.49	2.54	4.5	1
5	臂节Ⅱ Jib Ⅱ		10.31	1.49	2.42	2.78	1
6	臂节Ⅲ Jib Ⅲ		10.27	1.49	2.40	2.11	1
7	臂节Ⅳ Jib Ⅳ		10.22	1.49	2.36	1.75	1
8	臂节Ⅴ Jib Ⅴ		2.71	1.49	1.92	0.42	2

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂节Ⅵ Jib Ⅵ		10.20	1.49	1.91	1.14	1
10	臂节Ⅶ Jib Ⅶ		5.19	1.49	1.87	0.48	1
11	臂节Ⅷ Jib Ⅷ		5.20	1.49	1.88	0.37	1
12	臂节Ⅸ Jib Ⅸ		10.16	1.49	1.86	0.63	1
13	臂尖节 Jib end		1.01	1.74	2.26	0.15	1
14	载重小车 Trolley		2.17	1.71	0.93	0.33	1
			2.05	1.71	0.93	0.30	1
15	吊钩 Hook		1.60	2.34	0.35	0.60	1
16	司机室 Cabin		2.10	1.30	2.25	0.70	1

运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA7527-20KB / WA7527-20D

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.90	1
2	过渡节 Transition section		2.90	2.90	3.98	2.70	1
3	爬升架 Climbing equipment		11.73	3.07	2.87	6.15	1
4	基础节 主弦杆 Base Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.66	4
5	加强节 主弦杆 Reinforced Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.65	4x2
6	标准节 主弦杆 Tower Section Main Chord		5.95	0.32	0.32	0.51	4 × 8

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		5.10	2.90	3.20	9.50	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.60	2.80	3.02	1
4	基础节 Base Tower Section		7.85	2.10	2.15	5.00	1
5	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.50	4x1
6	加强节 Strengthen Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.53	4x3
7	标准节片 Sheet Section		3.50	2.12	0.70	0.45	4x13