



BOBINADORAS DE BANCO LINEAL

Bobinadora Erasan E1200

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia y distribución



ALTA EFICIENCIA



ETHERNET



CNC 10" COLOR



FÁCIL MANEJO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diámetro del hilo
0,01 a 3 mm



Distancia entre puntos
1.250 mm



Precisión del guiador
0,01 mm



Potencia máxima
5,5 kW



Longitud máxima de bobinado
1.100 mm



Diámetro máx. de bobinado
800 mm



Tensión eléctrica
380 V + N + GND / 50 Hz



Peso Neto
1.200 kg



Velocidad máxima
500 rpm



Control
CNC ultima generación



Pantalla
10" Color



Comunicación
Ethernet Incluida



Software
Winbobbin (Windows)



Capacidad de memoria
10.000 Programas



Ampliación de memoria
SD Card




RANGOS DE VELOCIDAD

	500 rpm	250 rpm
Posición correa 1	500 rpm / 172 Nm	250 rpm / 413 Nm
Posición correa 2	96 rpm / 1.033 Nm	69 rpm / 1.447 Nm



DIMENSIONES

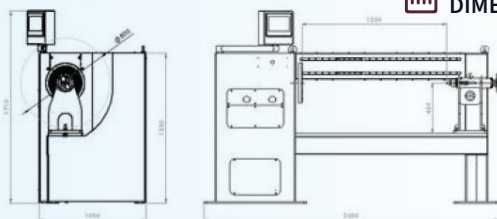

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cuerpo fabricado en acero mecanosoldado de gran rigidez.
- ✓ Banchada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado de precisión.
- ✓ Dos versiones de cinemática: hasta 500 rpm con un alto par.
- ✓ Permite fabricar bobinas de alta y baja en la misma máquina, especialmente útil para transformación de alta tensión.
- ✓ Permite fabricar bobinas de hasta 1.100 mm de longitud
- ✓ Servomotores brushless en cabezal y guiador.
- ✓ Dos rangos de velocidad con cambio de correas manual o motorreductor.



CAMBIO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD

**PAR SUPERIOR A
1.000 Nm**

Para hilos redondos, pletinas e incluso folios, en cobre o aluminio.



**ASISTENCIA TECNICA REMOTA
DESDE CUALQUIER PARTE CON
UN EQUIPO PROFESIONAL.**