



BOBINADORAS DE BANCO LINEAL

Bobinadora Erasan E300

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia pequeña



ALTA EFICIENCIA



ETHERNET



CNC 7" COLOR



FÁCIL MANEJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diámetro del hilo
0,01 a 3 mm



Distancia entre puntos
550 mm



Precisión del guiador
0,01 mm



Potencia máxima
2,2 kW



Longitud máxima de bobinado
390 mm



Diámetro máx. de bobinado
350 mm



Tensión eléctrica
Monofásica 220V / 50 Hz



Peso Neto
205 kg



Velocidad máxima
9000 rpm



Control
CNC última generación



Pantalla
7" Color



Comunicación
Ethernet Incluida



Software
Winbobbin (Windows)



Capacidad de memoria
10.000 Programas




Ampliación de memoria
SD Card



RANGOS DE VELOCIDAD

	3.000 rpm	6.000 rpm	9.000 rpm
Posición correa 1	3.000 rpm / 6 Nm	6.000 rpm / 3 Nm	9.000 rpm / 2 Nm
Posición correa 2	1.500 rpm / 12 Nm	3.000 rpm / 6 Nm	6.000 rpm / 3 Nm
Posición correa 3	750 rpm / 24 Nm	1.500 rpm / 12 Nm	3.000 rpm / 6 Nm

DIMENSIONES

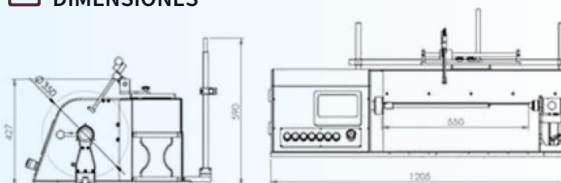

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cuerpo compacto de aluminio de gran rigidez; bancada de guiador electrosoldada y mecanizada.
- ✓ Sistema guiador sobre patines de precisión, accionado mediante husillo de recirculación de bolas.
- ✓ Contrapunto de cierre rápido y base en aluminio anodizado.
- ✓ Permite fabricar bobinas de hasta 390 mm de longitud e hilo de hasta 3 mm en cobre o aluminio.
- ✓ Servomotores brushless en cabezal y guiador.
- ✓ Tres rangos de velocidad con cambio de correas manual o posibilidad de reductor directo.
- ✓ Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad.



TRES VERSIONES DE CINEMATICA

VELOCIDAD MÁXIMA DE 9000 RPM

Permite la fabricación de varias bobinas en el mismo ciclo de trabajo.



ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA
DESDE CUALQUIER PARTE CON
UN EQUIPO PROFESIONAL.