

E 1200 Servotech

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto**



www.erasan.es

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia y distribución.

Características

- Cuerpo fabricado en acero mecano soldado de gran rigidez.
- Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado de precisión.
- Dos versiones de cinemática: Velocidad de hasta 500 rpm con un alto par.
- Permite la fabricación de bobinas de alta y de baja en la misma máquina. Esta característica es muy apreciada en la fabricación de bobinas para transformación de alta tensión.
- Permite fabricar bobinas de dimensiones de hasta 1.100mm de longitud
- Servomotores brushless en cabezal y guiador
- Dos rangos de velocidades con cambio de velocidades automático desde el software
- Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Ventajas

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares de calidad y especificaciones.

**Posibilidad en baja velocidad de
Par superior a 1.000 NM**

permitiendo la utilización de hilos redondos, pletinas e incluso folios (según dimensiones), tanto de cobre como de aluminio.



Electromecánica de alta eficiencia

Garantizando un ahorro de energía y mejora sustancial en mantenimiento.



Dispone de conexión Ethernet

Permite asistencia técnica remota desde cualquier parte del mundo.



Sistema de control de última generación CNC

Con pantalla táctil de 10" color.



Programa visual y sencillo para el operador

Permite la creación de cualquier tipo de bobina y acción que se necesite en el proceso de bobinado, garantizando una optimización de tiempos y ausencia de errores

E 1200 Servotech

Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto



www.erasan.es



Layout





Características técnicas



Tabla de velocidades



Sistema electrónico

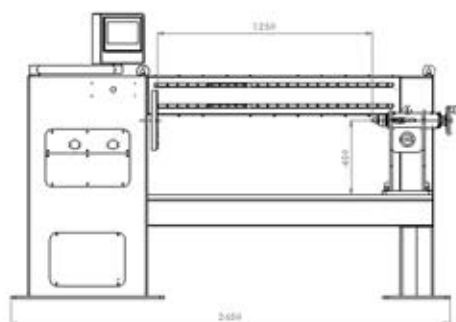

Diámetro hilo	0.01 a 3 mm
Longitud máxima de bobinado	1100 mm
Dstancia entre puntos	1250 mm
Diámetro máximo de bobinado	800 mm
Precisión del guiador	0.01 mm
Tensión eléctrica	380 V + N + GND Vca/ 50 Hz
Potencia máxima	5,5 Kw
Peso neto	1200 Kg

	500 rpm	250 rpm
Posición correa 1	485 rpm / 205 Nm	244 rpm / 410 Nm
Posición correa 2	81 rpm / 1232 Nm	81 rpm / 1232 Nm

Comunicación Ethernet	Incluida
Capacidad de memoria	10.000 programas (200 bobinados por programa)
Ampliación de memoria	SD Card
Pantalla táctil	10"
Windows Software: Win Bobbin	Opcional
Control de la máquina	Mediante pantalla táctil, botonera y pedal