

E 1200 SGB

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto**



www.erasan.es



Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias, transformadores de potencia y distribución.

Características

- Cuerpo fabricado en acero mecano soldado de gran rigidez.
- Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado.
- Tres versiones de cinemática: hasta 750 rpm de velocidad con un alto par.
- Permite la fabricación de bobinas de alta y de baja en la misma máquina. Esta característica es muy apreciada en la fabricación de bobinas para transformación de alta tensión.
- Permite fabricar bobinas de dimensiones de hasta 1.100mm de longitud
- Servomotores brushless en cabezal y guiador
- Cuatro rangos de velocidades con cambio por palancas
- Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Ventajas

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares de calidad y especificaciones.

**Posibilidad de conseguir un Par superior
a 1.000 NM en baja velocidad**

permitiendo la utilización de hilos redondos, pletinas e incluso folios (dependiendo de las dimensiones), tanto de cobre como de aluminio.



**Electromecánica de
alta eficiencia**

Garantizando un ahorro de energía y mejora sustancial en mantenimiento.



**Dispone de conexión
Ethernet**

Permite asistencia técnica remota desde cualquier parte del mundo.



**Sistema de control de
última generación CNC**

Con pantalla táctil de 10" color.



**Programa visual y sencillo
para el operador**

Permite la creación de cualquier tipo de bobina y acción que se necesite en el proceso de bobinado, garantizando una optimización de tiempos y ausencia de errores

E 1200 SGB

Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto



www.erasan.es



Layout




Características técnicas



Tabla de velocidades



Sistema electrónico

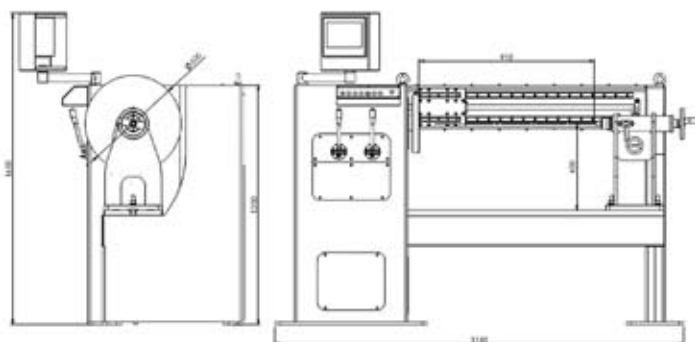

Diámetro hilo	0.01 a 3 mm
Distancia de bobinado máximo	1100 mm
Diámetro entre puntos	1250 mm
Diámetro máximo de bobinado	800 mm
Precisión del guiador	0.01 mm
Tensión eléctrica	3x400 + N + GND
Potencia máxima	5,5 Kw
Peso neto	1.200 Kg

Posición 1	500 rpm / 168 Nm	750 rpm / 112 Nm	333 rpm / 265 Nm
Posición 2	333 rpm / 252 Nm	500 rpm / 168 Nm	222 rpm / 394 Nm
Posición 3	166 rpm / 504 Nm	250 rpm / 336 Nm	111 rpm / 796 Nm
Posición 4	111 rpm / 756 Nm	166 rpm / 504 Nm	74 rpm / 1194 Nm

Comunicación Ethernet	Incluida
Capacidad de memoria	10.000 programas (200 bobinados por programa)
Ampliación de memoria	SD Card
Pantalla táctil	10"
Windows Software: Win Bobbin	Opcional
Control de la máquina	Mediante pantalla táctil, botonera y pedal