



E 1200

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto**



www.erasan.es

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de potencia y distribución.

Características

- Cuerpo fabricado en acero mecano soldado de gran rigidez.
- Bancada mecanizada, contrapunto y sistema guiador de husillo de recirculación de bolas con patines de guiado de precisión.
- Dos versiones de cinemática: Velocidad de hasta 500 rpm con un alto par.
- Permite la fabricación de bobinas de alta y de baja en la misma máquina. Esta característica es muy apreciada en la fabricación de bobinas para transformación de alta tensión.
- Permite fabricar bobinas de dimensiones de hasta 1.100mm de longitud
- Servomotores brushless en cabezal y guiador
- Dos rangos de velocidades con cambio de correas manual, o posibilidad de motorreductor
- Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Ventajas

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares de calidad y especificaciones.

**Posibilidad en baja velocidad de
Par superior a 1.000 NM**

permitiendo la utilización de hilos redondos, pletinas e incluso folios (según dimensiones), tanto de cobre como de aluminio.



**Electromecánica de
alta eficiencia**

Garantizando un ahorro de energía y mejora sustancial en mantenimiento.



**Dispone de conexión
Ethernet**

Permite asistencia técnica remota desde cualquier parte del mundo.



**Sistema de control de
última generación CNC**

Con pantalla táctil de 10" color.



**Programa visual y sencillo
para el operador**

Permite la creación de cualquier tipo de bobina y acción que se necesite en el proceso de bobinado, garantizando una optimización de tiempos y ausencia de errores

E 1200

Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto



www.erasan.es



Layout





Características técnicas



Tabla de velocidades



Sistema electrónico

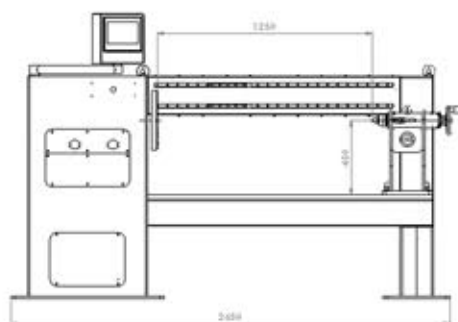

Diámetro hilo	0.01 a 3 mm
Longitud máxima de bobinado	1100 mm
Dstancia entre puntos	1250 mm
Diámetro máximo de bobinado	800 mm
Precisión del guiador	0.01 mm
Tensión eléctrica	380 V + N + GND Vca/ 50 Hz
Potencia máxima	5,5 Kw
Peso neto	1200 Kg

	500 rpm	250 rpm
Posición correa 1	500 rpm / 172 Nm	250 rpm / 413 Nm
Posición correa 2	96 rpm / 1033 Nm	69 rpm / 1447 Nm

Comunicación Ethernet	Incluida
Capacidad de memoria	10.000 programas (200 bobinados por programa)
Ampliación de memoria	SD Card
Pantalla táctil	10"
Windows Software: Win Bobbin	Opcional
Control de la máquina	Mediante pantalla táctil, botonera y pedal