




E 300

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto de cierre
rápido**

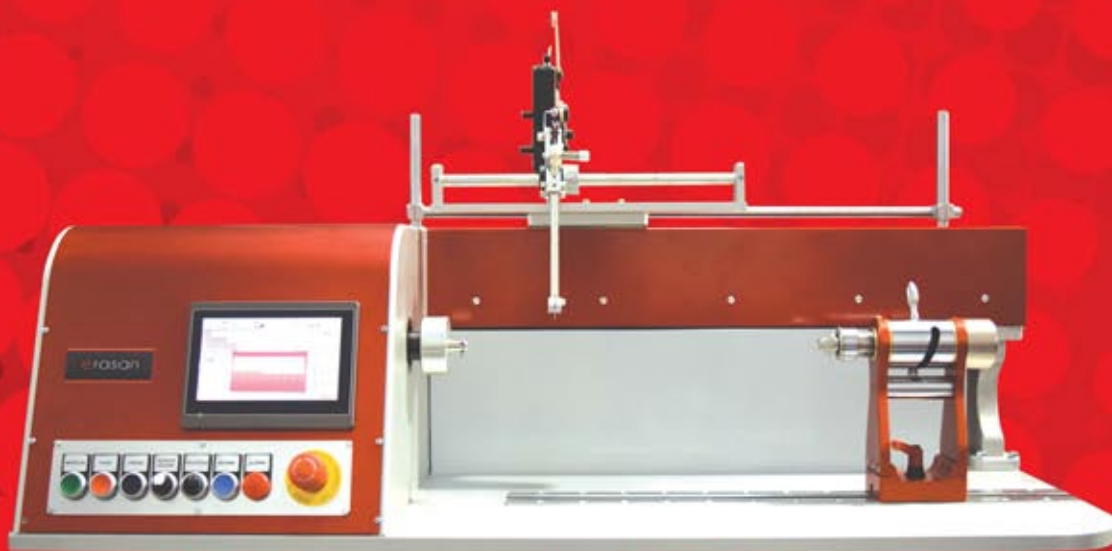

www.erasan.es

Para la fabricación de bobinas eléctricas empleadas para la construcción de solenoides, reactancias, inductancias y transformadores de pequeña potencia.

Características

- Cuerpo compacto en aluminio de gran rigidez, bancada de guiador electrosoldada y mecanizada.
- Sistema guiador montado sobre patines de precisión y accionado mediante husillo de recirculación de bolas, contrapunto de cierre rápido y base en aluminio anodizado.
- Permite fabricar bobinas de longitud máxima de 390 mm
- Permite el bobinado de hilo hasta 3 mm de diámetro tanto en cobre como aluminio
- Servomotores brushless en cabezal y guiador
- Tres rangos de velocidades con cambio de correas manual, o posibilidad de reductor directo al eje de la máquina
- Fácil adaptación a las necesidades de bobinado en relación par y velocidad

Ventajas

Máxima repetitibilidad y precisión gracias a sus servomotores brushless que garantizan un ahorro en tiempos de producción y una mejora en la calidad del bobinado, destacando por su fácil regulación para lograr los más altos estándares de calidad y especificaciones.

Tres versiones de cinemática:
Velocidad máxima de 9.000 rpm
permite la fabricación de varias bobinas en el mismo ciclo de trabajo.



**Electromecánica de
alta eficiencia**

Garantizando un ahorro de energía y mejora sustancial en mantenimiento.



**Dispone de conexión
Ethernet**

Permite asistencia técnica remota desde cualquier parte del mundo.



**Sistema de control de
última generación CNC**

Con pantalla táctil de 7" color.



**Programa visual y sencillo
para el operador**


Permite la creación de cualquier tipo de bobina y acción que se necesite en el proceso de bobinado, garantizando una optimización de tiempos y ausencia de errores

E 300

**Máquina bobinadora
de banco lineal con
contrapunto de cierre
rápido**



www.erasan.es

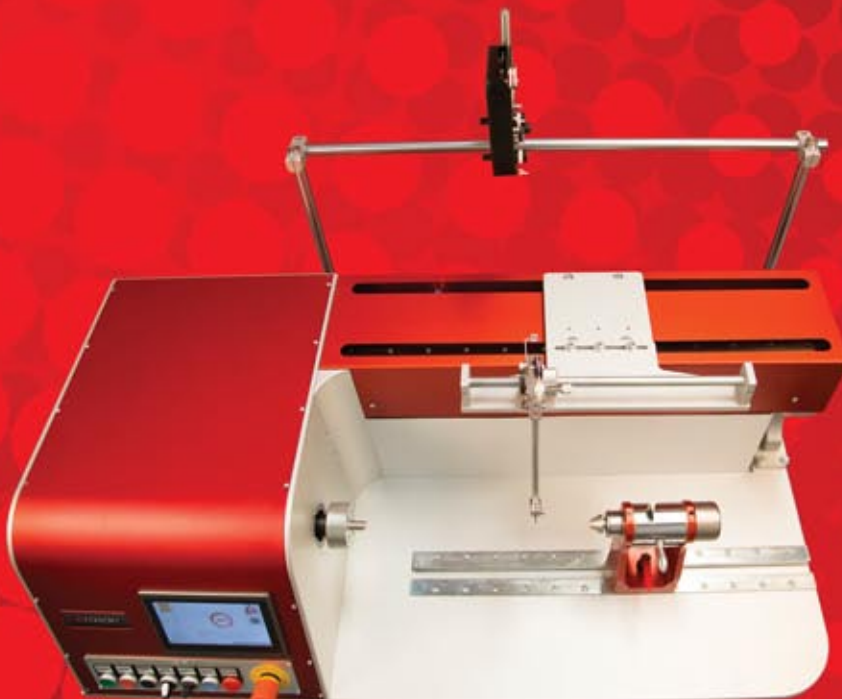

Layout




Características técnicas



Tabla de velocidades



Sistema electrónico

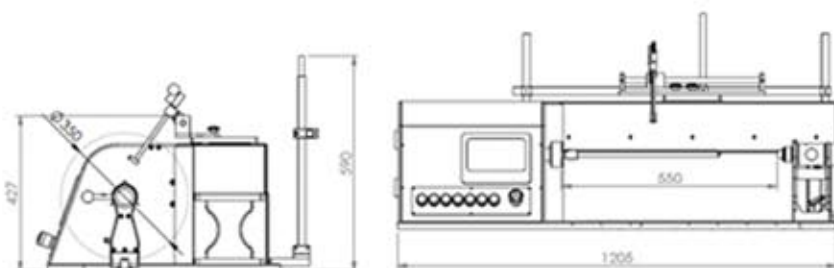

Diámetro hilo	0.01 a 3 mm
Longitud máxima de bobinado	390 mm
Diámetro entre puntos	550 mm
Diámetro máximo de bobinado	350 mm
Precisión del guiador	0.01 mm
Tensión eléctrica	Monofásica 220 V / 50Hz
Potencia máxima	2.2 Kw
Peso neto	205 Kg

	3000 rpm	6000 rpm	9000 rpm
Posición correa 1	3000 rpm / 6 Nm	6000 rpm / 3 Nm	9000 rpm / 2 Nm
Posición correa 2	1500 rpm / 12 Nm	3000 rpm / 6 Nm	6000 rpm / 3 Nm
Posición correa 3	750 rpm / 24 Nm	1500 rpm / 12 Nm	3000 rpm / 6 Nm

Comunicación Ethernet	Incluida
Capacidad de memoria	10.000 programas (200 bobinados por programa)
Ampliación de memoria	SD Card
Pantalla táctil	7"
Windows Software: Win Bobbin	Opcional
Control de la máquina	Mediante pantalla táctil, botonera y pedal